

Šroubovací nářadí ke strojnímu použití

Pro lepší pracovní výsledky.



04

Bity

	Systém BiTorsion®	156
	Bity s diamantovou povrchovou vrstvou	160
	Nářadí pro letecký průmysl	206
	Nářadí pro elektronický průmysl	212

	Bity Wera řady 00 Šestihran 3 mm	164
--	--	------------

	Bity Wera řady 0 Šestihran 4 mm	166
--	---	------------

	Bity Wera řady 1 Šestihran $\frac{1}{4}$ "	168
--	--	------------

	Bity Wera řady 2 Šestihran $\frac{5}{16}$ "	180
--	---	------------

	Bity Wera řady 3 Šestihran 5,5 mm	182
--	---	------------

	Bity Wera řady 4 Šestihran $\frac{1}{4}$ "	184
--	--	------------

	Bity Wera řady 5 $\frac{5}{16}$ "	194
--	---	------------

	Bity Wera řady 6 Šestihran $\frac{5}{16}$ "	195
--	---	------------

	Bity Wera řady 7 Šestihran $\frac{7}{16}$ "	196
--	---	------------

	Bity Wera řady 8 7 mm	197
---	---------------------------------	------------

	Bity Wera řady 9 Půlměsíc 4 mm	214
---	--	------------

	Bity Wera řady 11 Napojení se závitem M 4	199
---	---	------------

	Bity Wera řady 12 Napojení se závitem M 5	200
---	---	------------

	Bity Wera řady 15 Napojení se závitem M 6	201
---	---	------------

	Bity Wera řady 16 Napojení se závitem NF2A $\frac{10}{32}$ "	202
---	--	------------

	Bity Wera řady 19 Šestihran $\frac{5}{8}$ "	203
---	---	------------

	Bity Wera řady 21 HIOS 4 mm	216
---	---------------------------------------	------------

	Bity Wera řady 22 HIOS 5 mm	218
---	---------------------------------------	------------

	Bity Wera řady 23 Šestihran $\frac{1}{4}$ "	204
---	---	------------

	Bity Wera řady 24 Šestihran $\frac{1}{4}$ "	205
---	---	------------

Držáky a adaptéry

	Rapidaptor® Stainless Rychloupínací držák	224
---	---	------------

	Rapidaptor® Rychloupínací držák	224
---	---	------------

	BiTorsion® Rychloupínací držák	225
---	--	------------

	Univerzální držák s rychloupínací hlavou	226
---	--	------------

	Univerzální držák s pružným kroužkem	228
---	--	------------

	Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli	230
---	---	------------

	Univerzální držák s pouzdrem CuBe	232
---	---	------------

	Spojovací díly / adaptéry	233
---	----------------------------------	------------

Sortiment

	Bit-Check®	238
---	-------------------	------------

	Bit-Safe®	247
---	------------------	------------

	Speciální sortiment	251
---	----------------------------	------------

Vše o bitech Wera

Řady, sortiment, kvalita, případy použití.



Bity z nerezové oceli

Používáním bitů z nerezové oceli se předchází rezivění ploch a důlkové korozi v důsledku působení cizí rzi, ke kterým může

dojít při používání běžných bitů se šrouby z nerezové oceli.




Bity BiTorsion®

Bity BiTorsion® mají speciální tepelně zpracovanou torzní zónu, do které se odvádí kinetická energie vznikající při špičkách zatížení z výstupního hrotu šroubovacího nářadí. To zvyšuje životnost nářadí a zajišťuje vyšší produktivitu. Bity BiTorsion® se rozpoznají podle označení na pásce a písmena „B“ v označení produktu.




Dlouhá doba životnosti díky torzní zóně

U torzní techniky dochází k odpružení v torzní zóně bitu při dosažení maximálního krouťícího momentu. Tím se zabráňuje předčasnému opotřebení a dosahuje zvýšené životnosti nářadí.

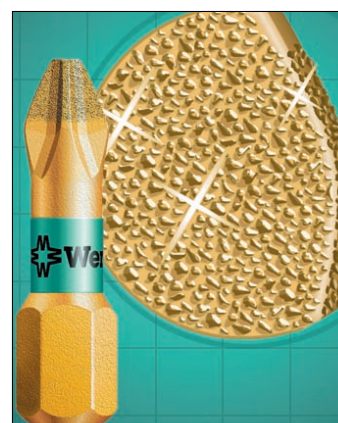


Diamantová povrchová vrstva na bity s efektem zakousnutí BiB

Drobné diamantové částice na hrotu nářadí se doslova zakousnou do šroubu a zajistí bezpečné usazení nářadí v hlavě šroubu. Díky tomu se podstatně snižují síly, které mohou způsobit vyklouznutí nástroje z hlavy šroubu a které nutí uživatele, aby na nářadí působil silným tlakem. Bity s povrchovou vrstvou z diamantu lze identifikovat podle písmen „DC“ v označení artiklu (například 871/1 DC) a zlaté barvy.

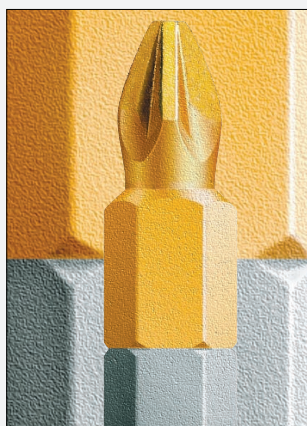


Bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu

Při sériovém šroubování v automatizované výrobě se vyskytuje dlouhodobé zatížení, které kladie maximální požadavky na životnost nářadí. Pro tyto případy se bity potahují v náročném výrobním procesu houževnatou povrchovou vrstvou z extra tvrdého nitridu titanu. Uvedená povrchová vrstva je odolná proti otěru a zajišťuje potřebnou tvrdost, která je nutná v sériové výrobě na montážním pásu. Bity s povrchovou vrstvou z nitridu titanu lze identifikovat podle písmen „TiN“ v označení artiklu (například 851/1 TiN) a zlatě zbarveného hrotu a ocelově šedé upínací části.

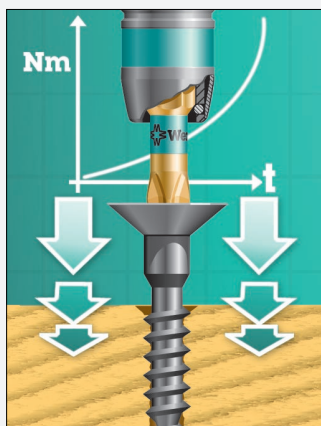

Tvrdé bity na šroubové spoje měkkých materiálů

Příkladem spoje měkkých materiálů je šroubování dřeva. Během šroubování průběžně roste krouticí moment – aniž by se vyskytovaly náhlé výkyvy sil, až hlava šroubu dosáhne povrchu materiálu. Pro tuto oblast použití jsou vhodné zvláště tvrdé bity. Produkty Wera v extra tvrdém provedení zaručují díky speciálnímu materiálu bitů dlouhou životnost a nízké riziko prasknutí materiálu. Produkty Wera v extra tvrdém provedení lze identifikovat podle písmena „H“ v označení artiklu (například 855/1 TH) a žlutě lesklé barvy.

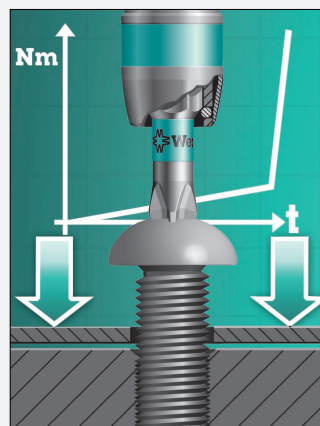

Houževnaté bity na šroubové spoje tvrdých materiálů

Příkladem spoje tvrdých materiálů šroubování plechu nebo kovu. Zde šroub prochází v připraveném závitě nejdříve stejnoměrně. Jakmile hlava šroubu dosedne na povrch materiálu, vyskytne se náhlý výkyv síly působící na šroub a nástroj. U příliš tvrdých bitů by to mohlo způsobit jejich prasknutí. Produkty Wera v houževnatém provedení předcházejí předčasnému prasknutí pracovního hrotu a přinášejí tak delší životnost a tím i levnější šroubování. Houževnaté bity lze identifikovat podle písmena „Z“ v označení artiklu (například 851/1 TZ) a ocelově šedé barvy.



Vše o bitech

Díky velké šíři nabídky sortimentu bitů Wera vhodné nářadí pro všechna běžná strojní připojení a hlavy šroubů.

Bity Wera jsou koncipovány do tvrdých podmínek průmyslu a řemeslné výroby.


Díky pečlivé volbě materiálu a průběžně kontrolovaným výrobním procesům splňují bity Wera maximální nároky na kvalitu. Dovolují přenos vysokých kroutících momentů a vyznačují se dlouhou životností.

Systém BiTorsion®

Pro delší životnost.

Opotřebení u šroubovacího nářadí ke strojnímu použití je rozhodující měrou ovlivňováno vznikajícími výkyvy zátěže. Ty vedou k poškození nebo zničení částí systému a způsobují předčasné opotřebení. Důsledkem je poškození šroubů a povrchů a také časté a nákladné doby seřizování.

Cílem při vývoji systému BiTorsion® bylo předcházet předčasnému opotřebení, prodloužit životnost nářadí a tak rozhodujícím způsobem a měřitelně zvýšit produktivitu u strojního šroubování.

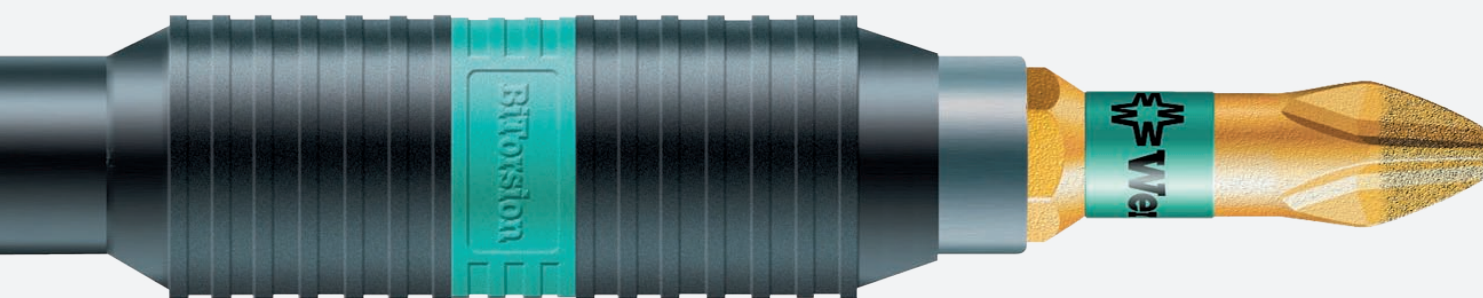


Kombinovaný systém

Bity i jejich držáky mají torzní zónu, do které se odvádí kinetická energie vznikající při špičkových zatížení z hrotu šroubovacího nástroje. Torzního působení dříku bitu se dosahuje cíleným procesem popouštění po kalení. Díky tomu je tvrdost dříku ve srovnání s pracovním hrotem nižší.



Dvoustupňové odpružení

Menší výkyvy zatížení se zachycují v držáku, větší v torzní zóně bitu.

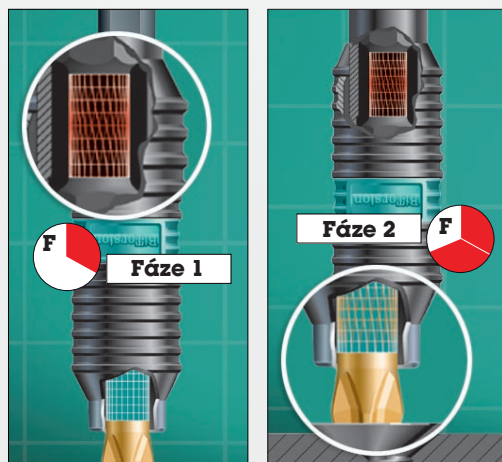

Fáze 1:

Menší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně držáku.

Fáze 2:

Vyšší výkyvy zatížení se odpruží jen v torzní zóně bitu.



BiTorsion®



Delší životnost

Optimálně sladěné charakteristiky torzních zón bitu a držáku umožňují odstupňované odpružení během zatěžování. Dvoustupňový systém brání předčasnému opotřebení. Dlouhá životnost nářadí je navíc zaručena také použitím odpovídající tvrdosti bitu.




Nejllepší výsledky i v kombinaci s běžným nářadím

Jednotlivé komponenty systému lze samozřejmě používat i nezávisle na sobě. Při použití držáku BiTorsion® se zvyšuje životnost konvenčních bitů a bit BiTorsion® funguje také s normálním držákem. Kvalita pro každé použití.



3 Provedení

Provedení s diamantovou povrchovou vrstvou (lze rozpoznat podle písmen BDC v označení artiklu) zaručuje zvlášť bezpečné usazení ve šroubu, tvrdé provedení (lze rozpoznat podle písmen BTH v označení artiklu) je nejvhodnější na šroubování do dřeva, houževnaté provedení (BTZ) na šroubování do kovů.

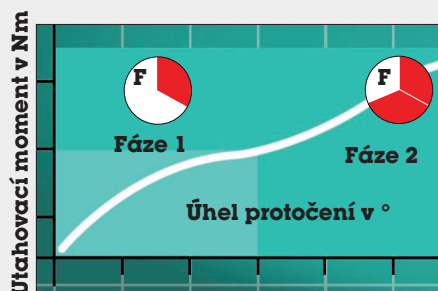

Průběh deformačních sil fáze 1 / fáze 2.

Dvojím působením systému BiTorsion® se zvyšuje životnost nářadí o 50 %.



Bit BDC – s diamantovou povrchovou vrstvou



Bit BTH – extra tvrdý



Bit BTH – houževnatý

Program BiTorsion®

Pro delší životnost.

800/1 BDC Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3 ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code	mm	mm	mm	mm	
05056172001	0,8	5,5	25	1"	10
05056174001	1,0	5,5	25	1"	10
05056176001	1,2	6,5	25	1"	10

800/1 BTH Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, extra tvrdé provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05056084001	0,8	5,5	25	1"	10
05056086001	1,0	5,5	25	1"	10
05056088001	1,2	6,5	25	1"	10

800/1 BTZ Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05056064001	0,8	5,5	25	1"	10
05056066001	1,0	5,5	25	1"	10
05056068001	1,2	6,5	25	1"	10

851/1 BDC Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code	mm	mm	mm	mm	
05056400001	PH 1	25	1"		10
05056402001	PH 2	25	1"		10
05056404001	PH 3	25	1"		10

851/1 BTH Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05056410001	PH 1	25	1"		10
05056412001	PH 2	25	1"		10
05056414001	PH 3	25	1"		10

851/1 BTZ Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05056420001	PH 1	25	1"		10
05056422001	PH 2	25	1"		10
05056424001	PH 3	25	1"		10

855/1 BDC Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, s diamantovou povrchovou vrstvou;

Code	mm	mm	mm	mm	
05056700001	PZ 1	25	1"		10
05056702001	PZ 2	25	1"		10
05056704001	PZ 3	25	1"		10

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 BTH Bity

BiTorsion



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, extra tvrdé provedení

Code		mm								
05056710001	PZ 1	25	1"							10
05056712001	PZ 2	25	1"							10
05056714001	PZ 3	25	1"							10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 BTZ Bity

BiTorsion



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm								
05056720001	PZ 1	25	1"							10
05056722001	PZ 2	25	1"							10
05056724001	PZ 3	25	1"							10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

867/1 TORX® BDC Bity

BiTorsion



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm								
05066100001	TX 10	25	1"							10
05066102001	TX 15	25	1"							10
05066104001	TX 20	25	1"							10
05066106001	TX 25	25	1"							10
05066108001	TX 30	25	1"							10
05066110001	TX 40	25	1"							10

867/1 TORX® BTZ Bity

BiTorsion



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

Code		mm								
05066120001	TX 10	25	1"							10
05066122001	TX 15	25	1"							10
05066124001	TX 20	25	1"							10
05066126001	TX 25	25	1"							10
05066128001	TX 30	25	1"							10
05066130001	TX 40	25	1"							10

864/1 BTZ SIT Bity

BiTorsion



Použití: Šrouby ASSY®, piás
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: SIT, houževnaté provedení

Code		mm								
05066040001	SIT 10	25	1"							10
05066041001	SIT 20	25	1"							10
05066042001	SIT 25	25	1"							10
05066043001	SIT 30	25	1"							10

868/1 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem

BiTorsion



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus, houževnaté provedení

Code		mm		mm						
05066445001	# 1	25	1"	4,2						10
05066446001	# 2	25	1"	4,2						10
05066447001	# 3	25	1"	5,5						10

Program BiTorsion®

Pro delší životnost.

851/4 BDC Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm				
05059530001	PH 1	50	2"		10	
05059532001	PH 2	50	2"		10	
05059534001	PH 3	50	2"		10	

851/4 BTH Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení

Code		mm				
05059540001	PH 1	50	2"		10	
05059542001	PH 2	50	2"		10	
05059544001	PH 3	50	2"		10	

851/4 BTZ Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm				
05059550001	PH 1	50	2"		10	
05059552001	PH 2	50	2"		10	
05059554001	PH 3	50	2"		10	

855/4 BDC Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm				
05059900001	PZ 1	50	2"		10	
05059902001	PZ 2	50	2"		10	
05059904001	PZ 3	50	2"		10	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 BTH



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, extra tvrdé provedení

Code		mm				
05059910001	PZ 1	50	2"		10	
05059912001	PZ 2	50	2"		10	
05059914001	PZ 3	50	2"		10	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 BTZ Bity




Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm				
05059920001	PZ 1	50	2"		10	
05059922001	PZ 2	50	2"		10	
05059924001	PZ 3	50	2"		10	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3 ISO 1173
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus, houževnaté provedení

Code		mm		mm		
05060147001	#1	50	2"	4,2	10	
05060148001	#2	50	2"	4,2	10	
05060149001	#3	50	2"	5,5	10	

851/23 BTH Dvojité bity na šrouby Phillips

BiTorsion®




Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Šestihran 1/4"
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, kulová matice 17 mm

Code		mm							
05135750001	PH 1	65	2 1/2"						10
05135751001	PH 2	65	2 1/2"						10
05135752001	PH 2	110	4 21/64"						10

851/23 RBTH Dvojité bity na šrouby Philips

BiTorsion®



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Šestihran 1/4"
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, kulová matice 17 mm; funkční profil přetočen na 4,5 mm

Code		mm							
05135760001	PH 1	65	2 1/2"						10
05135761001	PH 2	65	2 1/2"						10
05135762001	PH 2	110	4 21/64"						10

897/4 R Univerzální držák Rapidaptor® BiTorsion® C + E 6,3



Použití: Bity s 1/4" upínací částí s vnějším šestihranem podle normy DIN 3126 tvar C + E 6,3
Upínací část: 1/4" upínání s vnitřním šestihranem s rychloupínací hlavou Wera Rapidaptor®
Funkční profil: 1/4" DIN 3126-E 6,3

Code		mm							
05053923001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0				5

797 A/4/1 B Držák BiTorsion® C + E 6,3

BiTorsion®



se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4 Šroubovací bity
Použití: 1/4" vnitřní čtyřhran DIN 3121 k použití s ráčnou nebo ve stroji
Upínací část: Vnitřní šestihran DIN 3126-D 6,3 a F 6,3
Funkční profil: Vnitřní šestihran DIN 3126-D 6,3 a F 6,3

Code		mm							
05048681001	1/4"	77	3"	1/4"	14,0				5

797 B/4/1 B Držák BiTorsion® C + E 6,3

BiTorsion®




se silným trvalým magnetem a rychloupínací hlavou vhodnou na bity z řad nástavců Wera 1 a 4 Šroubovací bity
Použití: 3/8" vnitřní čtyřhran DIN 3121 k použití s ráčnou nebo ve stroji
Upínací část: Vnitřní šestihran DIN 3126-D 6,3 a F 6,3
Funkční profil: Vnitřní šestihran DIN 3126-D 6,3 a F 6,3

Code		mm							
05048680001	1/4"	82	3 1/4"	3/8"	14,0				5

Bity s efektem zakousnutí Biß:

Bity s diamantovou povrchovou vrstvou

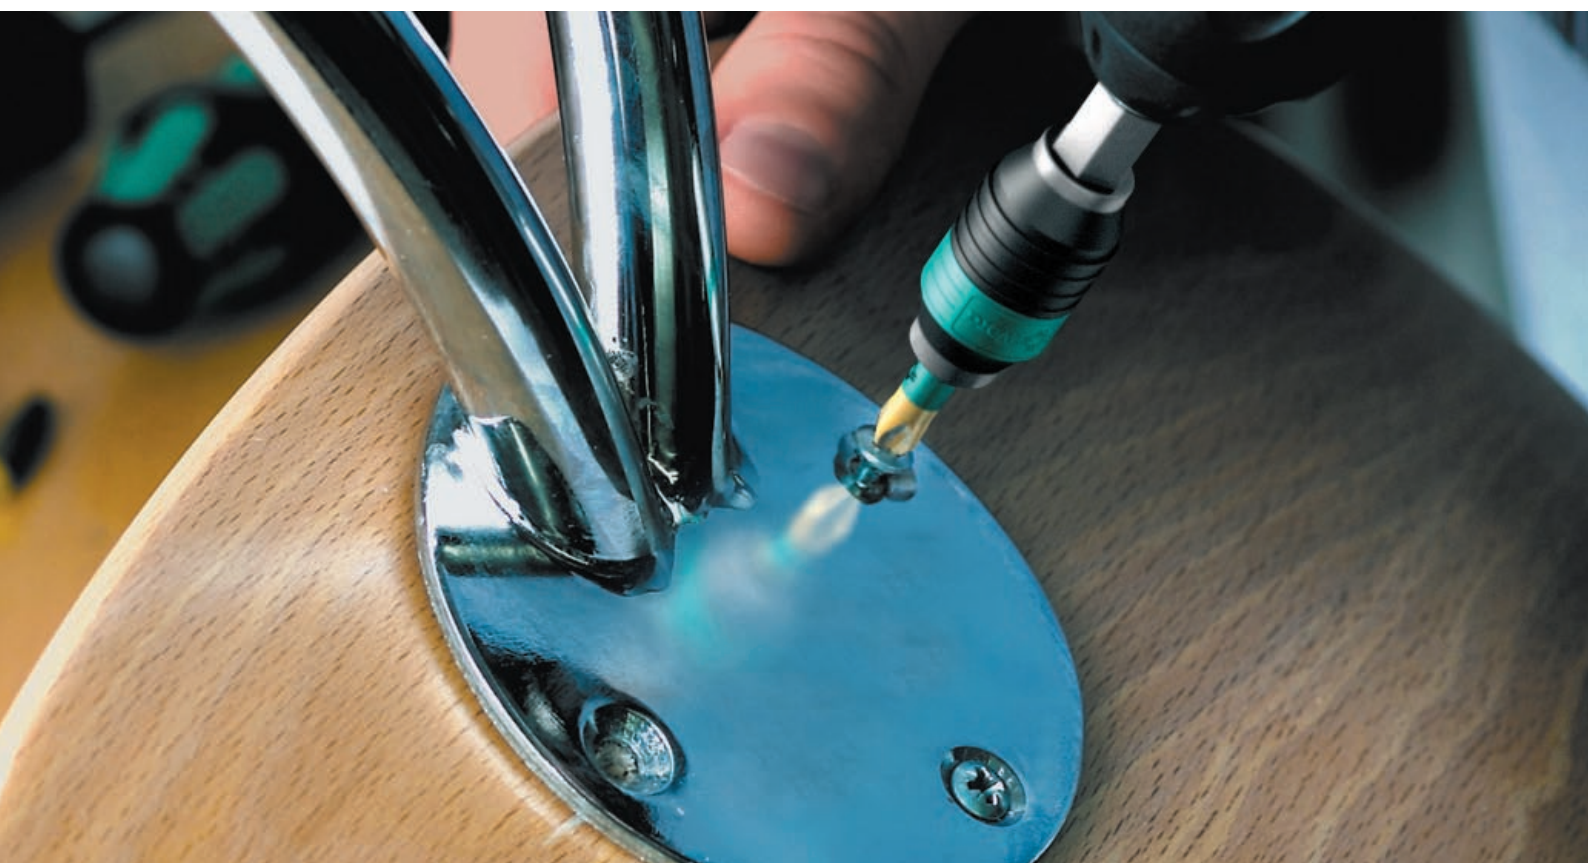

Bity s diamantovou povrchovou vrstvou umožňují bezpečnou práci zvláště při šroubování do citlivých materiálů nebo kvalitních povrchů.




Bezpečné usazení nářadí do šroubu zajišťují bity Wera díky diamantové povrchové vrstvě. Drobné diamantové částice, které jsou naneseny na hrot nářadí, se doslova zakousnou do šroubu.

Díky tomuto pevnému usazení se podstatně snižují síly, které mohou způsobit vyklouznutí nástroje z hlavy šroubu a které nutí uživatele, aby na nářadí působil silným tlakem. Bity s diamantovou povrchovou vrstvou umožňují bezpečnou,

rychlou a tím levnou práci zvláště při šroubování do citlivých materiálů nebo kvalitních povrchů.

Bit-Checks s bity s diamantovou povrchovou vrstvou.



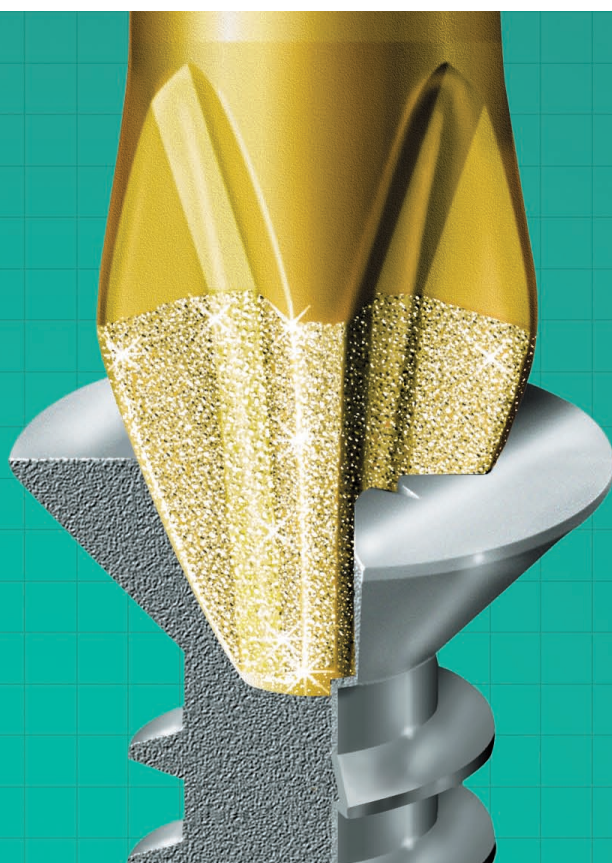

Bezpečné usazení nářadí do šroubu zajišťují bity Wera díky diamantové povrchové vrstvě.



Bity s diamantovou povrchovou vrstvou BiTorsion®.

Bity s diamantovou povrchovou vrstvou BiTorsion® mají torzní zónu, do které se odvádí kinetická energie vznikající při špičkách zatížení z hrotu šroubovacího nástroje. To působí preventivně proti předčasnému opotřebení a prasknutí nářadí.



Sortiment bitů s efektem zakousnutí s diamantovou povrchovou vrstvou

Bity s efektem zakousnutí Biß.



										
Code	mm	mm	mm							
05056172001	0,8	5,5	25	1"					10	
05056174001	1,0	5,5	25	1"					10	
05056176001	1,2	6,5	25	1"					10	



									
Code		mm							
05056400001	PH 1	25	1"					10	
05056402001	PH 2	25	1"					10	
05056404001	PH 3	25	1"					10	



									
Code		mm		mm					
05134940001	PH 1	25	1"	4,5					10
05134941001	PH 2	25	1"	6,0					10
05134942001	PH 3	25	1"	-					10



									
Code		mm							
05056700001	PZ 1	25	1"					10	
05056702001	PZ 2	25	1"					10	
05056704001	PZ 3	25	1"					10	



									
Code		mm							
05066100001	TX 10	25	1"					10	
05066102001	TX 15	25	1"					10	
05066104001	TX 20	25	1"					10	
05066106001	TX 25	25	1"					10	
05066108001	TX 30	25	1"					10	
05066110001	TX 40	25	1"					10	



									
Code	mm		mm		mm				
05066640001	6		25	1"	4,7				10
05066642001	8		25	1"	6,0				10
05066644001	10		25	1"	6,0				10
05066646001		1/2"	32	1 1/2"	11,0				10



									
Code		mm							
05059530001	PH 1	50	2"					10	
05059532001	PH 2	50	2"					10	
05059534001	PH 3	50	2"					10	

851/4 ADC Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení, profilovaná verze, s diamantovou povrchovou vrstvou

							
Code		mm		mm			
05134950001	PH 1	50	2"	4,5		10	
05134951001	PH 2	50	2"	6		10	
05134952001	PH 3	50	2"	-		10	

855/4 BDC Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, s diamantovou povrchovou vrstvou

							
Code		mm					
05059900001	PZ 1	50	2"			10	
05059902001	PZ 2	50	2"			10	
05059904001	PZ 3	50	2"			10	

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity



Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, s diamantovou povrchovou vrstvou

							
Code	mm		mm				
05066690001	6		50	2"		10	
05066692001	8		50	2"		10	
05066694001	10		50	2"		10	
05066696001		1/4"	50	2"		10	