


Bity Wera řady 00

3 mm



Upínací část:

Šestihran 3 mm

Použití:

K přímému napojení
na stroj

Provedení:

Houževnaté (Z)

Norma:

DIN 3126

Tvar A 3

ISO 1173

Vhodné na:

Biax

Bosch

Deprag

Desoutter

800/00 Z Bity



Použití:

Šrouby s plochou drážkou

Upínací část: 3mm šestihran, DIN 3126-A 3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	2"	mm		
05055150001 ¹⁾	0,30	1,8	50	2"	1,8		10
05055155001	0,40	2,0	50	2"	2,0		10
05055160001	0,40	2,5	50	2"	2,5		10
05055165001	0,50	3,0	50	2"	3,0		10
05055170001	0,50	4,0	50	2"	4,0		10
05055175001	0,60	3,5	50	2"	3,5		10
05055180001	0,60	4,5	50	2"	4,5		10
05055185001	0,80	4,0	50	2"	4,0		10
05055190001	0,80	5,5	50	2"	5,5		10

1) Mezilehlé velikosti, které nejsou danou normou podchyceny

851/00 Z Bity



Použití:

Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: 3 mm šestihran, DIN 3126-A 3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	2"	mm		
05055600001 ¹⁾	PH 00	50	2"	2,5	10
05055605001	PH 0	50	2"	2,3	10
05055610001	PH 1	50	2"	4,0	10

1) Mezilehlé velikosti, které nejsou danou normou podchyceny

851/00 J Bity



Použití:

Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess,
optimalizované na asijské PH šrouby

Upínací část: 3 mm šestihran, DIN 3126-A 3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	2"	mm		
05135030001	PH 00	50	2"	1,8	10
05135031001	PH 0	50	2"	2,0	10
05135032001	PH 1	50	2"	2,5	10

855/00 Z Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 3 mm šestihran, DIN 3126-A 3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

							
Code		mm		mm			
05055805001	PZ 0	50	2"	3,0		10	
05055810001	PZ 1	50	2"	4,0		10	

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

867/00 Z TORX® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 3 mm šestihran, DIN 3126-A 3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

							
Code		mm		mm			
05209890001	TX 3	50	2"	3,6		10	
05209891001	TX 4	50	2"	3,6		10	
05160952001	TX 5	50	2"	3,6		10	
05160869001	TX 6	50	2"	3,6		10	
05134770001	TX 6	50	2"	3,6		10	
05134771001	TX 7	50	2"	3,6		10	
05134772001	TX 8	50	2"	3,6		10	
05134773001	TX 10	50	2"	3,6		10	

867/00 TORX PLUS® Bity




Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
Upínací část: 3 mm šestihran, DIN 3126-A 3, ISO 1173
Funkční profil: TORX PLUS®, houževnaté provedení

							
Code		mm		mm			
05135110001	3 IP	50	2"	3,6		10	
05135111001	4 IP	50	2"	3,6		10	
05338780001	5 IP	50	2"	3,6		10	
05338781001	6 IP	50	2"	3,6		10	

Bity Wera řady 0

4 mm



Upínací část:

Šestihran 4 mm

Použití:

Ve spojení s univerzálním držákem
nebo k přímému napojení na stroj

Provedení:

Houževnaté (Z)

Norma:

DIN 3126

Tvar C 4

ISO 1173

Vhodné na:

Perret

800/0 Z Bity



Použití:

Šrouby s plochou drážkou

Upínací část: 4 mm šestihran, DIN 3126-C 4, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05055003001	0,30	1,8	28	1 3/32"	1,8	10	
05055004001	0,40	2,0	28	1 3/32"	2,0	10	
05055005001	0,40	2,5	28	1 3/32"	2,5	10	
05055010001	0,50	3,0	28	1 3/32"	3,0	10	
05055015001	0,50	4,0	28	1 3/32"	4,0	10	
05055018001	0,60	3,5	28	1 3/32"	3,5	10	
05055020001	0,60	4,5	28	1 3/32"	4,5	10	
05055023001	0,80	4,0	28	1 3/32"	5,0	10	

851/0 Z Bity



Použití:

Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: 4 mm šestihran, DIN 3126-C 4, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm	mm	mm		
05055504001 ¹⁾	PH 00	28	1 3/32"	2,5	10	
05055505001	PH 0	28	1 3/32"	3,0	10	
05055510001	PH 1	28	1 3/32"	-	10	
05055515001	PH 2	28	1 3/32"	-	10	

1) Mezilehlé velikosti, které nejsou danou normou podchyceny

855/0 Z Bity



Použití:

Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 4 mm šestihran, DIN 3126-C 4, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm	mm	mm		
05055705001	PZ 0	28	1 3/32"	3,0	10	
05055710001	PZ 1	28	1 3/32"	-	10	
05055715001	PZ 2	28	1 3/32"	-	10	

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

840/0 Z Bity Hex-Plus

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Upínací část: 4 mm šestihran, DIN 3126-C 4, ISO 1173
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, houževnaté provedení

							
Code	mm	mm		mm			
05055305001	0,7	28	1 3/32"	-		10	
05055310001	0,9	28	1 3/32"	2,6		10	
05055312001	1,3	28	1 3/32"	2,6		10	
05055315001	1,5	28	1 3/32"	2,6		10	
05055320001	2,0	28	1 3/32"	2,6		10	
05055325001	2,5	28	1 3/32"	3,1		10	
05055330001	3,0	28	1 3/32"	-		10	

867/0 Z TORX® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 4 mm šestihran, DIN 3126-C 4, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

							
Code		mm		mm			
05066248001	TX 5	28	1 3/32"	2,2		5	
05066250001	TX 6	28	1 3/32"	2,2		5	
05066252001	TX 7	28	1 3/32"	2,2		5	
05066254001	TX 8	28	1 3/32"	2,8		5	
05066256001	TX 9	28	1 3/32"	2,8		5	
05066258001	TX 10	28	1 3/32"	-		5	
05066260001	TX 15	28	1 3/32"	-		5	

800/1 BTZ Bity

BTorsion



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05056064001	0,8	5,5	25	1"					10
05056066001	1,0	5,5	25	1"					10
05056068001	1,2	6,5	25	1"					10

800/1 TZ Bity

TORSION



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05056203001	0,5	4,0	25	1"	4,0				10
05056210001	0,6	4,5	25	1"	4,5				10
05056220001	0,8	5,5	25	1"	5,5				10
05056225001	1,0	5,5	25	1"	5,5				10
05056233001	1,2	6,5	25	1"	6,2				10
05056240001	1,6	8,0	25	1"	8,0				10

800/1 Z Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, extra tvrdé provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05056200001	0,5	3,0	25	1"	3,0				10
05056005001	0,5	3,0	39	1 17/32"	3,0				10
05072050001	0,5	4,0	25	1"	4,0				10
05056007001	0,5	4,0	39	1 17/32"	4,0				10
05056010001	0,6	3,5	39	1 17/32"	3,5				10
05072055001	0,6	4,5	25	1"	4,5				10
05056015001	0,6	4,5	39	1 17/32"	4,5				10
05072057001	0,8	5,5	25	1"	5,5				10
05056020001	0,8	4,0	39	1 17/32"	4,0				10
05056025001	0,8	5,5	39	1 17/32"	5,5				10
05072059001	1,0	5,5	25	1"	5,5				10
05056030001	1,0	5,5	39	1 17/32"	5,5				10
05072061001	1,2	6,5	25	1"	6,2				10
05072063001	1,2	8,0	25	1"	8,0				10
05056037001	1,2	6,5	39	1 17/32"	6,5				10
05056040001	1,2	8,0	39	1 17/32"	8,0				10
05072065001	1,6	8,0	25	1"	8,0				10
05056045001	1,6	8,0	39	1 17/32"	8,0				10


800/1 HTN Šrouby HTN Hi-TORQUE®



Použití: Šrouby HTN Hi-TORQUE®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05055950001	1	32	1 1/4"						5
05055951001	2	32	1 1/4"						5
05055952001	3	32	1 1/4"						5
05055953001	4	32	1 1/4"						5

803 Vodicí pouzdra



Použití: Šroubovací bity s nástavcem na produkt 800/1 Z bit, délka jen 39 mm

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05070305001	4,0	3,0	44,5	1 3/4"					5
05070315001	5,0	3,5	44,5	1 3/4"					5
05070322001	5,5	4,5	44,5	1 3/4"					5
05070332001	6,5	4,0	44,5	1 3/4"					5
05070342001	8,5	5,5	45,0	1 3/4"					5
05070362001	10,5	6,5	45,5	1 3/4"					5
05070367001	11,0	8,0	46,0	1 3/4"					5

Bity Wera řady 1

3851/1 TS Bity z nerezové oceli



TORSION



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční část: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, nerezová ocel

Code		mm							
05071010001	PH 1	25	1"						10
05071011001	PH 2	25	1"						10
05071012001	PH 3	25	1"						10

851/1 BDC Bity

BiTorsion



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm							
05056400001	PH 1	25	1"						10
05056402001	PH 2	25	1"						10
05056404001	PH 3	25	1"						10

851/1 BTH Bity

BiTorsion



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení

Code		mm							
05056410001	PH 1	25	1"						10
05056412001	PH 2	25	1"						10
05056414001	PH 3	25	1"						10

851/1 BTZ Bity

BiTorsion



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm							
05056420001	PH 1	25	1"						10
05056422001	PH 2	25	1"						10
05056424001	PH 3	25	1"						10

851/1 TH Bity

TORSION



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764, extra tvrdé provedení

Code		mm							
05056605001	PH 1	25	1"						10
05056610001	PH 2	25	1"						10
05056625001	PH 3	25	1"						10

853/1 TZ Bity, ACR

TORSION



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess s žebry ACR
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, ACR (Anti Cam-Out Ribs), houževnaté provedení

Code		mm							
05056660001	PH 1	25	1"						10
05056662001	PH 2	25	1"						10
05056664001	PH 3	25	1"						10

851/1 TZ Bity

TORSION



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm							
05056505001	PH 1	25	1"						10
05056510001	PH 2	25	1"						10
05056525001	PH 3	25	1"						10

851/1 TiN Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s povrchovou vrstvou TiN

Code		mm							
05480171001	PH 1	25	1"						10
05480172001	PH 2	25	1"						10
05480173001	PH 3	25	1"						10

851/1 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm							
05056500001	PH 0	25	1"						10
05072070001	PH 1	25	1"						10
05056507001	PH 1	50	2"						10
05072072001	PH 2	25	1"						10
05056515001	PH 2	32	1 1/4"						10
05056520001	PH 2	50	2"						10
05072074001	PH 3	25	1"						10
05056530001	PH 3	32	1 1/4"						10
05134905001	PH 3	50	2"						10
05056535001	PH 4	32	1 1/4"						10

851/1 ADC Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s diamantovou povrchovou vrstvou, profilovaná verze

Code		mm							
05134940001	PH 1	25	1"	4,5					10
05134941001	PH 2	25	1"	6,0					10
05134942001	PH 3	25	1"	-					10

851/1 A Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, profilovaná verze

Code		mm							
05134919001	PH 1	25	1"	4,5					10
05134920001	PH 2	25	1"	6,0					10
05134921001	PH 3	25	1"	-					10

851/1 RDC Bity



Použití: Šrouby k rychlé montáži
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Phillips se sníženým průměrem dřívku, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm							
05135008001	PH 2	25	1"	4,2					10

851/1 RZ Bity



Použití: Šrouby k rychlé montáži
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Phillips se sníženým průměrem dřívku

Code		mm							
05135009001	PH 2	25	1"	4,2					10

851/1 J Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess, optimalizované na asijské PH šrouby
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm							
05135040001	PH 00	25	1"	2,0					10
05135041001	PH 0	25	1"	2,5					10
05135042001	PH 1	25	1"	3,0					10

Bity Wera řady 1

3855/1 TS Bity z nerezové oceli



TORSION



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, nerezová ocel

Code		mm							
05071020001	PZ 1	25	1"						10
05071021001	PZ 2	25	1"						10
05071022001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 BDC Bity

BiTorsion



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, s diamantovou povrchovou vrstvou;

Code		mm							
05056700001	PZ 1	25	1"						10
05056702001	PZ 2	25	1"						10
05056704001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 BTH Bity

BiTorsion



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, extra tvrdé provedení

Code		mm							
05056710001	PZ 1	25	1"						10
05056712001	PZ 2	25	1"						10
05056714001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 BTZ Bity

BiTorsion



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm							
05056720001	PZ 1	25	1"						10
05056722001	PZ 2	25	1"						10
05056724001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 TH Bity

TORSION



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, extra tvrdé provedení

Code		mm							
05056910001	PZ 1	25	1"						10
05056915001	PZ 2	25	1"						10
05056925001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

856/1 TZ, ACR Bity

TORSION



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení, s ACR (Anti Cam-Out-Ribs)

Code		mm							
05056937001	PZ 1	25	1"						10
05056938001	PZ 2	25	1"						10
05056939001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 TZ Bity

TORSION



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm							
05056810001	PZ 1	25	1"						10
05056815001	PZ 2	25	1"						10
05056825001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 TiN Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, s povrchovou vrstvou TiN

Code		mm							
05480221001	PZ 1	25	1"						10
05480222001	PZ 2	25	1"						10
05480223001	PZ 3	25	1"						10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 Z Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv[®]

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm							
05056805001	PZ 0	25	1"						10
05072080001	PZ 1	25	1"						10
05056812001	PZ 1	50	2"						10
05072082001	PZ 2	25	1"						10
05056820001	PZ 2	50	2"						10
05072084001	PZ 3	25	1"						10
05056830001	PZ 3	32	1 1/4"						10
05056835001	PZ 4	32	1 1/4"						10

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/1 RZ Bity



Použití: Vhodné na šrouby k rychlé montáži Pozidriv[®]

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, se sníženým průměrem číčku

Code		mm		mm					
05135003001	PZ 2	25	1"	4,2					10

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

3867/1 TZA Bity TORX[®] s čepem, nerezová ocel



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®] α otvorem

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: TORX[®] s čepem, houževnaté, tvrdé provedení, nerezová ocel

Code		mm							
05071050001	TX 10	25	1"						10
05071051001	TX 15	25	1"						10
05071052001	TX 20	25	1"						10
05071053001	TX 25	25	1"						10
05071054001	TX 30	25	1"						10
05071055001	TX 40	25	1"						10

3867/1 TS Bity TORX[®], nerezová ocel



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®]

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: TORX[®], nerezová ocel

Code		mm							
05071030001	TX 8	25	1"						10
05071031001	TX 9	25	1"						10
05071032001	TX 10	25	1"						10
05071033001	TX 15	25	1"						10
05071034001	TX 20	25	1"						10
05071035001	TX 25	25	1"						10
05071036001	TX 27	25	1"						10
05071037001	TX 30	25	1"						10
05071038001	TX 40	25	1"						10

867/1 TORX[®] BDC Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®]

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: TORX[®], s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm							
05066100001	TX 10	25	1"						10
05066102001	TX 15	25	1"						10
05066104001	TX 20	25	1"						10
05066106001	TX 25	25	1"						10
05066108001	TX 30	25	1"						10
05066110001	TX 40	25	1"						10

867/1 TORX[®] BTZ Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®]

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: TORX[®], houževnaté provedení

Code		mm							
05066120001	TX 10	25	1"						10
05066122001	TX 15	25	1"						10
05066124001	TX 20	25	1"						10
05066126001	TX 25	25	1"						10
05066128001	TX 30	25	1"						10
05066130001	TX 40	25	1"						10

Bity Wera řady 1

867/1 TZ TORX® Bity

TORSION



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

Code		mm	1"	mm		
05066300001	TX 5	25	1"	4,2		10
05066301001	TX 6	25	1"	4,2		10
05066302001	TX 7	25	1"	4,2		10
05066303001	TX 8	25	1"	4,2		10
05066304001	TX 9	25	1"	4,2		10
05066305001	TX 10	25	1"	4,2		10
05066308001	TX 15	25	1"	4,2		10
05066310001	TX 20	25	1"	4,8		10
05066312001	TX 25	25	1"	5,5		10
05066313001	TX 27	25	1"	5,5		10
05066315001	TX 30	25	1"	6,0		10
05066320001	TX 40	25	1"	-		10

867/1 Z Bity TORX® HF s přidržovací funkcí

TORX® HF



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX® - houževnaté provedení s přidržovací funkcí

Code		mm	1"	mm		
05066070001	TX 8	25	1"	2,2		10
05066071001	TX 9	25	1"	2,4		10
05066072001	TX 10	25	1"	2,5		10
05066073001	TX 15	25	1"	3,0		10
05066074001	TX 20	25	1"	3,7		10
05066075001	TX 25	25	1"	4,1		10
05066076001	TX 27	25	1"	4,8		10
05066077001	TX 30	25	1"	5,4		10
05066078001	TX 40	25	1"	6,5		10

867/1 Z TORX® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

Code		mm	1"	mm		
05066492001	TX 5	25	1"	3,0		10
05066493001	TX 6	25	1"	3,0		10
05066494001	TX 7	25	1"	3,0		10
05066495001	TX 8	25	1"	3,0		10
05066496001	TX 9	25	1"	3,0		10
05066485001	TX 10	25	1"	4,0		10
05066486001	TX 15	25	1"	4,0		10
05066487001	TX 20	25	1"	5,0		10
05066488001	TX 25	25	1"	5,0		10
05066489001	TX 27	25	1"	6,0		10
05066490001	TX 30	25	1"	6,0		10
05066491001	TX 40	25	1"	-		10
05066325001	TX 45	35	1 3/8"	8,0		10
05066330001	TX 50	35	1 3/8"	9,0		10

867/1 KK TORX® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, s kulovou hlavou, houževnaté provedení

Code		mm	1"			
05066060001	TX 10	25	1"			10
05066061001	TX 15	25	1"			10
05066062001	TX 20	25	1"			10
05066063001	TX 25	25	1"			10
05066064001	TX 30	25	1"			10
05066065001	TX 40	25	1"			10


867/1 Z TORX® W Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: (W = Wedge-TORX®), houževnaté provedení

Code		mm	1"			
05066450001	TX 10	25	1"			10
05066455001	TX 15	25	1"			10
05066460001	TX 20	25	1"			10
05066465001	TX 25	25	1"			10
05066470001	TX 27	25	1"			10
05066475001	TX 30	25	1"			10
05066480001	TX 40	25	1"			10

i **TORX® s přidržovací funkcí**
 Díky výrobě funkčního tvaru, který se kónicky sbíhá ke špičce nástroje, dodatečně optimalizaci tvarového profilu a ve spojení s ideální hloubkou pro zasunutí klíče, je funkční profil nářadí v souladu s normou CAMCAR TEXTRON a zajišťuje pevné spojení s hlavou šroubu.



867/1 ZA Bity TORX® s čepem



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX® a otvorem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX® s čepem, houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05066080001	TX 10	25	1"	4,0	10
05066081001	TX 15	25	1"	4,0	10
05066082001	TX 20	25	1"	5,0	10
05066083001	TX 25	25	1"	5,0	10
05066084001	TX 30	25	1"	6,0	10
05066085001	TX 40	25	1"	-	10

867/1 H TORX® Bity



Použití: Innen-TORX®-Schrauben
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, tvrdé provedení

Code		mm	mm		
05135140001	TX 1	25	1"	1,5	10
05135141001	TX 2	25	1"	1,5	10
05135142001	TX 3	25	1"	2,0	10
05135143001	TX 4	25	1"	2,0	10
05135150001	TX 5	25	1"	3,0	10
05135152001	TX 6	25	1"	3,0	10
05135154001	TX 7	25	1"	3,0	10
05135156001	TX 8	25	1"	3,0	10
05135158001	TX 9	25	1"	3,0	10
05135160001	TX 10	25	1"	4,0	10
05135161001	TX 15	25	1"	4,0	10

867/1 Z TORX® BO Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®, se zajišťovacím kolíkem (BO = s otvorem)
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX® s otvorem, houževnaté provedení

Code		mm			
05066497001	TX 7	25	1"		10
05066498001	TX 8	25	1"		10
05066499001	TX 9	25	1"		10
05066500001	TX 10	25	1"		10
05066505001	TX 15	25	1"		10
05066510001	TX 20	25	1"		10
05066515001	TX 25	25	1"		10
05066520001	TX 27	25	1"		10
05066525001	TX 30	25	1"		10
05066530001	TX 40	25	1"		10

867/1 Z IP TORX PLUS® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX PLUS®, houževnaté provedení

Code		mm			
05066272001	5 IP	25	1"		10
05066274001	6 IP	25	1"		10
05066276001	7 IP	25	1"		10
05066278001	8 IP	25	1"		10
05066279001	9 IP	25	1"		10
05066280001	10 IP	25	1"		10
05066282001	15 IP	25	1"		10
05066284001	20 IP	25	1"		10
05066286001	25 IP	25	1"		10
05066287001	27 IP	25	1"		10
05066288001	30 IP	25	1"		10
05066290001	40 IP	25	1"		10


867/1 H IP TORX PLUS® Bity



Použití: Šrouby TORX PLUS®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX PLUS®, tvrdé provedení

Code		mm	mm		
05135120001	1 IP	25	1"	1,5	10
05135121001	2 IP	25	1"	1,5	10
05160956001	3 IP	25	1"	2,0	10
05134695001	4 IP	25	1"	2,0	10

i



TORX®, TORX PLUS®:

Malý rozdíl ... velký účinek.

Nářadí TORX® lze použít na šrouby TORX PLUS®. Přesto je nářadí TORX PLUS® v přenosu utahovacího momentu lepší než nářadí TORX®. Výrazně zvětšená styčná plocha nářadí TORX PLUS® ve šroubech TORX PLUS® zaručuje delší životnost nářadí i šroubu.

864/1 Z SIT Bity



Použití: Šrouby ASSY®, pias
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: SIT, houževnaté provedení

Code		mm							
05066030001	SIT 10	25	1"					10	
05066031001	SIT 20	25	1"					10	
05066032001	SIT 25	25	1"					10	
05066033001	SIT 30	25	1"					10	
05066034001	SIT 40	25	1"					10	

857/1 Z Bity Spanner



Použití: Šrouby Spanner
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Spanner

Code		mm							
05057150001		4	25	1"	3,18			10	
05057151001		6	25	1"	4,32			10	
05057152001		8	25	1"	5,21			10	
05057153001		10	25	1"	6,10			10	

868/1 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem

BiTorsion®



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus, houževnaté provedení

Code		mm							
05066445001	# 1	25	1"	4,2				10	
05066446001	# 2	25	1"	4,2				10	
05066447001	# 3	25	1"	5,5				10	

868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Vnější čtyřhran, houževnaté provedení

Code		mm							
05066395001	# 00	25	1"	3,5				10	
05066400001	# 0	25	1"	3,5				10	
05066405001	# 1	25	1"	4,5				10	
05066410001	# 2	25	1"	6,0				10	
05066415001	# 3	25	1"	6,0				10	
05066420001	# 4	25	1"	8,0				10	

860/1 XZN Mnohazubé bity



Použití: Šrouby s vnitřním mnohazubým profilem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: XZN

Code		mm							
05066150001	M 4	25	1"	4,17				10	
05066155001	M 5	25	1"	5,14				10	
05066160001	M 6	25	1"	-				10	
05066165001	M 8	25	1"	8,0				5	
05066170001	M 10	25	1"	10,0				5	

i

Přehled šroubovacího nářadí SIT a jeho přednosti

Lepší přenos sil.

Profil SIT má šest styčných ploch k přenosu sil. Díky jejich uspořádání a velikosti je umožněn vysoký přenos sil.

Dlouhá životnost.


Speciální geometrie upínací části SIT zajišťuje díky přesnosti zpracování a vysokému přenosu sil podstatně snížené opotřebení. Systém SIT tak přispívá k trvalému zlepšování produktivity.

Rychlé nasazení.

Bit i šroub systému SIT mají lehce kónickou geometrii. Díky tomu je lze rychle nasadit a tím se zkracuje doba potřebná ke šroubování.

Lepší držení šroubu.

Sevíření díky lehce kónické geometrii způsobuje, že šroub na bitu drží. Takto vzniklý účinek Stick-Fit snižuje potřebné přitlačné síly a díky tomu je šroubování rychlejší a bezpečnější.

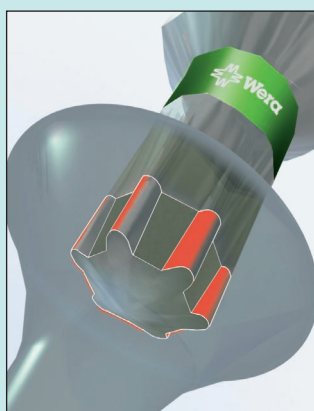

Snížené riziko vyklouznutí nástroje z hlavy šroubu.

Díky lepšímu přenosu sil a bezpečnému usazení nářadí ve šroubu se podstatně snižují síly, které mohou způsobit vyklouznutí nástroje z hlavy šroubu a které nutí uživatele, aby na nářadí působil silným tlakem. Díky tomu je práce se systémem SIT snazší a má vyšší produktivitu.

Rychlý přístup.

Díky barevnému kódovacímu systému je zaručen rychlý přístup k nástroji: Bit potřebný na příslušnou velikost šroubu je rychle po ruce. Tím se na minimum snižují doby potřebné k seřízení stroje.

Bity Wera řady 1

871/1 DC TORQ-SET® Mplus Bity



Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code	mm	mm	mm	mm	
05066640001	6	25	1"	4,7	10
05066642001	8	25	1"	6,0	10
05066644001	10	25	1"	6,0	10
05066646001	1/4"	32	1 1/4"	11,0	10

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 32 mm



Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	
05066634001	1/4"	32	1 1/4"	11,0
05066635001	5/16"	32	1 1/4"	11,0

871/1 Bity TORQ-SET® Mplus, 25 mm





Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05066618001	0	25	1"	4,7	10
05066619001	1	25	1"	4,7	10
05066620001	2	25	1"	4,7	10
05066622001	3	25	1"	4,7	10
05066624001	4	25	1"	4,7	10
05066626001	5	25	1"	4,7	10
05066628001	6	25	1"	4,7	10
05066630001	8	25	1"	6,0	10
05066632001	10	25	1"	6,0	10
05066633001	1/4"	25	1"	6,0	10



Wera TORQ-SET® Mplus

Podstatně zesílený tvar „křídélek“ u vyobrazeného profilu TORQ-SET® Mplus poskytuje zhruba o 70 % vyšší krouticí moment do porušení a tím mnohonásobně delší životnost šroubovacího nářadí. Při porovnání doby životnosti se prokazuje významné zlepšení výkonu.

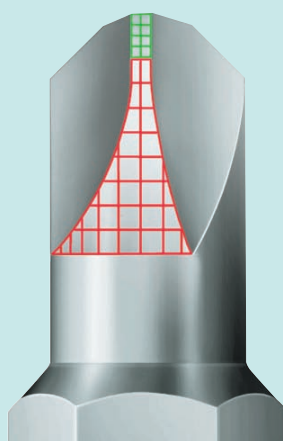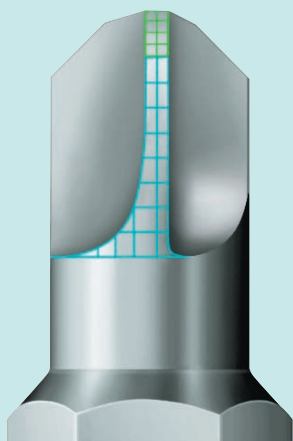

TORQ-SET®

Wera TORQ-SET® Mplus

875/1 Bity TRI-WING®, 25 mm



Použití: Šrouby TRI-WING®

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: TRI-WING®, houževnaté provedení

									
Code		mm		mm					
05066758001	0	25	1"	4,7				10	
05066760001	1	25	1"	4,7				10	
05066762001	2	25	1"	4,7				10	
05066764001	3	25	1"	4,7				10	
05066766001	4	25	1"	6,2				10	
05066768001	5	25	1"	6,2				10	

875/1 Bity TRI-WING®, 32 mm



Použití: Šrouby TRI-WING®

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-C 6,3, ISO 1173

Funkční profil: TRI-WING®, houževnaté provedení

									
Code		mm		mm					
05066770001	6	32	1 1/4"	11,0				10	
05066772001	7	32	1 1/4"	11,0				10	
05066774001	8	32	1 1/4"	12,5				10	