měřidla SOMET



measuringinstruments

M&V s.r.o.


VELKOOBCHOD
NÁSTROJI, NÁŘADÍM
A STROJI

Obsah
General Range


1 2 3 4 5 6 7


1–9


10

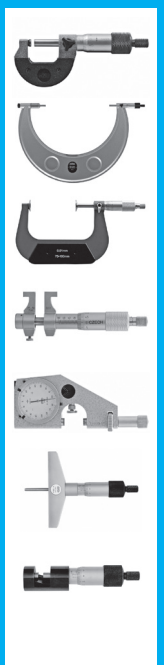
11–17


18–19

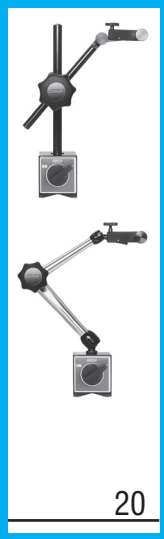
20


21–24


25–26











- Dovolené úchylky dle DIN 862
- Nonius a hlavní stupnice matně chromovány pro spolehlivé odečítání (kromě typů 11016519 a 11016559), popis laserem
- Stupnice může být v provedení dle zákazníka – jen palcová, jen metrická v jiném rozlišení, se smrštěním dle výkresu atd.
- Lapované měřicí plochy
- Tělo měřítka a měřicí plochy jsou z kalené nerez oceli
- Hloubkoměr je plochý (šířka 3,5 mm), nebo kulatý (∅ 1,6 mm)
- Na zadní straně tabulka závitů
- Měřidlo je dodáváno v koženém pouzdře

- Tolerance according to DIN 862
- Vernier and main scale with dull chrome finish for reliable reading (types 11016519 and 11016559 without chrome finish), laser engraved
- Scale can be carried out according to the customer's request – imperial (English) scale only; metric in another division; with shrinking etc.
- Lapped measuring faces
- Body and measuring faces made of hardened stainless steel
- Depth gauge is flat (width of 3.5 mm) or round (dia 1.6 mm)
- Thread table on back side
- Delivered in leather case


POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-200 MM
VERNIER CALLIPER 0-200 MM

SOMET

251238

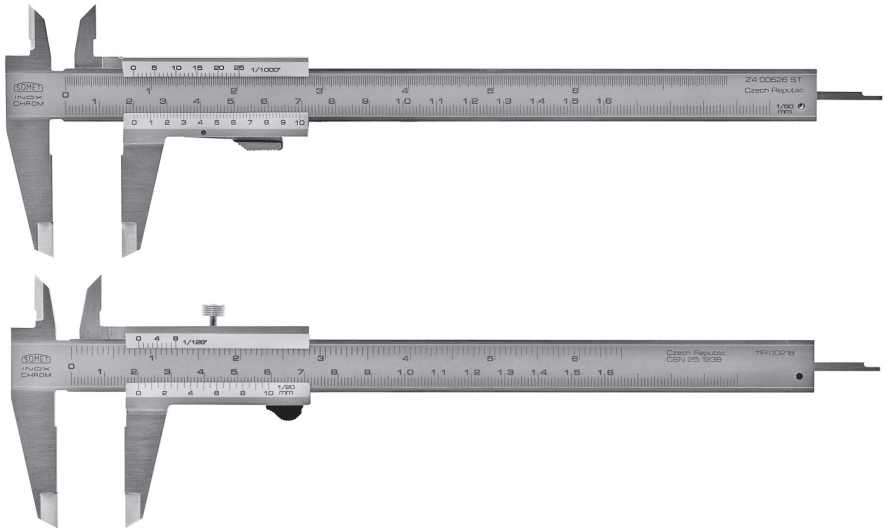

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm/inch	Aretace Lock	Typ hloubkoměru Depth gauge	Code **251238**
11016511	0-160	0,05/1/128"	tlačítko/lock. knob	▬	160/0,05-TL.
11016518	0-160	0,05/1/128"	tlačítko/lock. knob	•	160/0,05-TL.
11016559	0-160	0,05/1/128"	šroubek/lock. screw	▬	160/0,05-ŠR.
11016611	0-160	0,02/1/128"	tlačítko/lock. knob	▬	160/0,02-TL.
11016551	0-160	0,05/1/128"	šroubek/lock. screw	▬	160/0,05-ŠR.
11016558	0-160	0,05/1/128"	šroubek/lock. screw	•	160/0,05-ŠR.
11016519	0-160	0,05/1/128"	tlačítko/lock. knob	▬	160/0,05-TL.
11016651	0-160	0,02/1/128"	šroubek/lock. screw	▬	160/0,02-ŠR.
11020571	0-200	0,05/1/128"	tlačítko/lock. knob	▬	200/0,05-TL.
11020531	0-200	0,05/1/128"	šroubek/lock. screw	▬	200/0,05-ŠR.

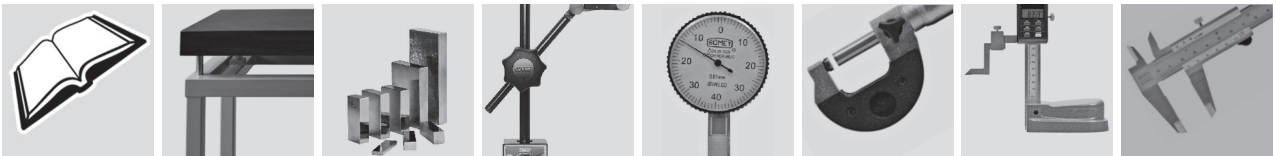

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ, SYSTÉM SYS 0-300 MM, KOVOVÝ DISPLEJ
DIGITAL CALLIPER ACCURATE 0-300 MM, METAL DISPLAY


SOMET

251236

- Velice přesné digitální posuvné měřítko s absolutním měřícím systémem a kovovým krytem systému
- Měřítko vám umožňuje uchovávat nastavení nulové pozice, dokud nebude vyjmuta baterie a tím podstatně snižuje riziko chyby měření oproti měřítkům bez této funkce

- Callipers with the absolute digital measuring system
- Advantage of this system is that the calliper stores the one-time setting of the absolute zero position until the battery has to be changed
- This reduces the chance of measuring errors and enables you to use the calliper without zero setting

Technické parametry / Specifications:	
Numerický krok / Reading	0,01 mm
Opakovatelnost / Repeatability	± 0,01 mm
Přepínání mm/palce / Conversion mm/inch	ano / yes
Maximální rychlost měření / Max. measuring speed	1,5 m/s

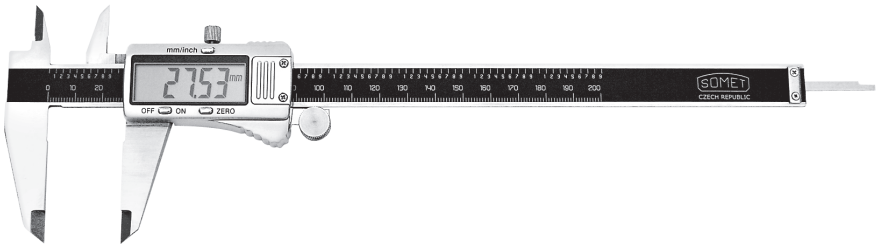

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Délka ramen Jaw length mm	Hloubkoměr Depth gauge	Code 251236
14015479	0-150	±0,02	40	ANO/YES	150/0,02
14020479	0-200	±0,03	40	ANO/YES	200/0,03
14030479	0-300	±0,03	50	ANO/YES	300/0,03

POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ 0-300 MM, ABS, VELKÝ DISPLEJ
DIGITAL CALLIPER ACCURATE 0-300 MM, ABS, LARGE DISPLAY


SOMET

251236

- Digitální posuvné měřítko s absolutním měřícím systémem

- Calliper with the absolute digital measuring system

Technické parametry / Specifications:	
Numerický krok / Reading	0,01 mm
Opakovatelnost / Repeatability	± 0,01 mm
Přepínání ABS/relativní měření / ABS/INC switchable	ano / yes (kromě / except 14010459)
Přepínání mm/palce / Conversion mm/inch	ano / yes
Maximální rychlost měření / Max. measuring speed	1,5 m/s
Napájení / Power supply	V357

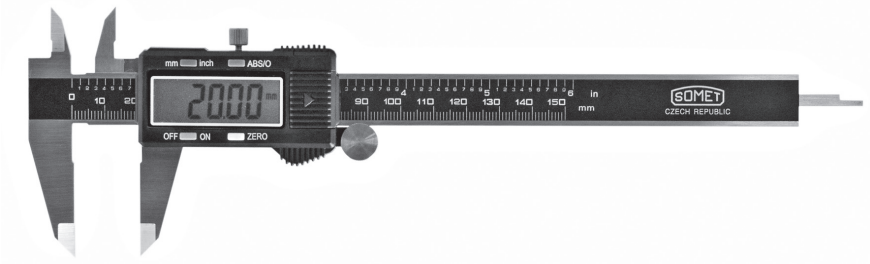

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Numerický krok Reading mm	Délka ramen Jaw length mm	Hloubkoměr Depth gauge	Code 251236
14010459	0-100	±0,03	30	NE/NO	100/0,03
14015459	0-150	±0,04	40	ANO/YES	150/0,04
14020459	0-200	±0,05	50	ANO/YES	200/0,05
14030459	0-300	±0,06	60	ANO/YES	300/0,06




- Univerzální stabilní základna slouží pro přesné měření hloubky
- Je určena pro většinu posuvných měřítek vybavených hloubkoměrem
- Rozsah měření až do 200 mm
- Aretace šroubkem
- Přední i zadní strana vhodného posuvného měřítka pro toto použití musí být zcela plochá

- Universal depth measuring base for stable and accurate depth measurements
- Suitable for most callipers with a depth rod and a measuring range up to 200 mm, of which the front as well as the back is completely flat
- Locking screw

UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNA PRO STABILNÍ A PŘESNÉ MĚŘENÍ HLOUBKY
DEPTH MEASURING BASE FOR CALLIPERS

SOMET

251283

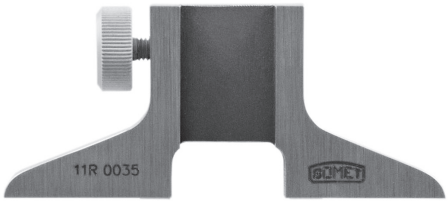

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Rozměr Dimension mm	Code 251283
28075002	200	75x6	75

- Nerezové provedení s chráněným hřebenem
- Měřící rozsah 0-300 mm, 1 otáčka indikátoru = 2 mm
- Dělení indikátoru 0,02 mm, přestavitelný (otočný) číselník
- Přesnost dle DIN 862

- Stainless steel dial callipers with protected rack
- Measuring range 0-300 mm, 1 pointer revolution=2 mm
- Graduation 0,02 mm, adjustable (rotatable) dial
- Accuracy according to DIN 862

POSUVNÉ MĚŘÍTKO S ČÍSELNÍKOVÝM INDIKÁTOREM 0-300/0,02 MM
DIAL CALLIPER 0-300/0.02 MM

SOMET

251235



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Délka ramen Jaw length mm	Code 251235
17015251	0-150	0,02	40	150
17020251	0-200	0,02	50	200
18030251	0-300	0,02	90	300










Posuvná měřítka a hloubkoměry
Vernier Callipers and Depth Gauges


DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-2000 MM
DIGITAL CALLIPER 0-2000 MM

251236

- Absolutní digitální posuvná měřítka na velké rozsahy
- Digitální posuvné měřítko s absolutním měřícím systémem a výstupem dat
- Měřítko vám umožňuje uchovávat nastavení nulové pozice dokud nebude vyjmuta baterie a tím podstatně snižuje riziko chyby měření oproti měřítkům bez této funkce
- Paměť pro uložení naměřených hodnot
- Jemné stavění
- Zaoblené čelisti pro vnitřní měření, měřící rozsah 300 mm od 10 mm, měřící rozsah ≥500 mm od 20 mm

- Absolute digital callipers for great measuring range
- Advantage of this system is that the calliper stores the one-time setting of the absolute zero position until the battery has to be changed
- This reduces the chance of measuring errors and enables you to use the calliper without zero setting
- Memory for storing of measured values when the display is switch off
- Fine adjustment
- Rounded measuring jaws for internal measurements, measuring range 300 mm from 10 mm, measuring range ≥500 mm from 20 mm

Technické parametry / Specifications:	
Měřící rozsah / Measuring range	0-2000
Numerický krok / Reading	0,01 mm
Přepínání mm/palce / Conversion mm/inch	ano / yes
Typ baterie / Battery	V357/LR44
Napájení / Power supply	1,5 V

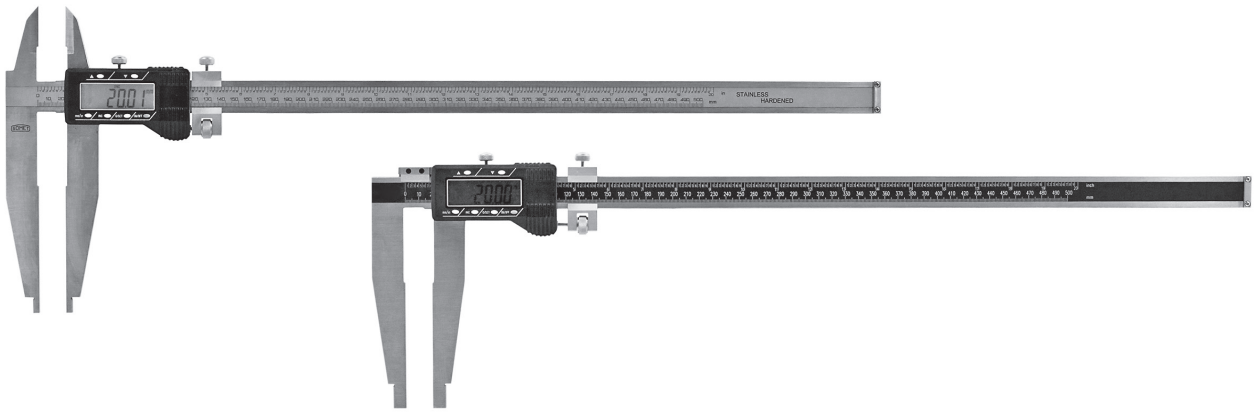


Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Numerický krok Reading mm	Délka ramen Jaw length mm	Špičky Measuring knives	Code **251236**
906.709	0-300	0,01	150	-	300/0,01
906.758	0-300	0,01	150	•	300/0,01
906.465	0-500	0,01	150	-	500/0,01
906.461	0-500	0,01	150	•	500/0,01
906.466	0-600	0,01	150	-	600/0,01
906.761	0-600	0,01	150	•	600/0,01
906.467	0-1000	0,01	200	-	1000/0,01
906.462	0-1000	0,01	200	•	1000/0,01
906.468	0-1500	0,01	200	-	1500/0,01
906.463	0-1500	0,01	200	•	1500/0,01
906.469	0-2000	0,01	200	-	2000/0,01
906.464	0-2000	0,01	200	•	2000/0,01

ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-1500 MM
VERNIER CALLIPER 0-1500 MM

251231

- Nerezová ocel, chromovaná stupnice, nonius, jemné stavění bez špiček pro vnitřní měření
- Zaoblené čelisti pro vnitřní měření od 10 mm
- Aretace šroubkem

- Hardened stainless steel workshop callipers with dull chrome finished scale and vernier, without points
- Raised sliders
- Fine adjustment
- Rounded jaw ends for internal measurements
- Locking screws

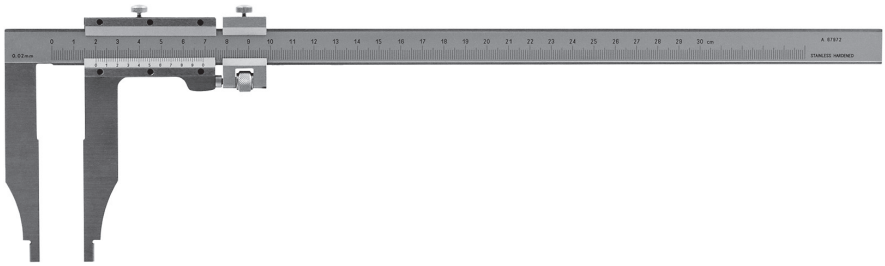


Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Délka ramen Jaw length mm	Čelisti pro vnitřní měření od Internal measurements from	Code 251231
906.231	0-300	0,02	90	10	300/0,02
906.233	0-500	0,02	100	10	500/0,02
906.234	0-600	0,02	100	10	600/0,02
906.235	0-1000	0,02	125	20	1000/0,02
906.236	0-1500	0,02	125	20	1500/0,02

ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO ŠPIČKY 0-2000 MM
WORKSHOP CALLIPER WITH POINTS 0-2000 MM

251234

- Nerezová ocel, chromovaná stupnice, nonius, jemné stavění
- Zaoblené čelisti pro vnitřní měření od 10 mm
- Aretace šroubkem

- Hardened stainless steel workshop callipers with dull chrome finished scale and vernier
- Raised sliders
- Fine adjustment
- Rounded jaw ends for internal measurements
- Locking screws

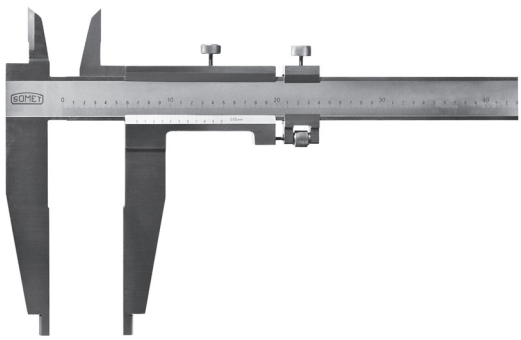

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Délka ramen Jaw length mm	Code 251234
836.605	0-300	0,05	100	300/0,05
909.633	0-500	0,05	150	500/0,05
909.634	0-600	0,05	150	600/0,05
909.636	0-1000	0,05	150	1000/0,05
909.637	0-1500	0,05	200	1500/0,05
909.638	0-2000	0,05	200	2000/0,05











ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-2000 MM
WORKSHOP CALLIPER WITHOUT POINTS 0-2000 MM

SOMET

251231

- Posuvná měřítka se stupnicí z matného chromu
- Materiál nerez ocel
- Zaoblené čelisti pro vnitřní měření od 10 mm
- Aretace šroubkem
- Jemné stavění

- Large and solid, stainless steel callipers with dull chrome finished scale and vernier
- Rounded jaw ends for internal measurements
- Fine adjustment
- Without points for internal measurements
- Locking screws
- DIN 862
- Delivery in a case

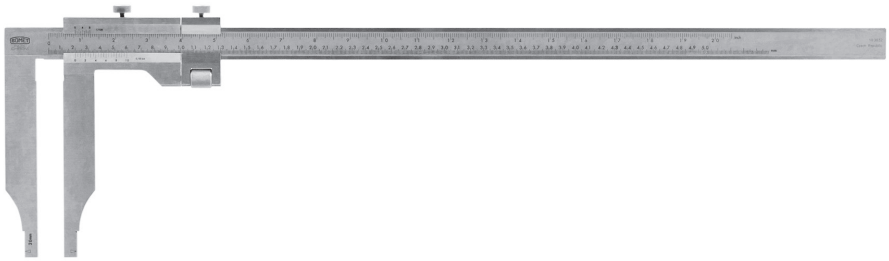

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Délka ramen Jaw length mm	Code **251231**
12020560	0-200	0,02	60	200/0,02
12025560	0-250	0,02	60	250/0,02
12030660	0-300	0,05	90	300/0,05
12050561	0-500	0,05	150	500/0,05
12050566	0-500	0,05	200	500/0,05
12063560	0-630	0,02	120	630/0,02
12080560	0-800	0,05	150	800/0,05
12080566	0-800	0,05	200	800/0,05
12100566	0-1000	0,05	200	1000/0,05
12100560	0-1000	0,05	150	1000/0,05
12150566	0-1500	0,05	200	1500/0,05


ANALOGOVÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO ŠPIČKY 0-1000 MM
WORKSHOP CALLIPER WITH POINTS 0-1000 MM

SOMET

251234

- Nerezová ocel, chromovaná stupnice, nonius, jemné stavění
- Zaoblené čelisti pro vnitřní měření od 10 mm
- Aretace šroubek

- Hardened stainless steel workshop callipers with dull chrome finished scale finished scale and vernier
- Raised sliders
- Fine adjustment
- Rounded jaw ends for internal measurements
- Locking screws

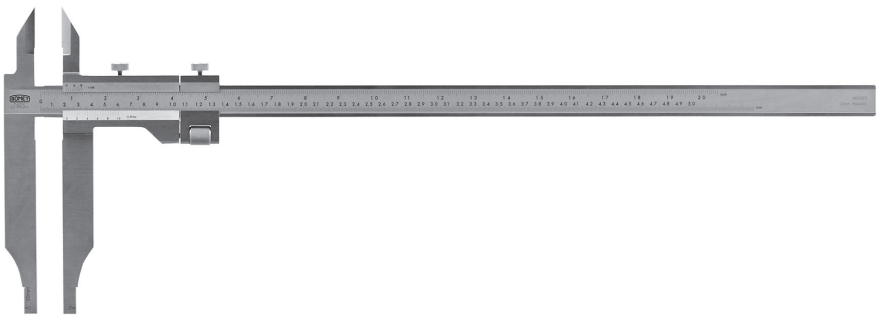

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Délka ramen Jaw length mm	Code **251234**
13030660	0-300	0,05	90	300/0,05
13050561	0-500	0,05	150	500/0,05
13080560	0-800	0,05	150	800/0,05
13100560	0-1000	0,05	150	1000/0,05




DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR SE SKOSENÍM 0-500 MM
DIGITAL DEPTH GAUGE WITH BEVEL 0-500 MM

SOMET

251280

- Funkce ABS/INC, přepínání mm/palce
- ABS/INC switchable, mm/inch conversion

Technické parametry / Specifications:	
Numerický krok / Reading	0,01 mm
Přepínání ABS/relativní měření / ABS/INC switchable	ano / yes
Přepínání mm/palce / Conversion mm/inch	ano / yes
Typ baterie / Battery	V357
Napájení / Power supply	1,5 V

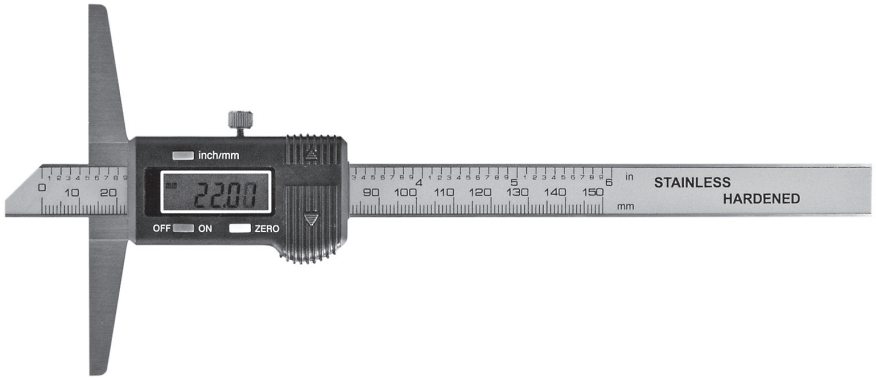

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Délka základny Base length mm	Přesnost Accuracy mm	Code **251280**
24015422	0-150	100	±0,03	150/0,03
24020422	0-200	100	±0,04	200/0,04
24030422	0-300	100	±0,06	300/0,06
24050422	0-500	120	±0,07	500/0,07

DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 500 MM
DIGITAL DEPTH GAUGE WITH HOOK 500 MM

SOMET

251282

- Funkce ABS/INC, přepínání mm/palce
- ABS/INC switchable, mm/inch conversion

Technické parametry / Specifications:	
Dělení / Vernier	0,01 mm
Přepínání ABS/relativní měření / ABS/INC switchable	ano / yes
Přepínání mm/palce / Conversion mm/inch	ano / yes
Typ baterie / Battery	V357
Napájení / Power supply	1,5 V



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Délka základny Base length mm	Přesnost Accuracy mm	Code **251282**
25020412	0-200	100	±0,04	200/0,04
25030412	0-300	100	±0,06	300/0,06
25050412	0-500	100	±0,07	500/0,07











HLOUBKOMĚR SE SKOSENÍM 0-500 MM
DEPTH GAUGE WITH BEVEL 0-500 MM

SOMET

251280

- Nerez ocel, stupnice z matného chromu
- Aretace šroubkem
- Stainless steel construction
- Dull chrome finished scale and vernier
- Locking screw

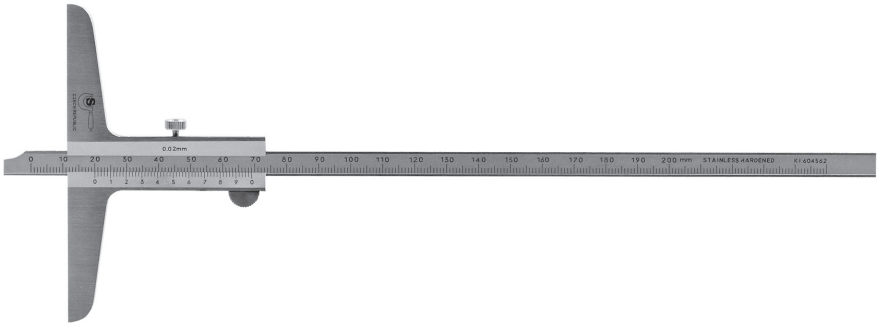


Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Délka základny Base length mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251280**
21015221	0-150	100	±0,05	0,02	150/0,05
21020221	0-200	100	±0,05	0,02	200/0,05
21030221	0-300	100	±0,05	0,02	300/0,05
21050221	0-500	100	±0,05	0,02	500/0,05

HLOUBKOMĚR S NOSEM 0-500 MM
DEPTH GAUGE WITH HOOK 0-500 MM

SOMET

251282

- Nerezová ocel, stupnice z matného chromu
- Aretace šroubem
- Stainless steel construction
- Dull chrome finished scale and vernier
- Locking screw

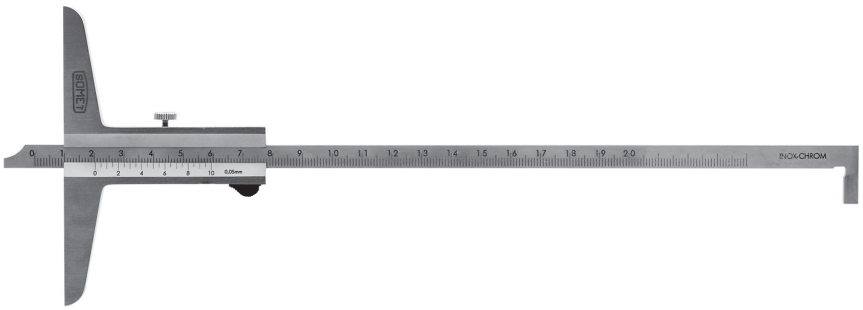

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Délka základny Base length mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251282**
22015211	0-150	100	±0,05	0,02	150/0,05
21015313	0-150	100	±0,02	0,02	150/0,02
21016313	0-160	75	±0,05	0,02	160/0,05
22020211	0-200	100	±0,05	0,02	200/0,05
22030211	0-300	100	±0,05	0,02	300/0,05
22040213	0-400	150	±0,05	0,02	400/0,05
22050211	0-500	150	±0,05	0,02	500/0,05




HLOUBKOMĚR SE 2 NOSY A SE SKOSENÍM 0-300 MM
DEPTH GAUGE WITH TWO HOOKS AND BEVEL 0-300 MM

SOMET

251282

- Nerezová ocel, stupnice z matného chromu
- Aretace šroubkem
- Stainless steel construction
- Dull chrome finished scale and vernier
- Locking screw

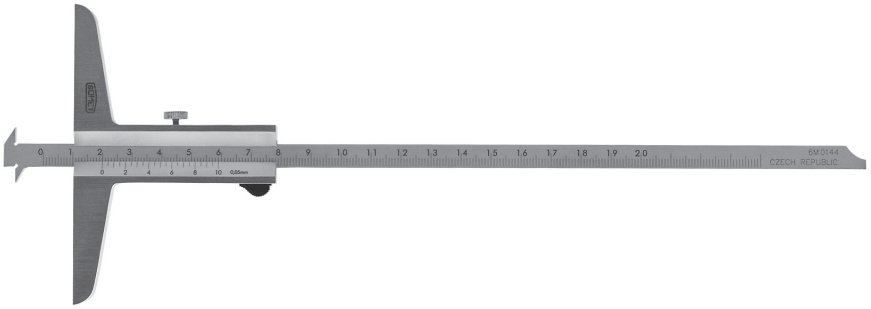


Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Délka základny Base length mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251282**
22020241	0-200	100	±0,05	0,02	200/0,05
22030241	0-300	100	±0,05	0,02	300/0,05

HLOUBKOMĚR S NOSEM/JEHLOU A SE SKOSENÍM 0-300 MM
DEPTH GAUGE WITH HOOK/ POINT AND BEVEL 0-300 MM

SOMET

251284

- Nerezová ocel, stupnice z matného chromu
- Aretace šroubkem
- Stainless steel construction
- Dull chrome finished scale and vernier
- Locking screw

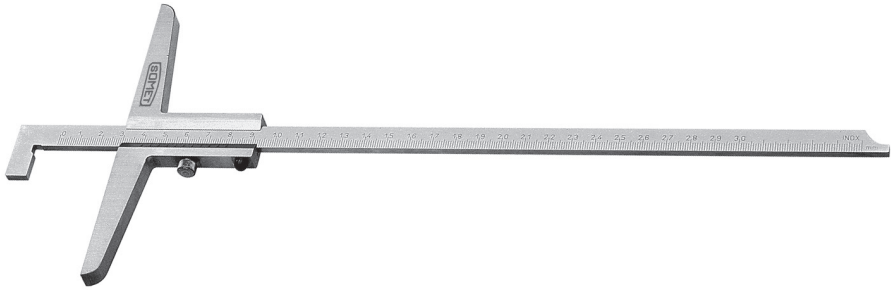

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Délka základny Base length mm	Přesnost Accuracy mm	Poznámka Note	Code **251284**
21016353	0-160	100	0,02	nos+jehla/hook+point	100/0,02
21016333	0-160	75	0,02	nos+jehla/hook+point	75/0,02
22040233	0-400	175	0,02	nos+jehla/hook+point	175/0,02
22015251	0-150	100	0,05	skosení+jehla/bevel+point	100/0,05
22020251	0-200	100	0,05	skosení+jehla/bevel+point	100/0,05
22030251	0-300	100	0,05	skosení+jehla/bevel+point	100/0,05




DIGITÁLNÍ VÝŠKOMĚR 0-1000 MM
DIGITAL HEIGHT GAUGE 0-1000 MM

251295

- Funkce ABS/INC, možnost nastavení tolerancí
- Přepínání mm/palce
- Jemné stavění
- Dodáváme spolu s měřícím hrotem

- ABS/INC switchable, mm/inch conversion
- On/off switch
- Reset/preset
- Fine adjustment
- Delivery incl. scriber

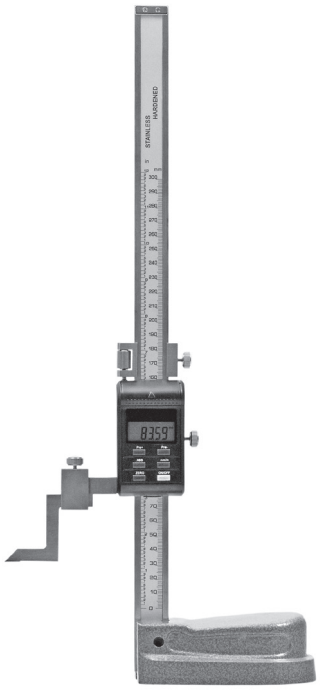

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251295**
906.268	0-300	±0,04	0,01	300/0,04
906.244	0-500	±0,05	0,01	500/0,05
906.245	0-600	±0,07	0,01	600/0,07
906.246	0-1000	±0,07	0,01	1000/0,07


VÝŠKOMĚR S LUPOU 0-1000 MM
HEIGHT GAUGE WITH MAGNIFIER 0-1000 MM

SOMET

251295

- Pro minimalizování možnosti chyby měření jsou tyto výškoměry vybavené zvětšovacím sklem, lupou, kterou lze vždy nastavit pro lepší čtení ze stupnice
- Nastavitelná stupnice
- Jemné stavění
- Dodáváme spolu s měřícím hrotem

- To minimize the possibility of reading errors these height gauges are equipped with a magnifier; the magnifier can be adjusted in height, so that it always can be positioned correctly with regard to the vernier
- Fine adjustment
- Beam adjustable in height
- Delivery complete with scriber

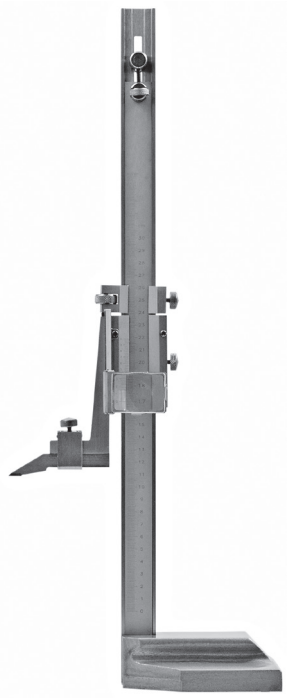

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251295**
31030620	0-300	±0,04	0,02	300/0,04
32050520	0-500	±0,05	0,02	500/0,05
32075520	0-750	±0,07	0,02	750/0,07
32100520	0-1000	±0,07	0,02	1000/0,07



MIKROMETR 0-200 MM
MICROMETER 0-200 MM

SOMET

251420

- Mikrometry jsou odstupňované po 25 mm
- Dělení 0,01 mm
- Přesnost dle DIN 863 T1
- Průměr vřetene 6,5 mm
- Dotykové plochy jsou osazeny plátky z tvrdokovu
- These micrometers have a 25 mm travel
- Reading 0.01 mm
- Friction thimble
- Tungsten carbide measuring faces Ø 6,5 mm
- DIN 863 TI



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code 251420
41025401	0-25	±0,04	0,01	0-25/0,04
41050401	25-50	±0,04	0,01	25-50/0,04
41075401	50-75	±0,05	0,01	50-75/0,05
41100401	75-100	±0,05	0,01	75-100/0,05
41125401	100-125	±0,06	0,01	100-125/0,06
41150401	125-150	±0,06	0,01	125-150/0,06
41175401	150-175	±0,07	0,01	150-175/0,07
41200401	175-200	±0,07	0,01	175-200/0,07

MIKROMETR 200-500 MM
MICROMETER 200-500 MM


SOMET

251425

- Mikrometry jsou odstupňované po 25 mm
- Dělení 0,01 mm
- Přesnost dle DIN 863 T1
- Průměr vřetene 6,5 mm
- Dotykové plochy jsou osazeny plátky z tvrdokovu
- These micrometers have a 25 mm travel
- Reading 0.01 mm
- Friction thimble
- Tungsten carbide measuring faces Ø 6,5 mm
- DIN 863 TI



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code 251425
41300401	200-300	±0,08	0,01	200-300/0,08
41400401	300-400	±0,011	0,01	300-400/0,011
41500401	400-500	±0,013	0,01	400-500/0,013

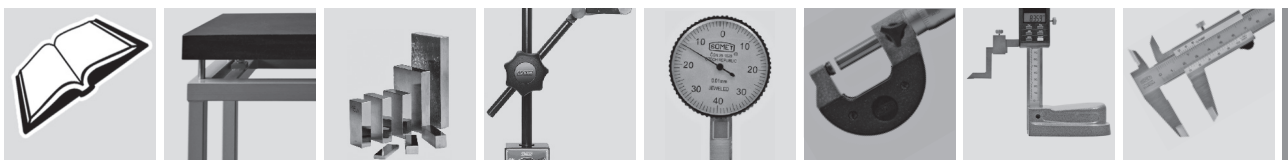

MIKROMETR 500-1000 MM
MICROMETER 500-1000 MM

SOMET

251428

- Mikrometry jsou odstupňované po 25 mm
- Průměr vřetene 6,5 mm
- Dotykové plochy jsou osazeny plátky z tvrdokovu
- Přesnost dle DIN 863 T1

- These micrometers have a 25 mm travel
- Friction thimble
- Tungsten carbide measuring faces Ø 6,5 mm
- DIN 863 T1



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251428**
41600401	500-600	±0,015	0,01	500-600/0,015
41700401	600-700	±0,016	0,01	600-700/0,016
41800401	700-800	±0,018	0,01	700-800/0,018
41900401	800-900	±0,018	0,01	800-900/0,018
41000401	900-1000	±0,020	0,01	900-1000/0,020

SADA MIKROMETRŮ 0-100 MM
MICROMETERS SET 0-100 MM

SOMET

251421

- Přesnost dle DIN 863 T1
- Průměr vřetene 6,5 mm
- Dotykové plochy jsou osazeny plátky z tvrdokovu
- Měřící rozsah mikrometrů je vždy 25 mm
- Dodáváme včetně nástavných kalibrů

- DIN 863 T1
- Tungsten carbide measuring faces Ø 6,5 mm
- These micrometers have a 25 mm travel
- Friction thimble
- Delivered with setting gauges



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Code **251421**
47100401	0-100	0,01	0-100



MIKROMETR NA OZUBENÁ KOLA 0-100 MM
GEAR-TOOTH MICROMETER 0-100 MM

SOMET

251472

- Mikrometry se širokými měřícími disky
- Vhodné pro měření zubů, papíru, folií
- Netočivé vřeteno Ø 8 mm
- Tvrdokovové dotykové plochy
- Lakovaný rám

- Micrometers with large, disk-shaped measuring faces
- For measuring of gears, paper and foil thickness
- Non-rotating spindle Ø 8 mm
- Tungsten carbide measuring faces
- Varnished frame

Technické parametry / Specifications:	
Průměr doteků / Measuring faces diameter	6,5 mm
Přesnost / Accuracy	DIN 863
Přepínání ABS/relativní měření / ABS/INC switchable	ano / yes
Přepínání mm/palce / Conversion mm/inch	ano / yes
Typ baterie / Battery	V357
Napájení / Power supply	1,5 V



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Numerický krok Reading mm	Code 251472
42025401	0-25	0,01	0,001	0-25
42050401	25-50	0,01	0,001	25-50
42075401	50-75	0,01	0,001	50-75
42100401	75-100	0,01	0,001	75-100

DUTINOVÝ MIKROMETR 3-45 MM
INTERNAL MICROMETER 3-45 MM

SOMET

251430

- Tvrdokovové válcové měřící doteky
- Neoslňující chromový povrch
- Dodáváme bez nástavných kroužků

- Tungsten carbide cylindrical measuring faces
- Dull chrome finish
- Delivered without setting rings

Technické parametry / Specifications:	
Přesnost / Accuracy	DIN 863



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Code 251430
46010486	3-10	0,01	3-10
46045486	5-45	0,01	5-45










ANALOGOVÝ MIKROMETRICKÝ HLOUBKOMĚR 0-100 MM
ANALOG DEPTH MICROMETER 0-100 MM

251442

- Analogový mikrometrický hloubkoměr se zaměnitelnými nástavnými tyčinkami pro přesné měření
- Šířka základny 63/101,5 mm
- Vyměnitelné vysoce přesné nástavné měřící tyčinky
- Aretace šroubkem

- Depth micrometers with interchangeable, spherical or flat measuring rods
- The high accuracy of the rods makes resetting after exchanging the rods unnecessary
- Width of the base 63/101,5 mm
- Interchangeable measuring rods
- Locking screw




Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Délka základny Base length mm	Počet nástavných tyček Number of rods ks	Code **251442**
906.041	0-100	±0,005	0,01	101,5	4	0-100

TŘÍDOTYKOVÝ DUTINOVÝ MIKROMETR 3,5-300 MM
THREE POINT INTERNAL MICROMETER 3,5-300 MM

251446

- Tříbodový dutinový mikrometr pro rychlé a přesné měření vnitřních rozměrů
- Tvrdokovové měřící doteky
- Jednotlivé dutinové mikrometry neobsahují nástavné kroužky a prodloužení
- Dodáváme v kazetě

- Three-point internal micrometers for quick and accurate measurement of internal dimensions, within a large measuring range
- Tungsten carbide measuring faces
- Delivered without setting rings and extension
- Delivery in a case

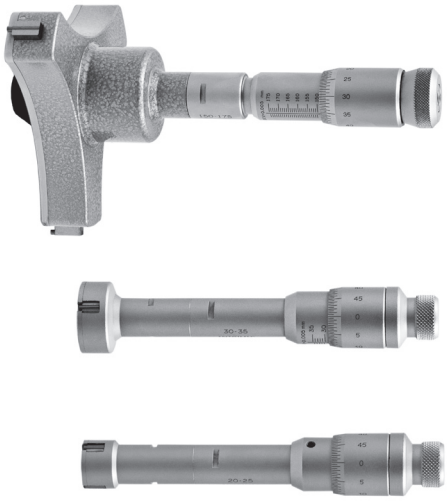

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251446**
836.700	3,5-4	±0,002	0,001	3,5-4
836.701	4,0-4,5	±0,002	0,001	4,0-4,5
836.702	4,5-5,5	±0,002	0,001	4,5-5,5
836.703	5,5-6,5	±0,002	0,001	5,5-6,5
836.704	6-8	±0,002	0,001	6-8
836.705	8-10	±0,002	0,001	8-10
836.706	10-12	±0,002	0,001	10-12
836.707	12-16	±0,002	0,005	12-16
836.708	16-20	±0,002	0,005	16-20
836.709	20-25	±0,002	0,005	20-25
836.710	25-30	±0,002	0,005	25-30
836.711	30-35	±0,002	0,005	30-35
836.712	35-40	±0,002	0,005	35-40
836.713	40-50	±0,003	0,005	40-50
836.714	50-60	±0,003	0,005	50-60
836.715	60-70	±0,003	0,005	60-70
836.716	70-80	±0,003	0,005	70-80
836.717	80-90	±0,003	0,005	80-90
836.718	90-100	±0,003	0,005	90-100
836.719	100-125	±0,005	0,005	100-125
836.720	125-150	±0,005	0,005	125-150
836.721	150-175	±0,005	0,005	150-175
836.722	175-200	±0,005	0,005	175-200
836.723	200-225	±0,010	0,005	200-225
836.724	225-250	±0,010	0,005	225-250
836.725	250-275	±0,010	0,005	250-275
836.726	275-300	±0,010	0,005	275-300



SADA TŘÍDOTYKOVÝCH DUTINOVÝCH MIKROMETRŮ 3,5-100 MM
THREE POINT INTERNAL MICROMETERS SET 3,5-100 MM

251446

- Tříbodový dutinový mikrometr pro rychlé a přesné měření vnitřních rozměrů
- Tvrdokovové měřící doteky
- Dodáváme v kazetě s nástavnými kroužky a prodloužením (model 836.730 bez prodloužení)
- Three-point internal micrometers for quick and accurate measurement of internal dimensions, within a large measuring range
- Tungsten carbide measuring faces
- Delivery in a case; sets delivered complete with setting rings and extension (836.730 without extension)



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Code **251446**
836.730	3,5-6,5	0,001	3,5-6,5
836.735	6-12	0,001	6-12
836.740	12-20	0,001	12-20
836.745	20-40	0,001	20-40
836.750	40-100	0,005	40-100

MIKROMETR ANALOGOVÝ, KUŽELOVÉ MĚŘÍCÍ DOTEKY 0-25 MM
MICROMETER WITH POINTED MEASURING FACES 0-25 MM

251474

- Analogový mikrometr s kuželovými doteky
- Vřeteno Ø 6,5 mm, oba doteky kuželové s vrcholovým úhlem 30°
- Measuring range 0-25 mm, graduation 0.01 mm
- Spindle Ø 6.5 mm, tapered anvils 30°



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuacy mm	Dělení Vernier mm	Code **251474**
906.145	0-25	0,004	0,01	0-25/0,004










MIKROMETR NA MĚŘENÍ TLOUŠŤKY STĚN TRUBEK
MICROMETER FOR TUBE WALLS GAUGING


SOMET

251458

- Stoupání mikrošroubu 0,5 mm
- Měřicí vřeteno osazené tvrdokovem
- Pevný dotek z kalené oceli
- Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromované pro lepší odečítání
- Tepelně izolační příložky
- Aretační páčka
- Jednoduchá možnost nastavení měřicí síly
- Rychlý posuv nebo jemné stavění s integr. spojkou
- Jedinečná možnost nastavení nuly posunutím trubky se stupnicí
- Mikrometry je možné vyrobit v provedení dle výkresů nebo vzorků dodaných zákazníkem
- Měřidlo je dodáváno v plastové krabičce a s nastavovacím klíčkem

- Screw pitch 0,5 mm
- Carbide tipped measuring spindle
- Hardened steel anvil
- Thimble with vernier and barrel with scale are dull chrome finished for better reading
- Locking lever
- Simple setting of the measuring force
- Rapid traverse or fine adjustment with integrated coupling
- Unique zero setting by shifting of the barrel with scale
- Micrometers can be manufactured in modification according to the drawing or sample delivered by the customer
- Delivered in plastic box with adjusting wrench



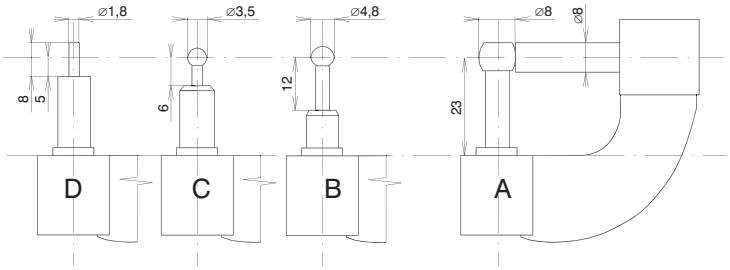


Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Mezní chyba Limit error MM	Poznámka Note	Code 251458
49025404	0-25	0,01	0,005	A	0-25A
49025414	0-25	0,01	0,005	B	0-25B
49025424	0-25	0,01	0,006	C	0-25C
49025434	0-25	0,01	0,006	D	0-25D

MIKROMETR NA DRÁT A KULIČKY 0-10 MM
WIRE AND BALL MICROMETER 0-10 MM

251456

- Vhodné pro měření ocelových kuliček nebo průměru drátu
- Tvrdokovové doteky
- Přesnost DIN 863

- Suitable for measurement of steel balls and wire diameter
- Tungsten carbide measuring faces
- Accuracy DIN 863

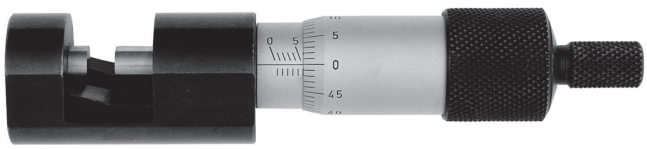

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Code 251456
49010405	0-10	0,01	0-10/0,01

MIKROMETRICKÁ HLAVICE 0-25 MM
MICROMETER HEAD 0-25 MM

SOMET

251407

- Průměr měřicí hlavice 6,5 mm
- Tvrdokovový měřicí dotek

- Friction thimble with spring click in measuring thimble
- Tungsten carbide measuring face
- Spindle Ø 6,5 mm



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Code 251407
43025401	0-25	0,01	0-25/0,01



MIKROPASAMETR 0-100 MM
DIAL SNAP METER 0 - 100 MM

SOMET

251875.1

- Používá se pro rychlé a velice přesné zjištění úchylky měřeného objektu od požadovaného rozměru
- Tvrdokovové měřící doteky

- This micrometer is very suitable for batch inspection and tolerance measurements; it is equipped with rectractable anvil, enabling a very precise and quick determination of size deviation
- Tungsten carbide measuring faces



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251875.1**
62025719	0-25	±0,002	0,001	0-25
62050719	25-50	±0,002	0,001	25-50
62075719	50-75	±0,002	0,001	50-75
62100719	75-100	±0,002	0,001	75-100
62125719	100-125	±0,002	0,001	100-125


PASAMETR 0-150 MM
DIAL SNAP METER 0-150 MM

SOMET


251875

- Používá se na měření průměrů, tlouštěk a délek
- Pevný ocelový třmen pohyblivý dotek se zasouvá pomocí tlačítka
- Jemně nastavitelný protilehlý měřící dotek s jednoduchou aretací
- Měřící vřetena z kalené oceli, měřící plochy osazené tvrdokovem
- Nastavitelný středící doraz pro nastavení na střed měřící plochy
- Konstantní měřící síla nezávislá na lidském faktoru
- Rovnoběžnost měřících ploch 1,6 μm, rovinnost měřících ploch 0,6 μm, zdvih pohyblivého doteku je 1,5 mm, měřící rozsah indikátoru ±0,8 mm
- Měřidlo je dodáváno v dřevěném pouzdře

- Used for diameter, length and thickness measuring
- Rigid steel frame, movable anvil is shifted in by push-button
- Fine adjustable spindle face with easy locking
- Measuring spindles from hardened steel, carbide tipped measuring faces
- Adjustable centring stop for adjusting to the centre of measuring face
- Constant measuring force - human factor independent; parallelism of measuring faces 1,6 μm, flatness of measuring faces 0,6 μm, movable anvil shift 1,5 mm, measuring range of dial gauge ± 0,8 mm
- Delivered in wooden case

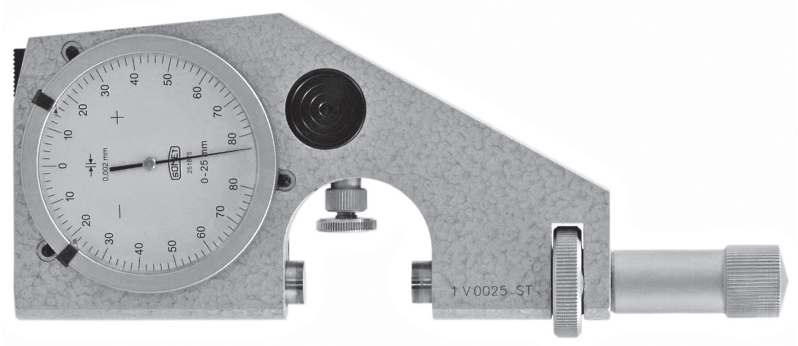

Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251875**
62025700	0-25	±0,002	0,002	0-25
62050700	25-50	±0,002	0,002	25-50
62075700	50-75	±0,002	0,002	50-75
62100700	75-100	±0,002	0,002	75-100
62125700	100-125	±0,003	0,002	100-125
62150700	125-150	±0,004	0,002	125-150

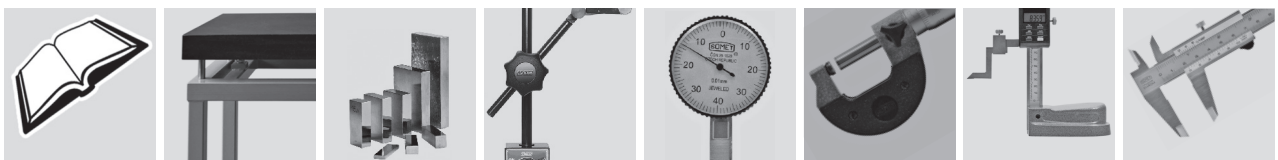

PÁČKOVÝ ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚR HORIZONTÁLNÍ
DIAL TEST INDICATOR, LEVER TYPE, HORIZONTAL

SOMET

251820

- Průměr číselníku 30 mm
- Dotyk Ø 2 mm
- Uložení v safírech
- Upínání na rybinu se stopkami Ø 6 a 8 mm
- Otočný číselník
- Přesnost dle podnikove normy

- Dial diameter 30 mm
- Contact point Ø 2 mm
- Sapphire bearings
- Rotatable dial
- With dovetail slide and clamping stems Ø 6 and 8 mm
- Accuracy according to manufacturer's standard



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Číslování stupnice Scale numbering	Code **251820**
56040420	0,8	0,01	0,4 - 0 - 0,4	0,01 H

PÁČKOVÝ ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚR VERTIKÁLNÍ
DIAL TEST INDICATOR, LEVER TYPE, VERTICAL

SOMET

251820

- Otočný číselník
- Průměr číselníku 30 mm

- Rotatable dial
- Dial diameter 30 mm



Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Dělení Vernier mm	Číslování stupnice Scale numbering	Code **251820**
56040460	0,8	0,01	0,4 - 0 - 0,4	0,01 V

- Přesnost dle DIN 878
- V ceně indikátorů je zahrnut měřící protokol
- Accuracy according to DIN 878
- Measuring certificate included

ČÍSELNÍKOVÝ ÚCHYLKOMĚR
DIAL GAUGE

SOMET

251811, 251816






Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range mm	Typ doteku Contact point	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Průměr indikátoru Dial diameter mm	Upínací oko Clamping lug	Code **251811**
51003420	0-3	A, A, B, C	±0,012	0,01	40	-	40B
51003450		A		0,01	40	•	40S
52010450		A		0,01	60	•	60S
52010420	0-10	A		0,01	60	-	60B
51003410	0-3	A	±0,012	0,01	40	-	40B
51003460	0-3	A, A, B, C	±0,012	0,01	40	•	40S
52010410	0-10	A	±0,017	0,01	60	-	60B
52010460	0-10	A, A, B, C	±0,017	0,01	60	•	60S
							Code **251816**
53001710	0-1	A	±0,005	0,001	60	-	60
53001720	0-1	A, A, B, C	±0,005	0,001	60	-	60











MAGNETICKÉ STOJÁNKY DG, MG, MA
MAGNETIC STANDS DG, MG, MA

NOGA



- Stojánky NOGA mají jednu upínací prismatickou plochu
- Ramena jsou v délce od 211 do 568 mm
- Aretace jedním šroubem pro všechny 3 klouby
- Upínání pomocí rybinové drážky
- Dodávány v kartonovém pouzdře

- Magnetic stands NOGA are equipped with one prismatic clamping face
- Length of arms is in the range of 211 mm to 568 mm
- Locking by means of one screw for all 3 joints
- Dovetail nut clamping
- Delivered in cardboard box

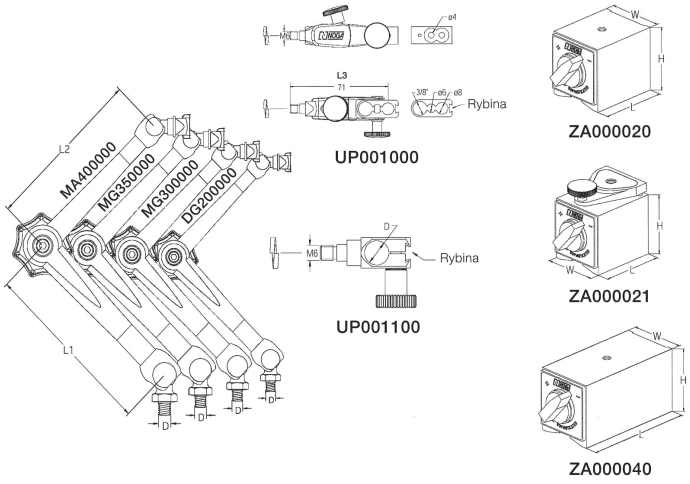

Délka ramene L1xL2 Arm length L1xL2 mm	Upínací průměr (rybina) Clamping diameter (dovetail) inch/mm	Měřící, upínací síla Measuring, clamping force N	Rozměry základny Base dimensions mm	Code NOGA
110x101	3/8 / 6, 8	800	50x60x55	DG 201020
110x101	- / 8	800	50x60x55	DG 201121
133x113	3/8 / 6, 8	800	50x60x55	MG 301020
133x113	- / 8	800	50x60x55	MG 301121
163,5x113	3/8 / 6, 8	800	50x60x55	MG 351020
326x242	3/8 / 6, 8	1300	50x120x55	MA 401040


MAGNETICKÉ STOJÁNKY PH
MAGNETIC STANDS PH

NOGA



- Stojánky NOGA mají jednu upínací prismatickou plochu
- Ramena jsou v délce od 230 do 575 mm
- Stojánek se skládá ze 2 ramen
- Aretace jedním šroubem

- Magnetic stands NOGA are equipped with one prismatic clamping face
- Length of arms is in the range of 230 to 575 mm
- Stand consists of two arms
- Locking by means of one screw

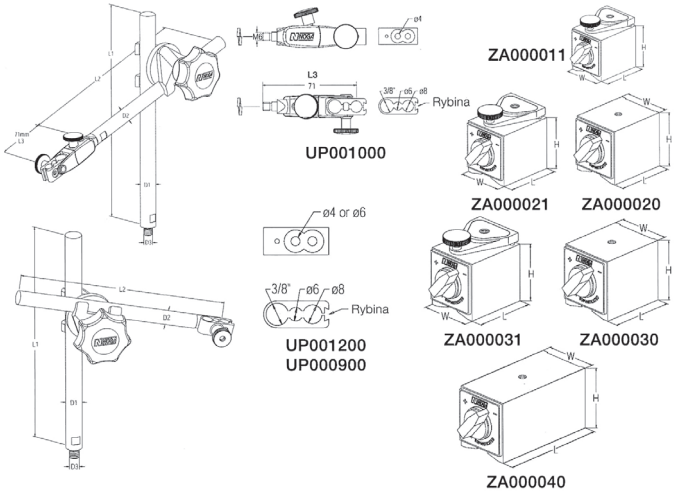

Délka ramene L1xL2 Arm length L1xL2 mm	Upínací průměr (rybina) Clamping diameter (dovetail) inch/mm	Měřící, upínací síla Measuring, clamping force N	Rozměry základny Base dimensions mm	Code NOGA
Ø10x120 / Ø8x110	- / 8	320	30x40x35	PH 100911
Ø14x203 / Ø12x185	3/8 / 6, 8	800	50x60x55	PH 201020
Ø14x203 / Ø12x185	- / 8	800	50x60x55	PH 201221
Ø16x260 / Ø16x225	3/8 / 6, 8	1000	50x75x55	PH 301030
Ø16x260 / Ø16x225	- / 8	1000	50x75x55	PH 301231
Ø18x350 / Ø16x225	3/8 / 6, 8	1300	50x120x55	PH 401040

- Měrky jsou vyrobeny ze speciální legované oceli
- Přesnost dle DIN EN ISO 3650
- Tvrdost měrek min. 64 HRc
- Accuracy according to ISO 3650
- The measuring surfaces hardness is 64 HRc
- Special alloy steel

SADA KONCOVÝCH MĚREK
GAUGE BLOCKS SET

253310



Třída přesnosti Class of accuracy	Rozměr Size mm	Odstupňování Graduation mm	Počer kusů Number of pieces	Code **253310**
2	1,005	-		DIN 32.2
1	1,01-1,09	0,01		DIN 32.1
	1,1-1,9	0,1		
	1-9	1	32	
	10-30	10		
	50			
2	1,005	-		DIN 47.2
1	1,01-1,09	0,01		DIN 47.1
	1,1-1,9	0,1	47	
	1-24	1		
	25-100	25		
2	1,0005	-		DIN 88.1
1	1,001-1,009	0,001		DIN 88.2
	1,01-1,49	0,1	88	
	0,5-9,5	0,5		
	10-100	10		
2	1,0005	-		DIN 112.1
1	1,001-1,009	0,001		DIN 112.2
	1,01-1,49	0,1	112	
	0,5-24,5	0,5		
	25-100	25		
1	1,0005	-		DIN 103.1
2	1,01-1,49	0,01	103	DIN 103.2
	0,5-24,5	0,5		
	25-100	10		
1	1,0005	-		DIN 122.1
2	1,001-1,009	0,001	122	DIN 122.2
	1,01-1,49	0,01		
	1,6-1,9	0,1		
	0,5-24,5	0,5		
	30-100	10		
	25	-		
	75	-		










JEDNOTLIVÉ ZÁKLADNÍ MĚRKY
SINGLE GAUGE BLOCKS

- Jednotlivé měrky jsou dodávány ve standardních rozměrech
- Single gauge blocks are delivered in standard sizes

253310

Jmenovitý rozměr Nominal size mm	Třída přesnosti I Class of accuracy I	Třída přesnosti II Class of accuracy II
	Code 253310.1	Code 253310.2
0,5000	0,5000	0,5000
1,0000	1,0000	1,0000
1,0010	1,0010	1,0010
1,0020	1,0020	1,0020
1,0030	1,0030	1,0030
1,0040	1,0040	1,0040
1,0050	1,0050	1,0050
1,0060	1,0060	1,0060
1,0070	1,0070	1,0070
1,0080	1,0080	1,0080
1,0090	1,0090	1,0090
1,0100	1,0100	1,0100
1,0200	1,0200	1,0200
1,0300	1,0300	1,0300
1,0400	1,0400	1,0400
1,0500	1,0500	1,0500
1,0600	1,0600	1,0600
1,0700	1,0700	1,0700
1,0800	1,0800	1,0800
1,0900	1,0900	1,0900
1,1000	1,1000	1,1000
1,1100	1,1100	1,1100
1,1200	1,1200	1,1200
1,1300	1,1300	1,1300
1,1400	1,1400	1,1400
1,1500	1,1500	1,1500
1,1600	1,1600	1,1600
1,1700	1,1700	1,1700
1,1800	1,1800	1,1800
1,1900	1,1900	1,1900
1,2000	1,2000	1,2000
1,2100	1,2100	1,2100
1,2200	1,2200	1,2200
1,2300	1,2300	1,2300
1,2400	1,2400	1,2400
1,2500	1,2500	1,2500
1,2600	1,2600	1,2600
1,2700	1,2700	1,2700
1,2800	1,2800	1,2800
1,2900	1,2900	1,2900
1,3000	1,3000	1,3000
1,3100	1,3100	1,3100
1,3200	1,3200	1,3200
1,3300	1,3300	1,3300
1,3400	1,3400	1,3400
1,3500	1,3500	1,3500
1,3600	1,3600	1,3600
1,3700	1,3700	1,3700
1,3800	1,3800	1,3800
1,3900	1,3900	1,3900
1,4000	1,4000	1,4000
1,4100	1,4100	1,4100
1,4200	1,4200	1,4200
1,4300	1,4300	1,4300
1,4400	1,4400	1,4400
1,4500	1,4500	1,4500
1,4600	1,4600	1,4600
1,4700	1,4700	1,4700
1,4800	1,4800	1,4800
1,4900	1,4900	1,4900

Jmenovitý rozměr Nominal size mm	Třída přesnosti I Class of accuracy I	Třída přesnosti II Class of accuracy II
	Code 253310.1	Code 253310.2
1,5000	1,5000	1,5000
1,6000	1,6000	1,6000
1,7000	1,7000	1,7000
1,8000	1,8000	1,8000
1,9000	1,9000	1,9000
2,0000	2,0000	2,0000
2,5000	2,5000	2,5000
3,0000	3,0000	3,0000
3,5000	3,5000	3,5000
4,0000	4,0000	4,0000
4,5000	4,5000	4,5000
5,0000	5,0000	5,0000
5,5000	5,5000	5,5000
6,0000	6,0000	6,0000
6,5000	6,5000	6,5000
7,0000	7,0000	7,0000
7,5000	7,5000	7,5000
8,0000	8,0000	8,0000
8,5000	8,5000	8,5000
9,0000	9,0000	9,0000
9,5000	9,5000	9,5000
10,0000	10,0000	10,0000
10,5000	10,5000	10,5000
11,0000	11,0000	11,0000
11,5000	11,5000	11,5000
12,0000	12,0000	12,0000
12,5000	12,5000	12,5000
13,0000	13,0000	13,0000
13,5000	13,5000	13,5000
14,0000	14,0000	14,0000
14,5000	14,5000	14,5000
15,0000	15,0000	15,0000
15,5000	15,5000	15,5000
16,0000	16,0000	16,0000
16,5000	16,5000	16,5000
17,0000	17,0000	17,0000
17,5000	17,5000	17,5000
18,0000	18,0000	18,0000
18,5000	18,5000	18,5000
19,0000	19,0000	19,0000
19,5000	19,5000	19,5000
20,0000	20,0000	20,0000
20,5000	20,5000	20,5000
21,0000	21,0000	21,0000
21,5000	21,5000	21,5000
22,0000	22,0000	22,0000
22,5000	22,5000	22,5000
23,0000	23,0000	23,0000
23,5000	23,5000	23,5000
24,0000	24,0000	24,0000
24,5000	24,5000	24,5000
25,0000	25,0000	25,0000
30,0000	30,0000	30,0000
40,0000	40,0000	40,0000
50,0000	50,0000	50,0000
60,0000	60,0000	60,0000
70,0000	70,0000	70,0000
80,0000	80,0000	80,0000
90,0000	90,0000	90,0000
100,0000	100,0000	100,0000










- Jednotlivé měrky jsou dodávány ve standardních rozměrech
- Single gauge blocks are delivered in standard sizes

JEDNOTLIVÉ ZÁKLADNÍ MĚRKY
SINGLE GAUGE BLOCKS

253310

Jmenovitý rozměr Nominal size mm	Třída přesnosti I Class of accuracy I	Třída přesnosti II Class of accuracy II
	Code **253310.1**	Code **253310.2**
125	125	125
150	150	150
175	175	175
200	200	200
250	250	250
300	300	300
400	400	400
500	500	500
600	600	600
700	700	700
800	800	800
900	900	900
1000	1000	1000













PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KONCOVÝM MĚRKÁM
GAUGE BLOCK ACCESSORIES

253325

- Příslušenství k měrkám slouží k širšímu využití základních měrek sestavených do bloků pro běžné měření, sada obsahuje různé držáky, podstavce, oblé měrky, rýsovací a středící hroty. Tyto doplňky značně zvýší použitelnost standardních koncových měrek


- Gauge block accessories Various accessories to extract the resulting size of one or more gauge blocks outside or to convert it into an inside gauge. This also enables the creation of setting gauges and marking tools. These accessories considerably increase the applicability of standard gauge blocks



Objednací číslo Order No.	Popis Description	
	Držák měrek / Holder for gauge blocks up to	**Rozměr / Size**
907.203		50
907.204		100
907.205		200
	Radiusové základní měrky / Measuring jaws with a cylindrical and flat measuring faces	**Radius/délka / Radius/length**
907.206		2/40
907.207		5/45
907.208		10/70
	Planpararelní měrky / Measuring jaws with plan parallel measuring faces	**Délka/výška / Length/height**
907.209		100/19
	Nožové základní měrky / Measuring jaws with V-shaped measuring faces	**Délka/ max. Ø / Length/max. Ø**
907.213		60/60
	Nožové pravítko / Straight edge	**Délka / Length**
907.210		100
	Rýsovací základní měrka / Scriber point	
907.211		45
	Středící základní měrka / Center point	
907.212		45
	Základna držáku základních měrek / Holder base	
907.214		25








GRANITOVÉ DESKY
GRANITE SURFACE PLATES

255510

- Přesné granitové desky jsou vyráběny z černého granitu a jsou broušeny dle normy DIN 876
- Rozměry dodávaných desek jsou od 250x250 mm až do rozměrů 3000x3000 mm
- Lze dodat i speciální rozměry, včetně speciálních úprav (závitová pouzdra, ocelové vodící lišty, otvory aj.)
- Granitové desky jsou dodávány s protokolem o měření, včetně 3D mapy měření dodávané výrobcem zdarma

- Black granite surface plates conform to DIN 876 speciiications
- Sizes vary from 250x250 to 3000x3000 mm
- It is possible to deliver surface plates of special sizes and treatments (threaded bushings, steel guiding bars, holes etc.)
- Delivery with factory measuring report

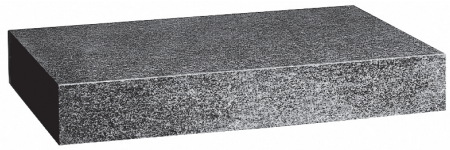

Rozměr Size mm	Hmotnost Weight kg	Přesnost / Accuracy DIN 876/1	Přesnost / Accuracy DIN 876/0	Přesnost / Accuracy DIN 876/00
		Code DESKA	Code DESKA	Code DESKA
250x250x50	18	250x250x50/402.000/	250x250x50/402.020/	250x250x50/402.040/
400x250x50	25	400x250x50/402.001/	400x250x50/402.021/	400x250x50/402.041/
400x400x70	46	400x400x70/402.002/	400x400x70/402.022/	400x400x70/402.042/
630x400x70	75	630x400x70/402.003/	630x400x70/402.023/	630x400x70/402.043/
630x630x80	115	630x630x80/402.004/	630x630x80/402.024/	630x630x80/402.044/
800x500x100	120	800x500x100/402.005/	800x500x100/402.025/	800x500x100/402.045/
900x600x100	210	900x600x100/402.006/	900x600x100/402.026/	900x600x100/402.046/
1000x630x100	260	1000x630x100/402.007/	1000x630x100/402.027/	1000x630x100/402.047/
1000x630x150	285	1000x630x150/402.008/	1000x630x150/402.028/	1000x630x150/402.048/
1000x1000x100	360	1000x1000x100/402.009/	1000x1000x100/402.029/	1000x1000x100/402.049/
1000x1000x150	450	1000x1000x150/402.010/	1000x1000x150/402.030/	1000x1000x150/402.050/
1200x800x120	350	1200x800x120/402.011/	1200x800x120/402.031/	1200x800x120/402.051/
1200x800x150	450	1200x800x150/402.012/	1200x800x150/402.032/	1200x800x150/402.052/
1500x1000x150	680	1500x1000x150/402.013/	1500x1000x150/402.033/	1500x1000x150/402.053/
1500x1000x200	900	1500x1000x200/402.014/	1500x1000x200/402.034/	1500x1000x200/402.054/
2000x1000x200	1200	2000x1000x200/402.015/	2000x1000x200/402.035/	2000x1000x200/402.055/
2000x1000x250	1300	2000x1000x250/402.016/	2000x1000x250/402.036/	2000x1000x250/402.056/
2000x1500x300	2815	2000x1500x300/402.017/	2000x1500x300/402.037/	2000x1500x300/402.057/

OCELOVÉ STOJANY
POD GRANITOVÉ DESKY
STAND FOR GRANITE PLATES

STOJAN

- Ocelové stojany jsou vyrobeny z pevnostních profilů
- Stojany jsou konstruovány tak, že lze vyrovnávat nerovnosti podlah i desky samostatně
- Vyrábí se v provedení profilový a s vestavěnou skříňkou

- Extreme solid low cost framework
- Design of stands enables to level floor and plate unevennesses independently
- Working height is standard 900 mm



Katalogové číslo Item No.	Rozměr granitové desky Size of granite plate mm	Code STOJAN
131.041	400x400x70	400x400x70/131.041/
131.040	630x400x70	630x400x70/131.040/
131.040 S	630x400x70 Skříň	630x400x70/131.040 S/
131.020	630x630x80	630x630x80/131.020/
131.020 S	630x630x80 Skříň	630x630x80/131.020 S/
131.019	800x500x100	800x500x100/131.019/
131.019 S	800x500x100 Skříň	800x500x100/131.019 S/
131.013	900x600x100	900x600x100/131.013/
131.013 S	900x600x100 Skříň	900x600x100/131.013 S/
131.018	1000x630x100	1000x630x100/131.018/
131.018 S	1000x630x100 Skříň	1000x630x100/131.018 S/
131.017	1000x1000x100	1000x1000x100/131.017/
131.017 S	1000x1000x100 Skříň	1000x1000x100/131.017 S/
131.016	1200x800x120	1200x800x120/131.016/
131.016 S	1200x800x120 Skříň	1200x800x120/131.016 S/
131.015	1500x1000x150	1500x1000x150/131.015/
131.015 S	1500x1000x150 Skříň	1500x1000x150/131.015 S/
131.014	2000x1000x200	2000x1000x200/131.014/
131.014 S	2000x1000x200 Skříň	2000x1000x200/131.014 S/
131.039	2000x1000x250	2000x1000x250/131.039/
131.039S	2000x1000x250 Skříň	2000x1000x250/131.039S/
131.038	2200x1200x250	2200x1200x250/131.038/
131.037	2500x1600x300	2500x1600x300/131.037/
131.036	3000x1500x250	3000x1500x250/131.036/



UNIVERZÁLNÍ ÚHLOMĚR S LUPOU 360°
BEVEL PROTRACTOR WITH MAGNIFIER 360°

251624

- Materiál kalená nerez ocel
- Rameno 300 mm je součástí balení
- Odečítání bez paralaxy

- Hardened, stainless steel construction
- Dull chrome finished scale chrome finished scale
- Blade 300 mm included
- Parallax-free




Katalogové číslo Item No.	Rozsah měření Measuring range	Přesnost Accuracy mm	Dělení Vernier mm	Code **251624**
93000600	4x90°	±5´	5´	0-360°


STŘEDÍCÍ PŘÍSTROJ S ČÍSELNÍKOVÝM ÚCHYLKOMĚREM
CONCENTRICITY MEASURING FIXTURE WITH DIAL GAUGE

251940

- Přístroj je určen k měření soustřednosti různých částí obráběcích strojů, např. soustřednosti vřetena a vrtání podpěry vodorovných a univerzálních frézek
- Používá se rovněž k ustřeďování obrobků při upínání na souřadnicových vrtačkách, vyvrtávačkách, karuselech a dalších
- Příslušenství: tři výměnná ramena s kuželovou stopkou Morse 2 (Morse 3, 4 na objednávku) - délka 150, 210, 330 mm; dva měřící doteky, číselníkový úchylkoměr B 40 ČSN 251811, ochranná skříňka
- Kuželová stopka a měřící doteky jsou z ušlechtilé oceli, tepelně zpracované na HRc 60; těleso přístroje ze slitiny hliníku

- This fixture is designed for concentricity measuring of various machine tool parts
- Advantageous for centering of workpieces on jig-boring machines, boring machines etc.
- Accessories: 3 removable arms with Morse taper shank 2 (Morse 3 or 4 for order only); length of guiding bar 150 mm, 210 mm, 330 mm; 2 contact points; dial gauge B 40 ČSN 25 1811; protective box
- Taper shank and contact points are made of hardened alloy steel (60 HRc), the body of aluminium alloy

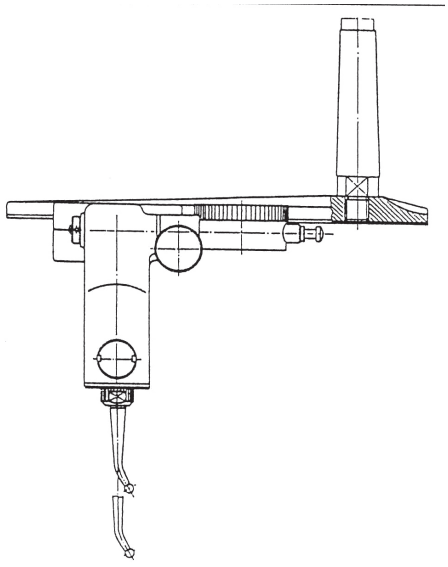

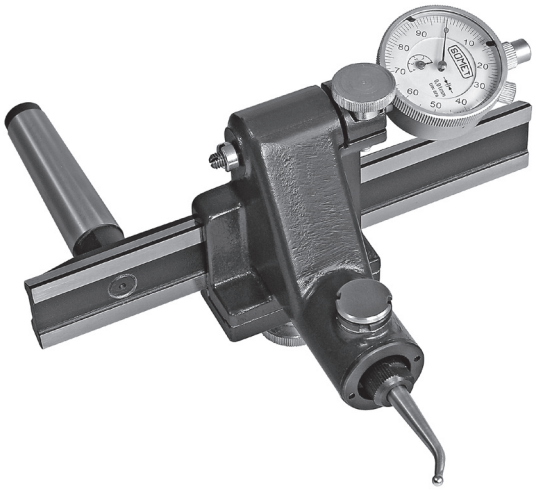

Rozsah měření Measuring range mm	Code **251940**
0-300	MORSE 2

VELKOOBCHOD NÁSTROJI, NÁŘADÍM A STROJI

M&V, spol. s r. o., ulice 4. května 288, 755 01 VSETÍN

Tel.: 571 484 888
571 484 843
571 484 841
571 484 835
571 484 815
571 484 816
571 484 817
571 484 819
Fax: 571 484 870
571 412 241

Tel.: export 00420 571 484 813
00420 571 484 812
00420 571 484 804

Fax: export 00420 571 411 136

http://www.mav.cz
e-mail: info@mav.cz

M&V, spol. s r. o., ŠUMPERK
Žižkova 1/a
787 01 ŠUMPERK
Tel.: 583 213 342
Tel./Fax: 583 223 836
e-mail: sumperk@mav.cz

M&V, spol. s r. o., STRAKONICE
Palackého náměstí 102
386 01 STRAKONICE
Tel.: 383 323 327
Tel./Fax: 383 324 103
e-mail: strakonice@mav.cz

M&V, spol. s r. o., BRNO
MZLU, Pisárecká 11, budova VI – 05
603 00 BRNO
Tel.: 543 212 255
Fax: 543 241 572
e-mail: brno@mav.cz

M&V, spol. s r. o., OSTRAVA
Varšavská 570
709 00 OSTRAVA
Tel.: 596 623 143
Fax: 596 623 001
e-mail: ostrava@mav.cz

M&V, spol. s r. o., PRAHA
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3
Tel.: 603 526 116
Tel./Fax: 257 225 938
e-mail: alena.krutova@mav.cz

M&V, spol. s r. o., LIBEREC
Vilová 346
460 10 LIBEREC
Tel.: 482 770 056
Tel./Fax: 485 150 480
e-mail: liberec@mav.cz

M&V, spol. s r. o., PLZEŇ
Pod Všemi svatými 1127/46
301 00 PLZEŇ
Tel.: 378 772 008
Tel./Fax: 378 770 049
e-mail: plzen@mav.cz

NAREX CONSULT, a.s.
Malešická 1936/39
130 24 PRAHA 3
Tel./Fax: 257 210 866
257 216 003
e-mail: nastroje@narexcon.cz

M&V SLOVAKIA, s. r. o., Vsetínska cesta 1487/9, 020 01 PÚCHOV, SR
Tel.: 00421 42 463 45 47-8 Fax: 00421 42 463 45 49 http://www.mavslovakia.sk e-mail: obchod@mavslovakia.sk

M&V SLOVAKIA, s. r. o., Budovateľská cesta 14, 080 01 PREŠOV SR
Tel.: 00421 51 772 17 81 Fax: 00421 51 772 17 81 http://www.mavslovakia.sk e-mail: presov@mavslovakia.sk

M&V SLOVAKIA, s. r. o., Novozámocká 58, 949 01 NITRA, SR
Tel.: 00421 37 651 04 19 Fax: 00421 37 651 04 20 http://www.mavslovakia.sk e-mail: nitra@mavslovakia.sk

SYSTEM CERTIFICATION STANDARD SGS **ISO 9001/2000**















M&V, spol. s r. o.
ulice 4. května 288
755 01 VSETÍN

© NAREX Consult, a. s., mobil: 271772155; print 9/2012, edition: 3