

Wera Kraftform® Plus – řada 300

Šroubovák pro ještě lepší pracovní výsledky.

335 Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380 Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05008006001 ¹⁾	0,4	2,0	60	70	2,5	5/64"	2 3/8"	10
05110000001 ¹⁾	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	2 3/8"	10
05008007001 ¹⁾	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	3"	10
05008008001 ¹⁾	0,5	3,0	150	81	4,0	1/8"	6"	10
05008009001 ¹⁾	0,5	3,0	200	81	4,0	1/8"	8"	5
05110001001 ¹⁾	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	3 1/8"	10
05008015001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	4"	10
05110002001	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	5"	10
05110003001	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	8"	5
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"	10
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	6"	10
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	8"	5
05008027001 ¹⁾	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	12"	2
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	5"	10
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	6"	10
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	8"	5
05008060001 ¹⁾	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	12"	2
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0	5/16"	4"	10

1) není Lasertip®

334 Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikost: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednodokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05007610001 ¹⁾	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16"	4"	10
05007620001 ¹⁾	1,0	6,0	125	105	6,0	15/64"	5"	10
05340330001	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4"	6"	10
05110010001	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	6"	10
05007635001 ¹⁾	1,2	6,5	150	105	7,0	1/4"	6"	10
05007621001	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32"	8"	5
05110011001	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	7"	5
05007640001	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16"	7"	5
05110104001	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	8"	5
05110105001 ²⁾	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2"	10"	2
05018274001 ²⁾³⁾	2,5	14,0	250	117	-	1/4"	8"	2

1) Mezilehlé velikosti, které nejsou danou normou podchyteny.

2) není Lasertip®

3) Identické s artiklem 932 A, čepel průchozí a šestihránná, úderová plocha, pomocná matice

334 SK Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Šestihran, pomocná šestihránná matice od 0,8 x 4,5, matný chrom
Funkční část: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

											
Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm					
05007670001	0,6	3,5	4	0	75	81		9/64"	3"	10	
05007671001	0,8	4,0	4	0	90	81		5/32"	3 1/2"	10	
05007672001	0,8	4,5	5	8	90	98		0,178"	3 1/2"	10	
05007673001	1,0	5,5	6	10	100	98		7/32"	4"	10	
05007674001	1,2	6,5	6	10	125	105		1/4"	5"	10	
05007675001	1,2	7,0	6	10	125	105		9/32"	5"	10	
05007676001	1,6	9,0	8	13	150	112		11/32"	6"	10	
05007677001	1,6	10,0	8	13	175	112		3/8"	7"	5	

378 B Ploché šroubováky



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Čtyřhran jako pomocná matice, nitr matný
Funkční profil: DIN 5264-A ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikost: 2,0 x 12,0 x 250; 2,5 x 14 x 225: Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednodokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05110050001	0,8	4,0	4	75	98	5/32"	3"	10
05110051001	1,0	5,5	5	100	98	7/32"	4"	10
05110052001	1,2	6,5	6	125	105	1/4"	5"	10
05110053001	1,6	8,0	8	150	112	5/16"	6"	10
05007355001	1,6	10,0	8	60	112	3/8"	2 3/8"	5
05110054001	1,6	10,0	8	175	112	3/8"	7"	5
05110150001	1,6	10,0	8	200	112	3/8"	8"	5
05007360001	1,6	10,0	8	600	112	3/8"	24"	5
05110055001	2,0	12,0	10	200	112	1/2"	8"	5
05110151001	2,0	12,0	10	250	112	1/2"	10"	5
05110056001	2,5	14,0	12	225	117	9/16"	9"	2

335 FK Plochý šroubovák



Použití: Pracovní nástroj na pružinou upevněné svorky u elektrických svorkovnic v nástavbě skříňového rozvaděče

Čepel: Kulatá, matný chrom

Funkční profil: podobné DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05008070001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	4"	10
05008075001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"	10
05008080001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	6"	10

345 VSM Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou

Čepel: Kulatá, Black Point, velikosti 6-7 se čtyřhranným nástavcem

Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	#	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05133120001	00	0,3	2,0	60	70	2 3/8"	10
05133121001	0	0,4	2,5	75	70	3"	10
05133122001	1	0,5	3,5	80	81	3 1/8"	10
05133123001	2	0,6	4,0	90	98	3 1/2"	10
05133124001	3	0,8	5,5	100	98	4"	10
05133125001	4	1,0	6,5	125	105	5"	10
05133126001	5	1,2	8,0	150	105	6"	10
05133127001	6	1,6	10,0	175	112	7"	10
05133128001	7	2,0	13,0	200	112	8"	2

350 PH šroubováky na šrouby Phillips



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Kulatá, matný chrom

Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Lasertip®

Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05008705001 ¹⁾	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"		5
05008706001 ¹⁾	PH 0	100	81	3,0	4"		5
05008710001	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05008712001	PH 1	200	98	4,5	8"		2
05008715001 ¹⁾	PH 1	300	98	4,5	12"		2
05008720001	PH 2	100	105	6,0	4"		10
05008723001	PH 2	150	105	6,0	6"		5
05008725001	PH 2	200	105	6,0	12"		2
05008730001 ¹⁾	PH 2	300	105	6,0	12"		2
05008735001	PH 3	150	112	8,0	6"		5
05008740001 ¹⁾	PH 4	200	112	10,0	8"		2

1) není Lasertip®

350 SK PH Křížové šroubováky



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Šestihran, velikost 1-3 s pomocnou šestihranou maticí, nitr matný

Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Lasertip®

Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm	mm	mm	mm
05008750001 ¹⁾	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05008751001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05008752001	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05008753001	PH 3	8	13	150	112	6"	5

1) není Lasertip®

Wera Kraftform® Plus – řada 300

Šroubovák pro ještě lepší pracovní výsledky.

355 PZ Křížové šroubováky



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm			
05009305001 ¹⁾	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05009310001	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05009312001	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05009313001 ¹⁾	PZ 1	300	98	4,5	12"		2
05009315001	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05009317001	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05347743001	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05009319001 ¹⁾	PZ 2	300	105	6,0	12"		2
05009320001	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05009325001 ¹⁾	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

1) není Lasertip®

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

355 SK PZ Křížové šroubováky



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Šestihran, velikost 1 - 3 s pomocnou šestihrannou maticí, nicr matný
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm	mm		
05009340001 ¹⁾	PZ 0	4	60	81	2 3/8"		5
05009341001	PZ 1	5	80	98	3 1/8"		10
05009342001	PZ 2	6	100	105	4"		10
05009343001	PZ 3	8	130	112	6"		5

1) není Lasertip®

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

354 Šestihranný šroubovák Hex-Plus



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem.
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: Hex-Plus, podobné DIN 911
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm		
05023105001	2,0	75	70	3,0	3"	5
05023107001	2,5	75	81	3,0	3"	10
05023110001	3,0	75	81	4,0	3"	10
05023115001	4,0	75	98	5,0	3"	10
05023120001	5,0	80	105	6,0	3 1/8"	10
05023125001	6,0	80	105	7,0	3 1/8"	5
05023130001	8,0	100	112	10,0	4"	5
05023135001	10,0	100	112	12,0	4"	5


352 Šroubovák se šestihrannou kulovou hlavou



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Šestihran, nicr matný
Funkční profil: Šestihranná kulová hlava podobná ISO 2936, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikosti: SW 12,0; SW 1/2", Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weraltit® II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm		
05022795001	1,5		60	70	2 3/8"	10
05022800001	2,0		100	70	4"	10
05138070001	2,5		100	81	4"	10
05022805001	3,0		100	81	4"	10
05022810001	4,0		100	98	4"	10
05022815001	5,0		100	105	4"	10
05022820001	6,0		125	105	5"	5
05022825001	8,0		150	112	6"	5
05022830001	10,0		150	112	6"	5
05022835001	12,0		150	117	6"	5
05022905001		5/32"	100	98	4"	5
05022910001		3/16"	100	105	4"	5
05022915001		7/32"	100	105	4"	5
05022920001		1/4"	125	105	5"	5
05022925001		5/16"	150	112	6"	5
05022930001		3/8"	150	112	6"	5
05022935001		1/2"	150	117	6"	5

364 Šroubovák SIT



Použití: Šrouby ASSY®, pias
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: SIT, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code			mm	mm	mm		
05027600001		SIT 10	80	98	6,0	3 1/8"	10
05027602001		SIT 20	100	98	6,0	4"	10
05027604001		SIT 25	100	105	6,0	4"	10
05027606001		SIT 30	115	105	7,0	4 9/16"	10

367 Šroubováky TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX®, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní


Code		mm	mm	mm		
05028000001	TX 5	60	70	3,5	2 3/8"	10
05028001001	TX 6	60	70	3,5	2 3/8"	10
05028002001	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"	10
05028003001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"	10
05028004001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"	10
05028005001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"	10
05028008001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"	10
05028010001	TX 20	100	98	4,5	4"	10
05028012001	TX 25	100	105	5,0	4"	10
05028013001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"	10
05028015001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"	10
05028020001	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"	10
05028025001	TX 45	130	112	8,0	5 1/8"	10

i

Přehled šroubovacího nářadí SIT a jeho přednosti

Lepší přenos sil.

Profil SIT má šest styčných ploch k přenosu sil. Díky jejich uspořádání a velikosti je umožněn vysoký přenos sil.

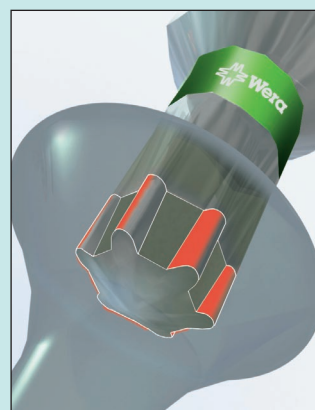

Dlouhá životnost.

Speciální geometrie upínací části SIT zajišťuje díky přesnosti zpracování a vysokému přenosu sil podstatné snížení opotřebení. Systém SIT tak přispívá k trvalému zlepšování produktivity.

Rychlé nasazení.

Bit i šroub systému SIT mají lehce kónickou geometrii. Díky tomu je lze rychle nasadit a tím se zkracuje doba potřebná ke šroubování.

Lepší držení šroubu.

Sevření díky lehce kónické geometrii způsobuje, že šroub v bitu drží. Takto vzniklý účinek „Stick-Fit“ snižuje potřebné přitlačné síly a díky tomu je šroubování rychlejší a bezpečnější.

Snížené riziko vyklouznutí nástroje z hlavy šroubu.

Díky lepšímu přenosu sil a bezpečnému usazení nářadí ve šroubu se podstatně snižují síly, které mohou způsobit vyklouznutí čepele nářadí z hlavy šroubu a které nutí uživatele, aby na nářadí působil silným tlakem. Díky tomu je práce se systémem SIT snazší a má vyšší produktivitu.

Rychlejší přístup.

Díky barevnému kódovacímu systému je zaručen rychlý přístup k nářadí: Bit potřebný na příslušnou velikost šroubu je rychle po ruce. Tím se na minimum snižují doby potřebné k seřízení stroje.

Wera Kraftform® Plus – řada 300

Šroubovák pro ještě lepší pracovní výsledky.

367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX® s přidržovací funkcí
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm				
05028048001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10	
05028049001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10	
05028050001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10	
05028051001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10	
05028052001	TX 20	100	98	4,5	4"		10	
05028053001	TX 25	100	105	5,0	4"		10	
05028054001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10	
05028055001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10	
05028056001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10	

367 Šroubováky K TORX® s kulovou hlavou




Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX® s kulovou hlavou, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm				
05027950001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5	
05027952001	TX 20	100	98	4,5	4"		5	
05027954001	TX 25	100	105	5,0	4"		5	
05027956001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5	
05027958001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5	
05027960001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		5	
05027962001	TX 45	130	112	8,0	5 3/16"		5	

i TORX® s přidržovací funkcí

Díky výrobě funkčního tvaru, který se kónicky sbíhá ke špičce nástroje, dodatečné optimalizaci tvarového profilu a ve spojení s ideální hloubkou pro zasunutí klíče, je funkční profil nářadí v souladu s normou CAMCAR TEXTRON a zajišťuje pevné spojení s hlavou šroubu.



367 Šroubováky BO TORX®



Provedení: S otvorem v profilu TORX®
Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX® a zajišťovacím kolíkem (BO = s otvorem)
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX® BO, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm		
05138257001	TX 7	60	70	3,5	2 3/8"	5
05138258001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"	5
05138259001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"	5
05138267001	TX 9	300	81	4,0	12"	2
05138260001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"	5
05138268001	TX 10	300	81	4,0	12"	2
05138261001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"	5
05138269001	TX 15	300	98	4,0	12"	2
05138262001	TX 20	100	98	4,5	4"	5
05138270001	TX 20	300	98	4,5	12"	2
05138263001	TX 25	100	105	5,0	4"	5
05138264001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"	5
05138265001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"	5
05138266001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"	5


367 Šroubováky TORX PLUS®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX PLUS®, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm		
05028029001	5 IP	60	70	3,5	2 3/8"	5
05028030001	6 IP	60	70	3,5	2 3/8"	5
05028031001	7 IP	60	70	3,5	2 3/8"	5
05028032001	8 IP	60	70	3,5	2 3/8"	5
05028033001	9 IP	60	81	4,0	2 3/8"	5
05028034001	10 IP	80	81	4,0	3 1/8"	5
05028035001	15 IP	80	98	4,0	3 1/8"	5
05028036001	20 IP	100	98	4,5	4"	5
05028037001	25 IP	100	105	5,0	4"	5
05028028001	27 IP	115	105	5,5	4 9/16"	5
05028038001	30 IP	115	105	6,0	4 9/16"	5
05028039001	40 IP	130	112	7,0	5 3/16"	5

i



TORX®, TORX PLUS®:

Malý rozdíl ... velký účinek.

Nářadí TORX® lze použít na šrouby TORX PLUS®. Přesto je nářadí TORX PLUS® v přenosu utahovacího momentu lepší než nářadí TORX®. Výrazně zvětšená styčná plocha nářadí TORX PLUS® ve šroubech TORX PLUS® zaručuje delší životnost nářadí i šroubu.

Wera Kraftform® Plus – řada 300

Šroubovák pro ještě lepší pracovní výsledky.

371 Šroubováky TORQ-SET® Mplus



Použití: Šrouby TORQ-SET®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORQ-SET®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05028130001	6		80	98	4,5	3 1/8"		5
05028132001	8		100	105	6,0	4"		5
05028134001	10		100	105	6,0	4"		5
05028136001		1/4"	125	112	8,0	5"		5

368 Šroubováky na šrouby s vnitřním šestihranem





Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus, Black Point kromě velikosti 01+02
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, # 2/300; # 01/25; # 02/25; Weralit® II, jednodílná

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05117680001	# 00	60	81	3,5	2 3/8"			5
05117681001	# 0	60	81	4,0	2 3/8"			5
05117682001	# 1	80	98	4,5	3 1/8"			5
05117683001	# 1	200	98	4,5	8"			5
05117684001	# 2	100	105	6,0	4"			5
05117685001	# 2	200	105	6,0	8"			5
05117691001	# 2	300	105	6,0	12"			2
05117686001	# 3	150	112	8,0	6"			5
05117687001	# 4	200	112	8,0	8"			5
05117688001	# 01	25	54	4,5	1"			5
05117689001	# 02	25	54	6,0	1"			5



Wera TORQ-SET® Mplus

Podstatně zesílený tvar „křidélek“ u vyobrazeného profilu TORQ-SET® Mplus poskytuje zhruba o 70 % vyšší krouticí moment do porušení a tím mnohonásobně delší životnost šroubovacího nářadí. Při porovnání doby životnosti se prokazuje významné zlepšení výkonu.



TORQ-SET®

Wera TORQ-SET® Mplus

375 Šroubováky TRI-WING®



Použití: Šrouby TRI-WING®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TRI-WING®, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm				
05028116001	0	80	81	3,5	3 1/8"			5
05028118001	1	80	81	3,5	3 1/8"			5
05028120001	2	80	98	4,5	3 1/8"			5
05028122001	3	80	98	4,5	3 1/8"			5
05028124001	4	100	98	6,0	4"			5
05028126001	5	100	98	6,0	4"			5

391 Šroubovák na hadicové svorky



Použití: Šrouby s vnějším šestihranem
Čepel: Kulatá, ohebná
Funkční profil: Nástrčný klíč na šrouby s vnějším šestihranem
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm					
05028148001	6	167	98	6 9/16"				5
05028150001	7	167	98	6 9/16"				5
05028152001	8	167	98	6 9/16"				5

392 Ruční držák bitů s pružným dříkem



s rychloupínací hlavou Wera.
Použití: Upínání bitů 1/4" DIN 3126-C 6,3
Funkční profil: 1/4" vnitřní šestihran, DIN 3126-D 6,3
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm					
05028160001	1/4"	177	98	7"				5

395 Nástrčný klíč - šroubovák




Použití: Šrouby s vnějším šestihranem
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: Nástrčný klíč na šrouby s vnějším šestihranem odpovídající normě DIN 475/2
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code		mm	mm	mm				
05028205001	3,0	125	98	5,0	5"			5
05028210001	3,5	125	98	6,1	5"			5
05028215001	4,0	125	98	6,9	5"			5
05028220001	4,5	125	98	7,1	5"			5
05028225001	5,0	125	98	8,1	5"			5
05028230001	5,5	125	98	8,1	5"			5
05029405001	6,0	125	98	9,1	5"			5
05029410001	7,0	125	105	11,0	5"			5
05029415001	8,0	125	105	12,1	5"			5
05029420001	9,0	125	105	13,1	5"			5
05029425001	10,0	125	112	14,1	5"			5
05029430001	11,0	125	112	16,0	5"			5
05029435001	12,0	125	112	17,1	5"			5
05029440001	13,0	125	112	18,1	5"			5
05029445001	14,0	125	112	19,1	5"			5
05029450001	15,0	125	112	21,0	5"			5

Wera Kraftform[®] Plus – řada 300

Šroubovák pro ještě lepší pracovní výsledky.


1267 A Praporkový klíč TORX[®]



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®]
Čepel: BlackLaser[®]
Funkční profil: TORX[®]
Rukojeť: Vícekomponentní

Code		mm	mm	mm			
05026350001	TX 6	33	62	3,0	1 19/64"		10
05026351001	TX 7	33	62	3,0	1 19/64"		10
05026352001	TX 8	40	69	3,0	1 37/64"		10
05026353001	TX 9	40	69	3,0	1 37/64"		10
05026354001	TX 10	40	69	3,0	1 37/64"		10


1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX[®]



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®] a šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: BlackLaser[®]
Funkční profil: TORX[®] a vnitřní šestihran
Rukojeť: Vícekomponentní

Code		mm	mm	mm			
05026370001	TX 9	3,5	42	81	1 5/8"		10
05026371001	TX 10	3,5	42	81	1 5/8"		10
05026372001	TX 15	3,5	47	86	1 27/32"		10
05026373001	TX 15	4	47	86	1 27/32"		10
05026374001	TX 20	4	47	86	1 27/32"		10


1267 A Klíč s křídélkem TORX PLUS[®]



Použití: Šrouby s profilem TORX PLUS[®]
Čepel: BlackLaser[®]
Funkční profil: TORX PLUS[®]
Rukojeť: Vícekomponentní

Code		mm	mm	mm			
05026360001	6 IP	33	62	3,0	1 19/64"		10
05026361001	7 IP	33	62	3,0	1 19/64"		10
05026362001	8 IP	40	69	3,0	1 37/64"		10
05026363001	9 IP	40	69	3,0	1 37/64"		10
05026364001	10 IP	40	69	3,0	1 37/64"		10

1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX PLUS[®]



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS[®] a šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel: BlackLaser[®]
Funkční profil: TORX PLUS[®] a vnitřní šestihran
Rukojeť: Vícekomponentní

Code		mm	mm	mm			
05026380001	9 IP	3,5	42	81	1 5/8"		10
05026381001	10 IP	3,5	42	81	1 5/8"		10
05026382001	15 IP	3,5	47	86	1 27/32"		10
05026383001	15 IP	4	47	86	1 27/32"		10
05026384001	20 IP	4	47	86	1 27/32"		10

336 Stubbies/šroubováky na karburátor



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-B, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Weralit® II, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm				
05110068001	0,6	3,5	25	54	3,5	9/64"	1"		5
05110069001	0,8	4,0	25	54	4,0	5/32"	1"		5
05110070001	1,0	5,5	25	54	5,5	7/32"	1"		5
05110075001	1,2	6,5	25	54	6,5	1/4"	1"		5
05110078001	1,2	8,0	25	54	8,0	5/16"	1"		5

Stubbies/šroubováky na karburátor



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv*)
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednokomponentní

Code		mm	mm	mm					
05009330001	PZ 01	25	54	4,5	1"				5
05009335001	PZ 02	25	54	6,0	1"				5
05009337001	PZ 03	25	54	8,0	1"				5

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Stubbies/šroubováky na karburátor



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednokomponentní

Code		mm	mm	mm					
05008775001	PH 01	25	54	4,5	1"				5
05008780001	PH 02	25	54	6,0	1"				5
05008782001	PH 03	25	54	6,0	1"				5

337 Šroubováky na motocykly



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-B, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Weralit® II, jednokomponentní s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm				
05008507001	1,0	5,5	45	69	5,5	7/32"	1 3/4"		5
05008509001	1,2	6,5	45	69	6,5	1/4"	1 3/4"		5

334/6 Sada šroubováků s přihrádkou Kraftform® Plus Lasertip® + přihrádka

Lasertip®



Sada šroubováků v provedení Lasertip®, kulaté čepele + přihrádka

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05105650001	334	1 x 1,2x6,5x150	1
	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	
	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	

1) není Lasertip®

334 SK/6 Sada šroubováků s přihrádkou Kraftform® Plus Lasertip® + přihrádka

Lasertip®



Sada šroubováků v provedení Lasertip®, šestihranné čepele + přihrádka

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05007680001	334 SK	1 x 0,6x3,5x75; 1 x 0,8x4,0x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x6,5x125	1
	350 SK PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	

334/355/6 Sada šroubováků s přihrádkou Kraftform® Plus Lasertip® + přihrádka

Lasertip®



Sada šroubováků v provedení Lasertip®, kulaté čepele + přihrádka

Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv®
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05105656001	334	1 x 1,2x6,5x150	1
	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	
	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	

1) není Lasertip®

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

334/355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform® Plus Lasertip® + přihrádka

Lasertip®



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv®
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05007681001	334 SK	1 x 0,6x3,5x75; 1 x 0,8x4,0x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x6,5x125	1
	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

335/350/355/6 Sada šroubováků Kraftform® Plus Lasertip® + přihrádka



Sada šroubováků v provedení Lasertip®, kulaté čepele + přihrádka

Použití: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess a šrouby Pozidriv*)

Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05105622001	335	1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1
	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	
	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

367/6 Sada šroubováků Kraftform® Plus TORX® + přihrádka



Použití: TORX®

Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05028062001	367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130	1

367/6 Sada šroubováků TORX® HF Kraftform® Plus s přídržovací funkcí + přihrádka



Použití: TORX®

Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05028059001	367 TORX® HF	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130	1

367/6 Sada šroubováků TORX® BO Kraftform® Plus bezpečnostní TORX® + přihrádka



Použití: TORX® BO

Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + přihrádkou

Code			
05138250001	367 BO TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130	1

Stojánek na šroubováky Kraftform®



Code	mm	mm	
05134001001	190	50	1



Kraftform® Plus - řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák.

Větší bezpečnost


Bezpečnost uživatele je u společnosti Wera na prvním místě. Společnost Wera se proto nespokojuje s minimálními požadavky příslušných norem. Díky tomu překračuje kvalita čepelí z hlediska tvrdosti a pevnosti v krutu známé normy. Bezpečnost při práci do napětí 1 000 V je zaručena díky zkoušce každého jednotlivého kusu nářadí z hlediska odolnosti proti průrazu při napětí 10 000 V.

Šroubovák Kraftform® je příkladem vysokých nároků, které klade společnost Wera na své produkty. Ergonomie tohoto nářadí působí přesvědčivě na uživatele od svého uvedení na trh v roce 1968. Od té doby průběžné zlepšování zajistilo, že uvedená rukojeť je i dnes vysoce moderní. Základní princip z roku 1968 však platí i dnes – tvar, který vytvářela ruka.

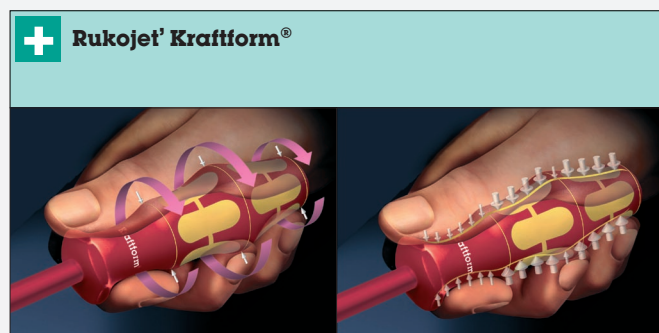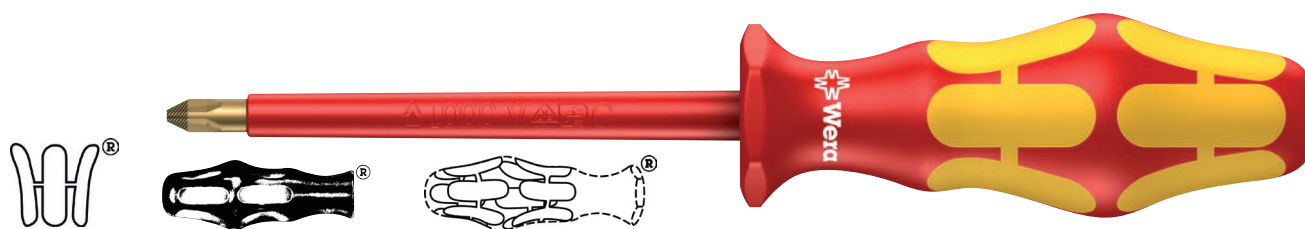

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform® s tvrdými a měkkými zónami. Velké kontaktní plochy pro zvlášť vysoké tření u měkkých zón. V místech s tvrdými zónami kontakt s nízkým třením. Tvar, který vytvářela ruka.

- Zvláště vysoký přenos sil. Zvláště vysoké rychlosti při přehmatávání. Geometrie Kraftform® působí preventivně proti poškození ruky a paže. Ruka je chráněna i při intenzivním trvalém nasazení.



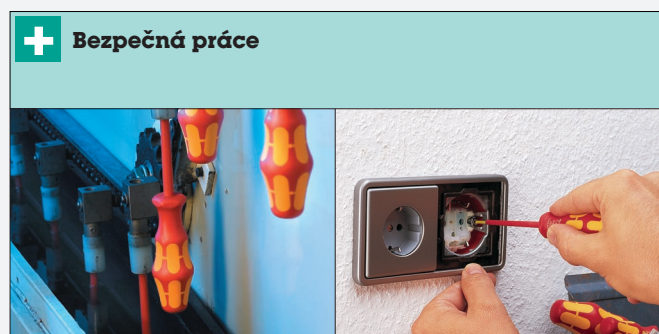


- Každý jednotlivý kus je testován ve vodní lázni při napětí 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 90600 : 2004).

- Zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1.000 V.



- Odolnost proti průrazu za teplot do -40 °C.
- Bezpečnost i v extrémních podmínkách využití.

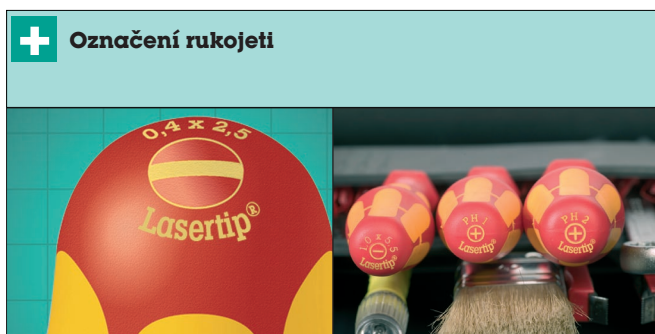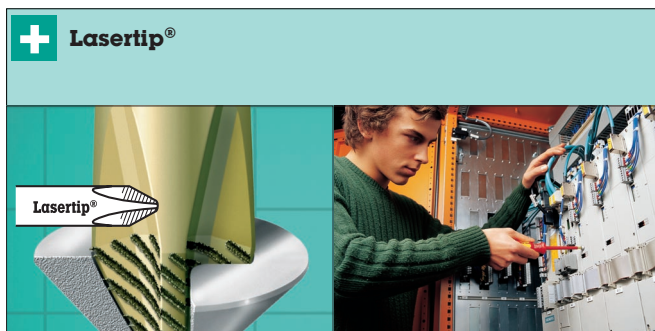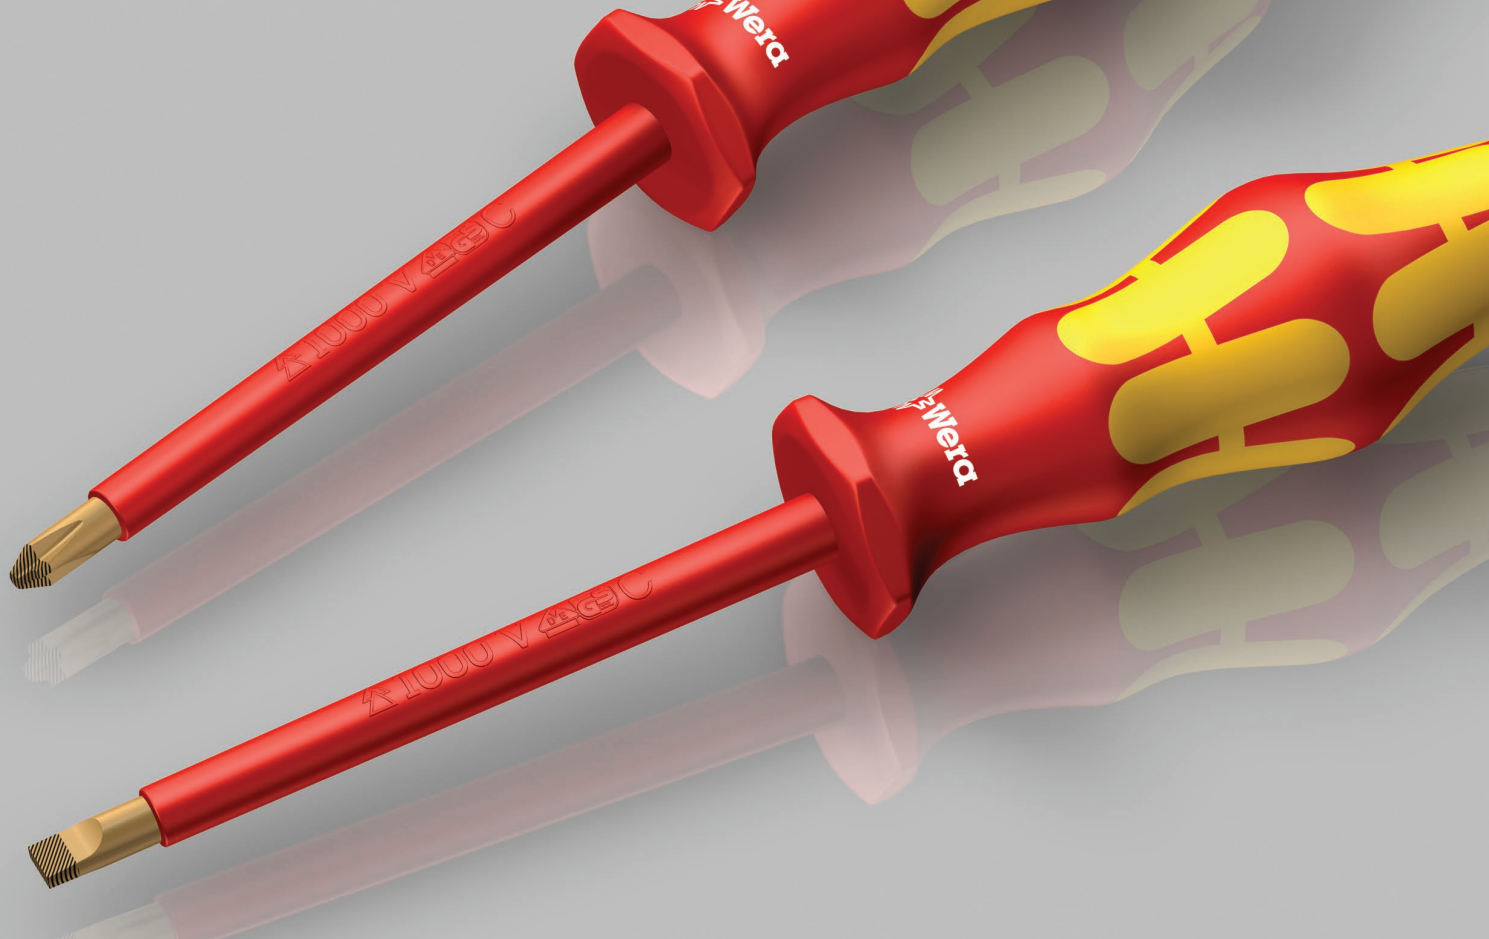

- Lasarové zpracování čepole z nerezové oceli umožňuje mikroskopicky zdrsňený povrch o tvrdosti až 1000 HV, který se tvarově zakousne do hlavy šroubu.
- Menší riziko vyklouznutí, méně poškození šroubů i povrchů. Menší nebezpečí poranění. Vyšší přenos utahovacího momentu. Žádné nové nasazování při šroubování. Výrazné snížení přitlačné síly. Delší životnost díky laserovému zušlechťení.
- Označení rukojeti symbolem šroubu a velikostí rukojeti.
- Uspadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.
- Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Wera Kraftform® Plus - řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák.

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák s rukojetí Kraftform® Plus



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Izolovaná
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, kónické ostří, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05006100001 ¹⁾	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10	
05006105001 ¹⁾	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10	
05006110001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10	
05006115001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10	
05006116001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5	
05006120001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10	
05006121001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5	
05006125001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10	
05006126001	1,2	6,5	200	105	7/32"	8"	5	
05006130001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5	
05006135001	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5	
05006140001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5	

1) není Lasertip®

162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Izolovaná
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05006150001 ¹⁾	PH 0	80	81	3 1/8"				5
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"				5
05006153001	PH 1	150	98	6"				5
05006154001	PH 2	100	105	4"				5
05006159001	PH 2	200	105	8"				5
05006156001	PH 3	150	112	6"				5
05006158001 ¹⁾	PH 4	200	112	8"				2

1) není Lasertip®

165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Izolovaná
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Lasertip®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05006160001 ¹⁾	PZ 0	80	81	3 1/8"				5
05006162001	PZ 1	80	98	3 1/8"				5
05006163001	PZ 1	150	98	6"				5
05006164001	PZ 2	100	105	4"				5
05006165001	PZ 2	200	105	8"				5
05006166001	PZ 3	150	112	6"				5
05006168001 ¹⁾	PZ 4	200	112	8"				2

1) není Lasertip®

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)



Použití: Kombinovaný profil Phillips/plochá drážka
Čepel: Izolovaná
Funkční profil: Kombinovaný profil Phillips/plochá drážka
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05006380001	# 1	80	98	3 1/8"				5
05006381001	# 2	100	105	4"				5

165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)



Použití: Kombinovaný profil 1 Pozidriv®/plochá drážka
Čepel: Izolovaná
Funkční profil: Kombinovaný profil 1 Pozidriv®/plochá drážka
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
05006190001	# 1	80	98	3 1/8"				5
05006191001	# 2	100	105	4"				5

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Černěná, izolovaná
Funkční profil: TORX®
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code		mm	mm					
05006181001	TX 5	80	81	3 1/8"				5
05006182001	TX 6	80	81	3 1/8"				5
05006183001	TX 7	80	81	3 1/8"				5
05006184001	TX 8	80	81	3 1/8"				5
05006169001	TX 9	80	81	3 1/8"				5
05006170001	TX 10	80	81	3 1/8"				5
05006172001	TX 15	80	98	3 1/8"				5
05006174001	TX 20	80	98	3 1/8"				5
05006176001	TX 25	100	105	4"				5
05006177001	TX 27	100	105	4"				5
05006178001	TX 30	100	105	4"				5
05006179001	TX 40	150	112	6"				5
05006186001	TX 45	150	112	6"				5

164 i VDE izolovaný šestihřanný šroubovák



Použití: Šrouby s vnitřním šestihřanem
Čepel: Černěná, izolovaná
Funkční profil: DIN ISO 2936
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm					
05004650001	2,5	80	98	3 1/8"				5
05004655001	3,0	80	98	3 1/8"				5
05004660001	4,0	80	98	3 1/8"				5
05004665001	5,0	80	105	3 1/8"				5
05004670001	6,0	100	105	4"				5
05004675001	8,0	100	112	4"				5

168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Čepel: Černěná, izolovaná
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code		mm	mm					
05004780001	# 1	80	98	3 1/8"				5
05004783001	# 1	150	98	6"				5
05004781001	# 2	100	105	4"				5
05004784001	# 2	200	105	8"				5
05004782001	# 3	150	112	6"				5

190 i VDE izolovaný nástrčný klíč



Použití: Šrouby s vnějším šestihřanem
Čepel: Černěná, izolovaná
Funkční profil: DIN 475/2
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm				
05005300001	5,5		125	98	11,0	5"		5
05005305001	6,0		125	98	12,0	5"		5
05005310001	7,0		125	105	14,0	5"		5
05005315001	8,0		125	105	15,0	5"		5
05005320001	9,0		125	105	16,0	5"		5
05005325001	10,0		125	112	17,0	5"		5
05005330001	11,0		125	112	19,0	5"		5
05005335001	12,0		125	112	20,0	5"		5
05005340001	13,0		125	112	21,0	5"		5
05104900001		3/16"	125	98	11,0	5"		10
05104905001		1/4"	125	98	13,0	5"		10
05104901001		5/16"	125	105	15,0	5"		10
05104906001		3/8"	125	105	17,0	5"		10
05104902001		7/16"	125	112	19,0	5"		10
05104904001		1/2"	125	112	21,0	5"		10
05104903001		9/16"	125	112	23,0	5"		10
05104907001		5/8"	125	112	25,0	5"		10

Wera Kraftform® Plus - řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák.

247 Jednopolová zkoušečka napětí



Použití: Zkoušečka napětí

Norma: DIN 57680 díl 6 a VDE 0680/6, na 150-250 V

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05005655001	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"	5	

160 i/7 Stojánek se sadou šroubováků Kraftform® Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek



Kraftform®: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip® + zkoušečka napětí + stojánek

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 7-ti dílné v krabici s okénkem + stojánkem

Code			
05006147001	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1
	162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	
	247	1 x 0,5x3,0x70	

1) není Lasertip®

160 i/165 i/7 Stojánek se sadou šroubováků Kraftform® Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek



Kraftform®: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip® + zkoušečka napětí + stojánek

Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv®


Provedení: 7-ti dílné v krabici s okénkem + stojánkem

Code			
05006148001	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1
	165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	
	247	1 x 0,5x3,0x70	

1) není Lasertip®

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

162 i PH/S # 1+2 Sada šroubováků




Použití: Plus Minus (Kombinovaný profil Phillips®/plochá drážka)

Provedení: 2-ti dílné na SB kartě

Code			
05073600001	162 i PH/S	1 x # 1x80; 1 x # 2x100	1

165 i PZ/S # 1+2 Sada šroubováků



Použití: Plus Minus (Kombinovaný profil Pozidriv®/plochá drážka)

Provedení: 2-ti dílné na SB kartě

Code			
05073601001	165 i PZ/S	1 x # 1x80; 1 x # 2x100	1

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Stojánek na šroubováky Kraftform®



Code	mm	mm	
05134001001	190	50	1

Kraftform Kompakt® VDE

VDE nářadí k mobilnímu použití.

Ruční držák 817 VDE Kraftform®



Použití: na výměnné čepele Wera VDE
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	
05003990001	9	102

Kraftform Kompakt® VDE 60 i



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, kónické ostří
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm			
05003400001	0,4	2,5	154	3/32"	6 1/16"	5
05003401001	0,5	3,0	154	1/8"	6 1/16"	5
05003402001	0,6	3,5	154	9/64"	6 1/16"	5
05003403001	0,8	4,0	154	5/32"	6 1/16"	5
05003404001	1,0	5,5	154	7/32"	6 1/16"	5
05003405001	1,2	6,5	154	1/4"	6 1/16"	5

Kraftform Kompakt® VDE 62 i



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003410001	PH 0	154	6 1/16"
05003411001	PH 1	154	6 1/16"
05003412001	PH 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt® VDE 65 i



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: ISO 8764-PZ
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003450001	PZ 0	154	6 1/16"
05003451001	PZ 1	154	6 1/16"
05003452001	PZ 2	154	6 1/16"

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Kraftform Kompakt® VDE 62 i PH/S



Použití: Šrouby s drážkou PlusMinus / Phillips
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: PlusMinus, plochá drážka / Phillips
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003440001	# 1	154	6 1/16"
05003441001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt® VDE 65 i PZ/S



Použití: Šrouby s drážkou PlusMinus / Pozidriv®
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: PlusMinus, plochá drážka / Pozidriv
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003445001	# 1	154	6 1/16"
05003446001	# 2	154	6 1/16"

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Kraftform Kompakt® VDE 68 i



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm		
05003415001	# 1	154	6 1/16"
05003416001	# 2	154	6 1/16"

Kraftform Kompakt® VDE 64 i



Použití:	Šrouby s vnitřním šestihranem
Čepel:	Černěná, izolovaná
Upínací část:	9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil:	DIN ISO 2936
Norma:	IEC 60900 : 2004

										
Code	mm	mm								
05003420001	2,5	154	6 1/16"							5
05003421001	3,0	154	6 1/16"							5
05003422001	4,0	154	6 1/16"							5
05003423001	5,0	154	6 1/16"							5
05003424001	6,0	154	6 1/16"							5


Kraftform Kompakt® VDE 67 i TORX®



Použití: Šrouby TORX®
Čepel: Černěná, izolovaná
Upínací část: 9 mm šestihran se zaváděcím zkosením
Funkční profil: TORX®
Norma: IEC 60900 : 2004

									
Code		mm							
05003430001	TX 9	154	6 1/16"					5	
05003431001	TX 10	154	6 1/16"					5	
05003432001	TX 15	154	6 1/16"					5	
05003433001	TX 20	154	6 1/16"					5	
05003434001	TX 25	154	6 1/16"					5	
05003435001	TX 27	154	6 1/16"					5	
05003436001	TX 30	154	6 1/16"					5	

Kraftform Kompakt® 96 VK 6,3



Klíč na skříňové rozvaděče, 6,3 mm

									
Code	mm	mm							
05003460001	6,3	89	3 ⁹ / ₁₆ "					5	

Kraftform Kompakt® 97 VK 8,1



Klíč na skříňové rozvaděče, 8,1 mm

									
Code	mm	mm							
05003461001	8,1	89	3 ⁹ / ₁₆ "					5	

Kraftform Kompakt® 98 DK



Klíč na skříňové rozvaděče

									
Code		mm							
05003462001		89	3 ⁹ / ₁₆ "					5	

Kraftform Kompakt® 99 FL



Klíč na skříňové rozvaděče

									
Code		mm							
05003463001		89	3 ⁹ / ₁₆ "					5	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/7



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
7-ti dílná souprava

Code			
05003470001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/68 i/7



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
7-ti dílná souprava

Code			
05003473001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
	○ KK VDE 68 i	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/65 i/7



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
7-ti dílná souprava

Code			
05003472001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 65 i PZ	1 x PZ 0x154; 1 x PZ 1x154	

Kraftform Kompakt® VDE 60 i/62 i/65 i/18



1 ruční držák 817 VDE Kraftform® na výměnné čepele Wera VDE
Výměnné čepele VDE (dlouhé 154 mm)
18-ti dílná souprava

Code			
05003471001	● 817 VDE	1 x 9x102	1
	⌚ 247	1 x 0,5x3,0x70	
	● KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154; 1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154	
	⊕ KK 62 i	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154	
	⊕ KK 62 i PH/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
	⊕ KK 65 i PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154	
	⊕ KK 65 i PZ/S	1 x # 1x154; 1 x # 2x154	
	■ KK 96 VK 6,3	1 x 6,3x89	
	■ KK 97 VK 8,1	1 x 8,1x89	
	⊙ KK 98 DK	1 x 89	
	⊙ KK 99 FL	1 x 89	