

Bity Wera řady 2

5/16"

Upínací část:
Šestihran 5/16"

Norma:
DIN 3126
Tvar C 8
ISO 1173

Použití:
Ve spojení s univerzálním držákem nebo k přímému napojení na stroj

Vhodné na:
Bosch
Fein
Holz-Her
Lecureux
Metabo

Provedení:
Houževnaté (Z)

800/2 Z Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 5/16" šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05057210001	0,8	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05057213001	1,0	5,5	41	1 19/32"	5,5		10
05057223001	1,2	6,5	41	1 19/32"	6,5		10
05057225001	1,2	8,0	41	1 19/32"	7,82		10
05057230001	1,6	8,0	41	1 19/32"	7,82		10
05057235001	1,6	10,0	41	1 19/32"	10,0		10
05057240001	2,0	12,0	41	1 19/32"	12,0		10
05057250001	2,5	14,0	41	1 19/32"	14,0		10
05057255001 ¹⁾	2,5	16,0	41	1 19/32"	16,0		10

1) Meziuhlé velikosti, které nejsou danou normou podchyceny

851/2 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 5/16" šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm		
05057705001	PH 1	32	1 1/4"	4,5		10
05057710001	PH 2	32	1 1/4"	6,0		10
05057715001	PH 3	32	1 1/4"	7,6		10
05057720001	PH 4	32	1 1/4"	-		10
05057725001	PH 4	38	1 1/2"	10,0		10

855/2 Z Bity




Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv[®]
Upínací část: 5/16" šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm		
05058005001	PZ 1	32	1 1/4"	4,5	10
05058010001	PZ 2	32	1 1/4"	6,0	10
05058015001	PZ 3	32	1 1/4"	7,6	10
05058020001	PZ 4	32	1 1/4"	-	10
05058025001	PZ 4	38	1 1/2"	10,0	10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

840/2 Z Bity

Hex-Plus®




Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Upínací část: $\frac{5}{16}$ " šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05057505001	3		30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05057510001	4		30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05057515001	5		30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05057520001	6		30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05057525001	8		30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05057530001	10		30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05221102001		$\frac{5}{32}$ "	30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05135083001		$\frac{3}{16}$ "	30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05135084001		$\frac{7}{32}$ "	30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05135080001		$\frac{1}{4}$ "	30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05135081001		$\frac{5}{16}$ "	30	$1\frac{3}{16}$ "	10
05135082001		$\frac{3}{8}$ "	30	$1\frac{3}{16}$ "	10

840/2 Bity

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Upínací část: $\frac{5}{16}$ " šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936

Code	mm	mm	mm	mm	
05057550001	4		50	2"	10
05057560001	4		70	2"	10
05057570001	4		100	4"	10
05057551001	5		50	2"	10
05057561001	5		70	$2\frac{3}{4}$ "	10
05057571001	5		100	4"	10
05057552001	6		50	2"	10
05057562001	6		70	$2\frac{3}{4}$ "	10
05057572001	6		100	4"	10
05057553001	7		50	2"	10
05057573001	7		100	4"	10
05057554001	8		50	2"	10
05057563001	8		70	$2\frac{3}{4}$ "	10
05057574001	8		100	4"	10
05057555001	10		50	2"	10
05057575001	10		100	4"	10
05057565001		$\frac{5}{32}$ "	70	$2\frac{3}{4}$ "	10
05057566001		$\frac{7}{32}$ "	70	$2\frac{3}{4}$ "	10
05057567001		$\frac{1}{4}$ "	70	$2\frac{3}{4}$ "	10
05057568001		$\frac{5}{16}$ "	70	$2\frac{3}{4}$ "	10

867/2 Z TORX® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: $\frac{5}{16}$ " šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	
05066901001	TX 20	35	$1\frac{3}{8}$ "	4,5	10
05066930001	TX 20	50	2"	4,5	10
05066945001	TX 20	70	$2\frac{3}{4}$ "	4,5	10
05066935001	TX 20	100	4"	4,5	10
05066900001	TX 25	35	$1\frac{3}{8}$ "	5,8	10
05066931001	TX 25	50	2"	5,8	10
05066946001	TX 25	70	$2\frac{3}{4}$ "	5,8	10
05066936001	TX 25	100	4"	5,8	10
05066902001	TX 27	35	$1\frac{3}{8}$ "	5,8	10
05066932001	TX 27	50	2"	5,8	10
05066937001	TX 27	100	4"	5,8	10
05066905001	TX 30	35	$1\frac{3}{8}$ "	6,0	10
05066933001	TX 30	50	2"	6,0	10
05066947001	TX 30	70	$2\frac{3}{4}$ "	6,0	10
05066938001	TX 30	100	4"	6,0	10
05066910001	TX 40	35	$1\frac{3}{8}$ "	7,0	10
05066934001	TX 40	50	2"	7,0	10
05066948001	TX 40	70	$2\frac{3}{4}$ "	7,0	10
05066939001	TX 40	100	4"	7,0	10
05066915001	TX 45	35	$1\frac{3}{8}$ "	-	10
05066940001	TX 45	50	2"	-	10
05066949001	TX 45	70	$2\frac{3}{4}$ "	-	10
05066942001	TX 45	100	4"	-	10
05066920001	TX 50	35	$1\frac{3}{8}$ "	-	10
05066941001	TX 50	50	2"	-	10
05066950001	TX 50	70	$2\frac{3}{4}$ "	-	10
05066943001	TX 50	100	4"	-	10
05066925001	TX 55	35	$1\frac{3}{8}$ "	12,0	10
05136220001	TX 60	35	$1\frac{3}{8}$ "	14,0	10

871/2 Bity TORQ-SET® Mplus



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORQ-SET®
Upínací část: $\frac{5}{16}$ " šestihran, DIN 3126-C 8, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994

Code	mm	mm	mm	mm	
05066650001	8		32	$1\frac{1}{4}$ "	5
05066652001	10		32	$1\frac{1}{4}$ "	5
05066654001		$\frac{1}{4}$ "	32	$1\frac{1}{4}$ "	5
05066656001		$\frac{5}{16}$ "	32	$1\frac{1}{4}$ "	5
05066658001		$\frac{3}{8}$ "	32	$1\frac{1}{4}$ "	5

Bity Wera řady 3

5,5 mm



Upínací část:

Šestihran 5,5 mm

Použití:

K přímému napojení
na stroj

Provedení:

Houževnaté (Z)

Norma:

DIN 3126
Tvar A 5,5
ISO 1173

Vhodné na:

AEG
Bosch
Holz-Her
Kress
Metabo

800/3 Z Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 5,5 mm šestihran, DIN 3126-A 5,5, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm		
05058305001	0,5	3,0	50	2"	3,0		10
05058307001	0,5	4,0	50	2"	4,0		10
05058310001	0,6	3,5	50	2"	3,5		10
05058315001	0,6	4,5	50	2"	4,5		10
05058320001	0,8	4,0	50	2"	4,0		10
05058325001	0,8	5,5	50	2"	5,5		10
05058330001	1,0	5,5	50	2"	5,5		10
05058337001	1,2	6,5	50	2"	6,5		10
05058340001	1,2	8,0	50	2"	8,0		10
05058345001	1,6	8,0	50	2"	8,0		10

851/3 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 5,5 mm šestihran, DIN 3126-A 5,5, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm		
05058805001	PH 1	50	2"	4,5	10
05058810001	PH 2	50	2"	6,0	10
05058815001	PH 3	50	2"	-	10

855/3 Z Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 5,5 mm šestihran, DIN 3126-A 5,5, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm		
05059005001	PZ 1	50	2"	4,5	10
05059010001	PZ 2	50	2"	6,0	10
05059015001	PZ 3	50	2"	-	10
05059020001	PZ 4	50	2"	-	10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

840/3 Z Bity


Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Upínací část: 5,5 mm šestihran, DIN 3126-A 5,5, ISO 1173
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm					
05058605001	3	50	2"	4,0					10
05058610001	4	50	2"	5,0					10
05058615001	5	50	2"	6,0					10
05058620001	6	50	2"	7,0					10
05058625001	8	50	2"	-					10


i Hex-Plus®

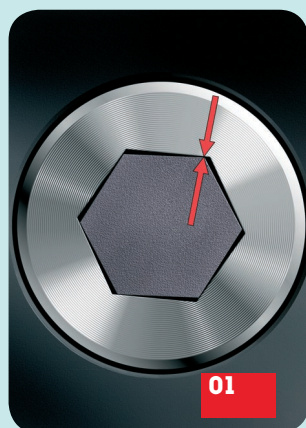

Obr. 01
 Běžné nářadí na šrouby s vnitřním šestihranem má liniový kontakt v profilu šroubu, což má za následek silné zařezávání hran.



Obr. 02
 Působení hran často vede k zaoblení profilu šroubu.

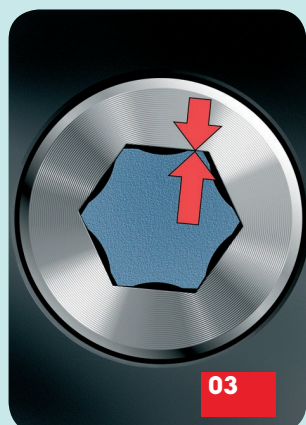

Obr. 03
 Nářadí Hex-Plus má v profilu šroubu styčnou plochu, která podstatě snižuje zařezávání hran.



Obr. 04
 Hex-Plus brání „protáčení“ hlavy šroubu.

Bity Wera řady 4

1/4"

Upínací část:
1/4" Šestihran

Norma:
DIN 3126
Tvar E 6,3
ISO 1173

Použití:
Ve spojení s univerzálním držákem nebo k přímému napojení na stroj

Vhodné na:
AEG
ARO
Atlas-Copco
Biax
Black & Decker
Bosch
Buckeye-Tools
Chicaco Pneumatic
Cleco
Deprag
Desoutter
Gardner-Denver
Hios (Ferra-Tools)
Hitachi
Ingersoll-Rand

Iwema (Fuji Air Tools)
Keller
Makita
Mall
Metabo
NPK-Air Tools
Pneutec
Rockwell
Rotor Tool
Skil Tool
Stanley
Thor Power-Tool
Tohnichi
Uryu (UPT-Weiler)
Van Dorn
Virax
Wolf

Provedení:
Houževnaté (Z),
Tvrdé (H)

Zušlechtnění:
Torsion (T) k zajištění delší životnosti
BiTorsion® (B) k zajištění zvláště dlouhé životnosti

Povrchy:
S diamantovou povrchovou vrstvou na zvláště bezpečné usazení ve šroubu

807/4 Z Bity



Použití: Ploché bity s pevně montovaným vodícím pouzdrem

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05059503001	0,8	4,0	90	3 1/2"	10	5
05059507001	1,0	5,5	90	3 1/2"	11	5
05059515001	1,2	8,0	90	3 1/2"	13	5
05059517001	1,6	8,0	90	3 1/2"	13	5

851/4 BDC Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code	mm	mm		
05059530001	PH 1	50	2"	10
05059532001	PH 2	50	2"	10
05059534001	PH 3	50	2"	10

800/4 Z Bity



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5264-C, ISO 2380, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05059305001	0,5	3,0	50	2"	3,0	10
05059466001	0,5	3,0	70	2 3/4"	3,0	10
05059307001	0,5	4,0	50	2"	4,0	10
05059310001	0,6	3,5	50	2"	3,5	10
05059472001	0,6	3,5	70	2 3/4"	3,5	10
05059450001	0,6	3,5	152	6"	3,5	10
05059315001	0,6	4,5	50	2"	4,5	10
05059489001	0,6	4,5	89	3 1/2"	4,5	10
05059320001	0,8	4,0	50	2"	4,0	10
05059478001	0,8	4,0	70	2 3/4"	4,0	10
05059480001	0,8	4,0	89	3 1/2"	4,0	10
05059451001	0,8	4,0	152	6"	4,0	10
05059325001	0,8	5,5	50	2"	5,5	10
05059330001	1,0	5,5	50	2"	5,5	10
05059486001	1,0	5,5	70	2 3/4"	5,5	10
05059488001	1,0	5,5	89	3 1/2"	5,5	10
05059452001	1,0	5,5	152	6"	5,5	10
05059335001	1,0	6,0	50	2"	6,0	10
05059337001	1,2	6,5	50	2"	6,2	10
05059492001	1,2	6,5	70	2 3/4"	6,2	10
05059490001	1,2	6,5	89	3 1/2"	6,2	10
05059453001	1,2	6,5	152	6"	6,2	10
05059340001	1,2	8,0	50	2"	8,0	10
05059496001	1,2	8,0	89	3 1/2"	8,0	10
05059345001	1,6	8,0	50	2"	8,0	10
05059500001	1,6	8,0	89	3 1/2"	8,0	10

851/4 BTH Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05059540001	PH 1	50	2"			10
05059542001	PH 2	50	2"			10
05059544001	PH 3	50	2"			10

851/4 BTZ Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05059550001	PH 1	50	2"			10
05059552001	PH 2	50	2"			10
05059554001	PH 3	50	2"			10

851/4 TH Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05059855001	PH 1	50	2"			10
05059860001	PH 2	50	2"			10
05059865001	PH 3	50	2"			10

851/4 TZ Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm	mm	
05059805001	PH 1	50	2"			10
05059810001	PH 2	50	2"			10
05059815001	PH 3	50	2"			10

Bity Wera řady 4

851/4 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

							
Code		mm		mm			
05059755001	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05059760001	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05059765001	PH 1	127	5"	4,5			10
05059766001	PH 1	152	6"	4,5			10
05059770001	PH 2	70	2 3/4"	6,0			10
05059775001	PH 2	89	3 1/2"	6,0			10
05059780001	PH 2	110	4 3/8"	6,0			10
05059785001	PH 2	127	5"	6,0			10
05059786001	PH 2	152	6"	6,0			10
05059790001	PH 3	70	2 3/4"	-			10
05059795001	PH 3	89	3 1/2"	-			10
05059800001	PH 3	110	4 3/8"	-			10
05059802001	PH 3	152	6"	-			10

851/4 A Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení, profilovaná verze

							
Code		mm		mm			
05134929001	PH 0	50	2"	3			10
05134906001	PH 0	70	2 3/4"	3			10
05134907001	PH 0	89	3 1/2"	3			10
05134908001	PH 0	152	6"	3			10
05134930001	PH 1	50	2"	4,5			10
05134370001	PH 1	70	2 3/4"	4,5			10
05134372001	PH 1	89	3 1/2"	4,5			10
05134909001	PH 1	152	6"	4,5			10
05134931001	PH 2	50	2"	6			10
05134371001	PH 2	70	2 3/4"	6			10
05134373001	PH 2	89	3 1/2"	6			10
05134910001 ¹⁾	PH 2	152	6"	6			10
05134911001 ²⁾	PH 2	152	6"	6			10
05134932001	PH 3	50	2"	-			10
05134912001	PH 3	50	2"	8			10
05134913001	PH 3	70	2 3/4"	8			10
05134914001	PH 3	89	3 1/2"	8			10
05134915001	PH 3	152	6"	8			10
05160983001	PH 4	50	2"	10			10

1) Délka šestihranu upínací části 100 mm
 2) Délka šestihranu 20 mm

851/4 ADC Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, extra tvrdé provedení, profilovaná verze, s diamantovou povrchovou vrstvou

							
Code		mm		mm			
05134950001	PH 1	50	2"	4,5			10
05134951001	PH 2	50	2"	6			10
05134952001	PH 3	50	2"	-			10

851/4 Bity se sníženým průměrem



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH

							
Code		mm		mm			
05160899001	PH 2	50	2"	3,0			10
05160896001	PH 2	152	6"	3,0			10


851/4 J Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess, optimalizované na asijské PH šrouby
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

							
Code		mm		mm			
05135530001	PH 00	50	2"	2,0			10
05135531001	PH 0	50	2"	2,5			10
05135532001	PH 1	50	2"	4,5			10

853/4 ACR Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, ACR (Anti Cam-Out Ribs)

							
Code		mm		mm			
05346285001	PH 1	50	2"	3,5			10
05346286001	PH 2	50	2"	5,2			10
05346287001	PH 3	50	2"	5,8			10

853/4 Bity Harpoon ACR



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, ACR (Anti Cam-Out Ribs)

Code		mm	mm		
05160895001	PH 2	50	2"	3,3	10
05160901001	PH 2	70	2 3/4"	3,3	10
05160908001	PH 2	152	6"	3,3	10

851/4 PH/S Bity PlusMinus



Použití: Šrouby PlusMinus (kombinovaný profil Phillips/plochá drážka)
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: PlusMinus (kombinovaný profil Phillips/plochá drážka), houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05059720001	# 1	70	2 3/4"	4,5	10
05059721001	# 2	70	2 3/4"	6	10

855/4 BDC Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, s diamantovou povrchovou vrstvou

Code		mm			
05059900001	PZ 1	50	2"		10
05059902001	PZ 2	50	2"		10
05059904001	PZ 3	50	2"		10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 BTH



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, extra tvrdé provedení

Code		mm			
05059910001	PZ 1	50	2"		10
05059912001	PZ 2	50	2"		10
05059914001	PZ 3	50	2"		10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 BTZ Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm			
05059920001	PZ 1	50	2"		10
05059922001	PZ 2	50	2"		10
05059924001	PZ 3	50	2"		10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 TH Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, extra tvrdé provedení

Code		mm			
05060055001	PZ 1	50	2"		10
05060060001	PZ 2	50	2"		10
05060065001	PZ 3	50	2"		10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 TZ Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm			
05060005001	PZ 1	50	2"		10
05060010001	PZ 2	50	2"		10
05060015001	PZ 3	50	2"		10

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Bity Wera řady 4

855/4 Z Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv[®]
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05060027001	PZ 1	70	2 3/4"	4,5	10
05060029001	PZ 1	89	3 1/2"	4,5	10
05060031001	PZ 1	127	5"	4,5	10
05060030001	PZ 1	152	6"	4,5	10
05060033001	PZ 2	70	2 3/4"	6,0	10
05060035001	PZ 2	89	3 1/2"	6,0	10
05060037001	PZ 2	110	4 3/8"	6,0	10
05060036001	PZ 2	127	5"	6,0	10
05060038001	PZ 2	152	6"	6,0	10
05060041001	PZ 3	70	2 3/4"	-	10
05060043001	PZ 3	89	3 1/2"	-	10
05060045001	PZ 3	110	4 3/8"	-	10
05060047001	PZ 3	152	6"	-	10

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

855/4 PZ/S Bity PlusMinus



Použití: Šrouby s drážkou PlusMinus /kombinovaný profil drážek/ Pozidriv[®])
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Kombinovaný profil drážka/ Pozidriv[®], houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05059896001	# 1	70	2 3/4"	4,5	10
05059897001	# 2	70	2 3/4"	6	10

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

867/4 Bity TORX[®] HF s přidržovací funkcí



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®]
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX[®] s přidržovací funkcí

Code		mm	mm		
05060080001	TX 8	50	2"	3,0	10
05060081001	TX 10	50	2"	4,0	10
05060082001	TX 15	50	2"	4,0	10
05060083001	TX 20	50	2"	4,5	10
05060084001	TX 25	50	2"	6,0	10
05060085001	TX 27	50	2"	6,0	10
05060086001	TX 30	50	2"	6,0	10
05060087001	TX 40	50	2"	-	10

867/4 Z Bity TORX[®]



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX[®]
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX[®], houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05135200001	TX 1	50	2"	2,0	10
05135201001	TX 2	50	2"	2,0	10
05135202001	TX 3	50	2"	2,0	10
05135204001	TX 4	50	2"	3,0	10
05135205001	TX 5	50	2"	3,0	10
05308428001	TX 6	50	2"	3,0	10
05134740001	TX 6	70	2 3/4"	3,0	10
05332600001	TX 6	89	3 1/2"	3,0	10
05328448001	TX 6	152	6"	3,0	10
05160830001	TX 7	50	2"	1,7	10
05060131001	TX 8	50	2"	3,0	10
05060098001	TX 8	70	2 3/4"	3,0	10
05060185001	TX 8	89	3 1/2"	3,0	10
05060195001	TX 8	152	6"	3,0	10
05060132001	TX 10	50	2"	4,0	10
05060100001	TX 10	70	2 3/4"	4,0	10
05060186001	TX 10	89	3 1/2"	4,0	10
05060196001	TX 10	152	6"	4,0	10
05060133001	TX 15	50	2"	4,0	10
05060105001	TX 15	70	2 3/4"	4,0	10
05060187001	TX 15	89	3 1/2"	4,0	10
05060197001	TX 15	152	6"	4,0	10
05060134001	TX 20	50	2"	4,5	10
05060110001	TX 20	70	2 3/4"	4,5	10
05060188001	TX 20	89	3 1/2"	4,5	10
05060198001	TX 20	152	6"	4,5	10
05060135001	TX 25	50	2"	6,0	10
05060115001	TX 25	70	2 3/4"	6,0	10
05060189001	TX 25	89	3 1/2"	6,0	10
05060199001	TX 25	152	6"	6,0	10
05060136001	TX 27	50	2"	6,0	10
05060120001	TX 27	70	2 3/4"	6,0	10
05060190001	TX 27	89	3 1/2"	6,0	10
05060200001	TX 27	152	6"	6,0	10
05060137001	TX 30	50	2"	6,0	10
05060125001	TX 30	70	2 3/4"	6,0	10
05060191001	TX 30	89	3 1/2"	6,0	10
05060201001	TX 30	152	6"	6,0	10
05060138001	TX 40	50	2"	-	10
05060130001	TX 40	70	2 3/4"	-	10
05060192001	TX 40	89	3 1/2"	-	10
05060202001	TX 40	152	6"	-	10

867/4 H TORX® Bity



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX®, tvrdé provedení

Code		mm	mm		
05135170001	TX 5	50	2"	3,0	10
05135171001	TX 5	70	2 3/4"	3,0	10
05135172001	TX 6	50	2"	3,0	10
05135180001	TX 6	70	2 3/4"	3,0	10
05135173001	TX 7	50	2"	3,0	10
05135175001	TX 7	70	2 3/4"	3,0	10
05135174001	TX 8	50	2"	3,0	10
05135182001	TX 8	70	2 3/4"	3,0	10
05135177001	TX 9	50	2"	3,0	10
05135178001	TX 9	70	2 3/4"	3,0	10
05135176001	TX 10	50	2"	4,0	10
05135184001	TX 10	70	2 3/4"	4,0	10
05135185001	TX 15	50	2"	4,0	10
05135186001	TX 15	70	2 3/4"	4,0	10

867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX® a zajišťovacím kolíkem (BO = s otvorem)
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX® s otvorem, houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05060139001	TX 8	70	2 3/4"	3,0	10
05060048001	TX 8	89	3 1/2"	3,0	10
05060049001	TX 9	89	3 1/2"	3,0	10
05060140001	TX 10	70	2 3/4"	4,0	10
05060050001	TX 10	89	3 1/2"	4,0	5
05060141001	TX 15	70	2 3/4"	4,0	10
05060051001	TX 15	89	3 1/2"	4,0	5
05060142001	TX 20	70	2 3/4"	4,5	10
05060052001	TX 20	89	3 1/2"	4,5	5
05060143001	TX 25	70	2 3/4"	6,0	10
05060053001	TX 25	89	3 1/2"	6,0	10
05060144001	TX 27	70	2 3/4"	6,0	10
05060057001	TX 27	89	3 1/2"	6,0	5
05060145001	TX 30	70	2 3/4"	6,0	10
05060054001	TX 30	89	3 1/2"	6,0	5
05060146001	TX 40	70	2 3/4"	-	10
05060056001	TX 40	89	3 1/2"	-	5

867/4 Z IP Bity TORX PLUS®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORX PLUS®, houževnaté provedení

Code		mm	mm		
05134664001	1 IP	50	2"	2,0	10
05134665001	2 IP	50	2"	2,0	10
05134668001	3 IP	50	2"	2,0	10
05134691001	4 IP	50	2"	3,0	10
05134678001	5 IP	50	2"	3,0	10
05134680001	6 IP	50	2"	3,0	10
05134667001	6 IP	89	3 1/2"	3,0	10
05134690001	6 IP	152	6"	3,0	10
05134681001	7 IP	50	2"	3,0	10
05134679001	8 IP	50	2"	3,0	10
05134670001	8 IP	89	3 1/2"	3,0	10
05134682001	8 IP	152	6"	3,0	10
05160917001	9 IP	50	2"	3,0	10
05134669001	9 IP	89	3 1/2"	3,0	10
05134683001	10 IP	50	2"	4,0	10
05134684001	10 IP	70	2 3/4"	4,0	10
05134671001	10 IP	89	3 1/2"	4,0	10
05134685001	15 IP	50	2"	4,0	10
05134686001	15 IP	70	2 3/4"	4,0	10
05134672001	15 IP	89	3 1/2"	4,0	10
05134687001	20 IP	50	2"	4,5	10
05134688001	20 IP	70	2 3/4"	4,5	10
05134673001	20 IP	89	3 1/2"	4,5	10
05134674001	25 IP	89	3 1/2"	6,0	10
05134675001	27 IP	89	3 1/2"	6,0	10
05320430001	30 IP	50	2"	6,0	10
05134676001	30 IP	89	3 1/2"	6,0	10
05134677001	40 IP	89	3 1/2"	-	10

Bity Wera řady 4

840/4 Z Bity

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm		
05059603001	2,0		50	2"	4,0	10
05059604001	2,5		50	2"	4,0	10
05059605001	3,0		50	2"	4,0	10
05059630001	3,0		89	3 1/2"	4,0	5
05059610001	4,0		50	2"	5,0	10
05059631001	4,0		89	3 1/2"	5,0	5
05059615001	5,0		50	2"	6,0	10
05059632001	5,0		89	3 1/2"	6,0	5
05059620001	6,0		50	2"	5,0	10
05059633001	6,0		89	3 1/2"	-	5
05059625001	8,0		50	2"	-	10
05135091001		5/64"	50	2"	3,0	10
05135092001		3/32"	50	2"	3,0	10
05135093001		7/64"	50	2"	3,5	10
05135094001		1/8"	50	2"	4,0	10
05135095001		9/64"	50	2"	4,5	10
05135096001		5/32"	50	2"	5,0	10
05135097001		3/16"	50	2"	6,0	10
05135098001		7/32"	50	2"	-	10
05135099001		1/4"	50	2"	-	10

840/4 Z Bity Hex-Plus BO

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem se zajišťovacím kolíkem (BO = s otvorem)
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Hex-Plus s otvorem, podobné ISO 2936, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm	mm		
05059640001	2,0	89	3 1/2"	4,0		5
05059641001	2,5	89	3 1/2"	4,0		5
05059642001	3,0	89	3 1/2"	4,0		5
05059643001	4,0	89	3 1/2"	5,0		5
05059644001	5,0	89	3 1/2"	6,0		5
05059645001	6,0	89	3 1/2"	-		5

857/4 Z Bity Spanner




Použití: Šrouby Spanner
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Spanner

Code	mm	mm	mm		
05057160001	4	89	3 1/2"	3,18	5
05057161001	6	89	3 1/2"	4,32	5
05057162001	8	89	3 1/2"	5,21	5
05057163001	10	89	3 1/2"	6,10	5

868/4 BTZ Bity s vnitřním čtyřhranem

BiTorsion



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3 ISO 1173
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus, houževnaté provedení

									
Code		mm		mm					
05060147001	#1	50	2"	4,2				10	
05060148001	#2	50	2"	4,2				10	
05060149001	#3	50	2"	5,5				10	

868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem



Použití: Šrouby s vnitřním čtyřhranem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3 ISO 1173
Funkční profil: Vnější čtyřhran, Square-Plus, houževnaté provedení

Code	mm	mm	mm		
05060150001	# 00	50	2"	3,5	10
05060155001	# 0	50	2"	3,5	10
05060160001	# 1	50	2"	4,5	10
05060180001	# 1	70	2 3/4"	4,5	10
05134800001	# 1	89	3 1/2"	4,5	10
05134805001	# 1	152	6"	4,5	10
05060165001	# 2	50	2"	6,0	10
05060182001	# 2	70	2 3/4"	6,0	10
05134801001	# 2	89	3 1/2"	6,0	10
05134806001	# 2	152	6"	6,0	10
05060170001	# 3	50	2"	6,0	10
05060184001	# 3	70	2 3/4"	6,0	10
05134802001	# 3	89	3 1/2"	6,0	10
05134807001	# 3	152	6"	6,0	10
05060175001	# 4	50	2"	8,0	10

860/4 XZN Mnohazubé bity



Použití: Šrouby s vnitřním mnohazubým profilem

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: XZN, houževnaté provedení

Code		mm	mm			
05066175001	M 4	50	2"	4,17		10
05066180001	M 5	50	2"	5,14		10
05066185001	M 6	50	2"	-		10
05066190001	M 8	50	2"	8,0		5
05066195001	M 10	50	2"	10,0		5
05066200001	M 12	50	2"	12,0		5

869/4 Nástavce nástrčných klíčů



Použití: Šrouby s vnějším šestihranem

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: Vnitřní šestihran, DIN 475/2

Code	mm	mm	mm			
05060400001	5,5	50	2"	11,0		5
05060272001	5,5	65	2 1/2"	9,5		5
05060401001	6,0	50	2"	11,0		5
05060274001	6,0	65	2 1/2"	11,0		5
05060402001	7,0	50	2"	11,0		5
05060276001	7,0	65	2 1/2"	11,0		5
05060403001	8,0	50	2"	12,5		5
05060278001	8,0	65	2 1/2"	12,5		5
05060404001	9,0	50	2"	14,0		5
05060280001	9,0	65	2 1/2"	14,0		5
05060405001	10,0	50	2"	14,0		5
05060282001	10,0	65	2 1/2"	14,0		5
05060406001	11,0	50	2"	16,0		5
05060281001	11,0	65	2 1/2"	16,0		5
05060407001	12,0	50	2"	18,0		5
05060283001	12,0	65	2 1/2"	17,0		5
05060408001	13,0	50	2"	18,0		5
05060284001	13,0	65	2 1/2"	19,0		5
05060409001		1/4"	50	2"	11,0	5
05060286001		1/4"	65	2 1/2"	11,0	5
05060410001		5/16"	50	2"	12,5	5
05060290001		5/16"	65	2 1/2"	12,5	5
05060411001		3/8"	50	2"	14,0	5
05060288001		3/8"	65	2 1/2"	14,0	5
05060412001		7/16"	50	2"	16,0	5

869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické



Použití: Šrouby s vnějším šestihranem

Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173

Funkční profil: Vnitřní šestihran DIN 475/2 se silným trvalým magnetem

Code	mm	mm	mm			
05060420001	5,5	50	2"	11,0		5
05060210001	5,5	65	2 1/2"	9,5		5
05060421001	6,0	50	2"	11,0		5
05060215001	6,0	65	2 1/2"	11,0		5
05060422001	7,0	50	2"	11,0		5
05060220001	7,0	65	2 1/2"	11,0		5
05060423001	8,0	50	2"	12,5		5
05060225001	8,0	65	2 1/2"	12,5		5
05060424001	9,0	50	2"	14,0		5
05060230001	9,0	65	2 1/2"	14,0		5
05060425001	10,0	50	2"	14,0		5
05060235001	10,0	65	2 1/2"	14,0		5
05060426001	11,0	50	2"	16,0		5
05060237001	11,0	65	2 1/2"	16,0		5
05060427001	12,0	50	2"	18,0		5
05060238001	12,0	65	2 1/2"	17,0		5
05060428001	13,0	50	2"	18,0		5
05060240001	13,0	65	2 1/2"	19,0		5
05060429001		1/4"	50	2"	11,0	5
05060255001		1/4"	65	2 1/2"	11,0	5
05060430001		5/16"	50	2"	12,5	5
05060260001		5/16"	65	2 1/2"	12,5	5
05060431001		3/8"	50	2"	14,0	5
05060265001		3/8"	65	2 1/2"	14,0	5
05060432001		7/16"	50	2"	16,0	5

Bity Wera řady 4

871/4 DC TORQ-SET® Mplus Bity



Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994, s diamantovou povrchovou vrstvou

									
Code	mm		mm						
05066690001	6		50	2"				10	
05066692001	8		50	2"				10	
05066694001	10		50	2"				10	
05066696001		1/4"	50	2"				10	

871/4 Bity TORQ-SET® Mplus




Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994

									
Code	mm		mm						
05066660001	2		50	2"					10
05066683001	2		89	3 1/2"					5
05066662001	3		50	2"					10
05066684001	3		89	3 1/2"					5
05066664001	4		50	2"					10
05066685001	4		89	3 1/2"					5
05066666001	5		50	2"					10
05066668001	6		50	2"					10
05066676001	6		70	2 3/4"					5
05066686001	6		89	3 1/2"					5
05066670001	8		50	2"					10
05066678001	8		70	2 3/4"					5
05066687001	8		89	3 1/2"					5
05066672001	10		50	2"					10
05066680001	10		70	2 3/4"					5
05066682001	10		89	3 1/2"					5
05066674001		1/4"	50	2"					10
05221110001		5/16"	50	2"					10



Wera TORQ-SET® Mplus

Podstatně zesílený tvar „křídélek“ u vyobrazeného profilu TORQ-SET® Mplus poskytuje zhruba o 70 % vyšší krouticí moment do porušení a tím mnohonásobně delší životnost šroubovacího nářadí. Při porovnání doby životnosti se prokazuje významné zlepšení výkonu.

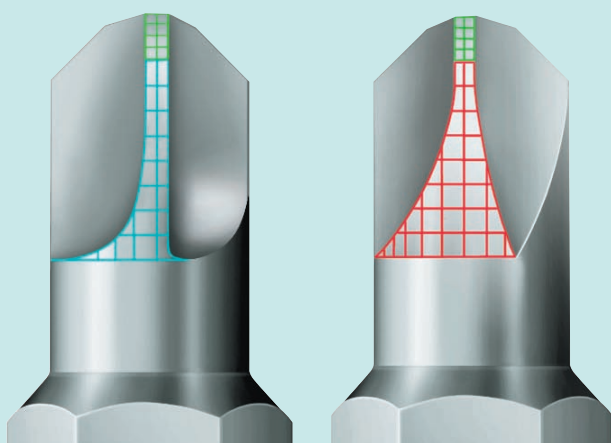

TORQ-SET®

Wera TORQ-SET® Mplus

864/4 Z SIT Bity



Použití: Šrouby ASSY®, pias
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: SIT, houževnaté provedení

Code			mm					
05066035001		SIT 10	50	2"				10
05066036001		SIT 20	50	2"				10
05066037001		SIT 25	50	2"				10
05066038001		SIT 30	50	2"				10

i

Přehled šroubovacího nářadí SIT a jeho přednosti

Lepší přenos sil.

Profil SIT má šest styčných ploch k přenosu sil. Díky jejich uspořádání a velikosti je umožněn vysoký přenos sil.

Dlouhá životnost.


Speciální geometrie upínací části SIT zajišťuje díky přesnosti zpracování a vysokému přenosu sil podstatné snížení opotřebení. Systém SIT tak přispívá k trvalému zlepšování produktivity.

Rychlé nasazení.

Bit i šroub systému SIT mají lehce kónickou geometrii. Díky tomu je lze rychle nasadit a tím se zkracuje doba potřebná ke šroubování.

Lepší držení šroubu.

Sevření díky lehce kónické geometrii způsobuje, že šroub v bitu drží. Takto vzniklý účinek „Stick-Fit“ snižuje potřebné přitlačné síly a díky tomu je šroubování rychlejší a bezpečnější.

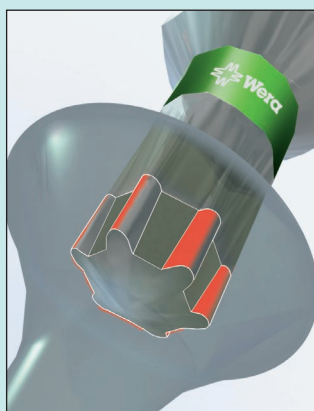

Snížené riziko vyklouznutí nástroje z hlavy šroubu.

Díky lepšímu přenosu sil a bezpečnému usazení nářadí ve šroubu se podstatně snižují síly, které mohou způsobit vyklouznutí čepele nářadí z hlavy šroubu a které nutí uživatele, aby na nářadí působil silným tlakem. Díky tomu je práce se systémem SIT snazší a má vyšší produktivitu.

Rychlejší přístup.

Díky barevnému kódovacímu systému je zaručen rychlý přístup k nářadí: Bit potřebný na příslušnou velikost šroubu je rychle po ruce. Tím se na minimum snižují doby potřebné k seřízení stroje.

875/4 Bity TRI-WING®



Použití: Šrouby TRI-WING®
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: TRI-WING®, houževnaté provedení

Code			mm					
05066785001	1	89	3 1/2"					5
05066786001	2	89	3 1/2"					5
05066787001	3	89	3 1/2"					5
05066780001	4	50	2"					10
05066788001	4	89	3 1/2"					5
05066782001	5	50	2"					10
05066784001	6	50	2"					10

879/4 Zakrucovací nářadí s vnitřním závitem



Použití: Tyčové šrouby a tyče se závitem
Upínací část: 1/4" šestihran, DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
Funkční profil: Vnitřní závit

Code		mm		mm				
05135902001	M6	50	2"	8,0				5
05135903001	M8	50	2"	12,0				5
05135904001	M10	50	2"	12,0				5

Bity Wera řady 5

5/16"

Upínací část:
Šestihran 5/16"

Použití:
Přímé napojení na stroj

Provedení:
Houževnaté (Z)

Vhodné na:

- Buckeye Tools**
- Demag Pokorný (FMA)**
- Desoutter**
- Fiam**
- Grasso**
- Rupes**
- Suhner**

840/5 Z Bity Hex-Plus

Hex-Plus®



Použití: Šrouby s vnitřním šestihranem
Upínací část: Přímé napojení na stroj 5/16"
Funkční profil: Hex-Plus, podobné ISO 2936, houževnaté provedení

Code	mm	mm	"	mm			
05060605001	3,0	50	2"	6,0		10	
05060610001	4,0	50	2"	6,0		10	
05060615001	5,0	50	2"	6,0		10	
05060620001	6,0	50	2"	7,0		10	
05060625001	8,0	50	2"	9,5		10	

851/5 Z Bity



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Upínací část: Přímé napojení na stroj 5/16"
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, houževnaté provedení

Code		mm	"	mm			
05060805001	PH 1	50	2"	4,5		10	
05060810001	PH 2	50	2"	6,0		10	
05060815001	PH 3	50	2"	7,75		10	

855/5 Z Bity



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv^{*)}
Upínací část: Přímé napojení na stroj 5/16"
Funkční profil: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, houževnaté provedení

Code		mm	"	mm			
05061005001	PZ 1	50	2"	4,5		10	
05061010001	PZ 2	50	2"	6,0		10	
05061015001	PZ 3	50	2"	7,75		10	

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Bity Wera řady 6

$\frac{5}{16}$ "

Upínací část:
Šestihran $\frac{5}{16}$ "

Norma:
DIN 3126
Tvar E 8
ISO 1173

Použití:
Přímé napojení na stroj

Vhodné na:
Buckeye Tools
Demag Pokorný (FMA)
Desoutter
Fiam
Grasso
Rupes
Suhner

871/6 Bity TORQ-SET® Mplus



Použití: Šrouby TORQ-SET®
Upínací část: $\frac{5}{16}$ " šestihran, DIN 3126-E 8, ISO 1173
Funkční profil: TORQ-SET® Mplus, podobné ISO 7994

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05066700001	8	35	$1\frac{3}{8}$ "	6,0			5
05066702001	10	35	$1\frac{3}{8}$ "	6,0			5
05066704001		$1\frac{1}{4}$ "	35	$1\frac{3}{8}$ "	11,0		5

875/6 Bity TRI-WING®



Použití: Šrouby TRI-WING®
Upínací část: $\frac{5}{16}$ " šestihran, DIN 3126-E 8, ISO 1173
Funkční profil: TRI-WING®

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05066790001	6	35	$1\frac{3}{8}$ "	11,0			5
05066792001	7	35	$1\frac{3}{8}$ "	11,0			5
05066794001	8	35	$1\frac{3}{8}$ "	12,5			5