


Wera: Sekací šroubovák Schraubmeissel - řada 900

Ke šroubování, sekání, dlabání a uvolňování pevně uvíznutých šroubů.

S úderovou plochou a průchozí čepelí. Mimořádně houževnatý.

Wera: Sekací šroubovák Schraubmeissel je všestranným nářadím na těžkou práci v dílně i při montáži. Toto nářadí je natolik robustní, že povolí i pevně uvíznuté a dotažené šrouby. Navíc ho lze použít dokonce pro sekání.


Šroubovák Kraftform® je příkladem vysokých nároků, které klade společnost Wera na své produkty. Ergonomie tohoto nářadí působí přesvědčivě na uživatele od svého uvedení na trh v roce 1968. Od té doby průběžné zlepšování zajistilo, že uvedená rukojeť je i dnes vysoce moderní. Základní princip z roku 1968 platí i dnes – tvar, který vytvářela ruka.

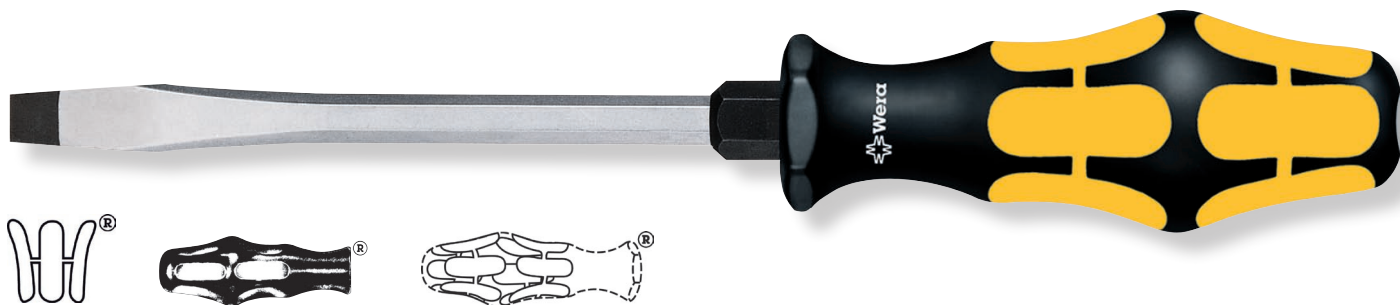

- Vysoká odolnost proti opotřebení. Prodloužená životnost nářadí. Bez nebezpečí odštípnutí úderové plochy.




- Průchozí šestihranná čepel z vysoce kvalitního materiálu na bity k dosažení vysoké tvrdosti a houževnatosti.
- Přenos sil bez ztrát díky přímému kontaktu úderové plochy s čepelí. Zpracování materiálu bitů zabraňuje odštípnutí a je tak zárukou prevence proti úrazům.

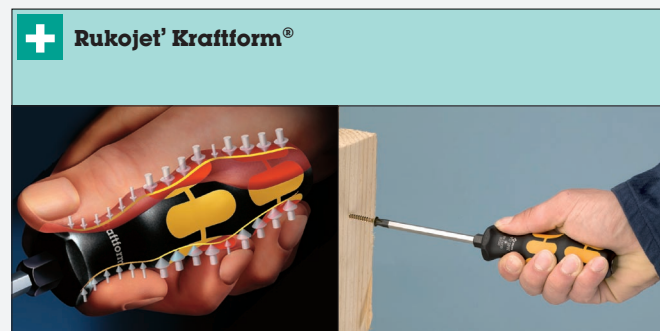

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform® s tvrdými a měkkými zónami - tvar, který vytvářela ruka.
- Velká kontaktní plocha - zvlášť vysoké tření v místech měkkých zón - umožňuje vysoký přenos sil.



+ Velká kontaktní plocha

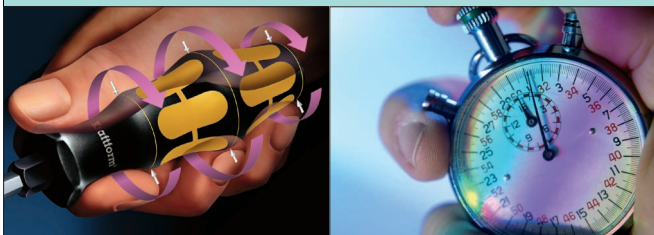


- Tvrdé zóny kloužou dlaní při přehmatávání jako kola.
- Kontakt s nízkým třením znamená vysokou rychlost při přehmatávání.

+ Integrovaná pomocná šestihranná matice



- Nasazením očkového nebo otevřeného klíče lze podstatně zvýšit přenos utahovacích momentů.

+ Ochrana před odkutálením

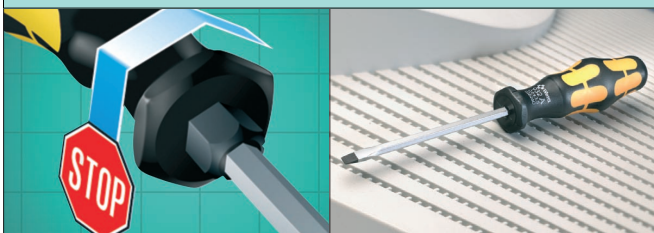

- Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Kraftform® Plus - řada 900: Wera - sekací šroubovák Schraubmeissel

S úderovou plochou a průchozí čepelí. Mimořádně houževnatý.

932 A Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná šestihránná matice od 0,8 x 4,5, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, více-komponentní, velikosti: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05018260001	0,6	3,5	4	80	81	9/64"	3 1/8"	10	
05018262001 ¹⁾	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"	10
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"	10
05018266001 ¹⁾	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"	10
05018268001 ¹⁾	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"	10
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"	5
05018272001	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"	2
05018274001	2,5	14,0	10	16	250	69	9/16"	10"	2

¹⁾ Meziuhlé velikosti, které nejsou danou normou podchyteny

917 SPH Křížový šroubovák



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná šestihránná matice od 1 x 4, matný chrom
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikost: 4/200 Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05017005001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"		10	
05017010001	PH 2	6	10	100	105	4"		10	
05017015001	PH 3	8	13	150	112	6"		5	
05017020001	PH 4	10	16	200	117	8"		2	

1427 Značící bodec



Rukojeť: Weralit® II, jednokomponentní
Čepel: Průchozí

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05027405001	105	92	4 3/16"						5

918 SPZ Křížový šroubovák



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv*)
Čepel: Průchozí šestihran, úderová plocha, pomocná šestihránná matice od 1 - 4, matný chrom
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, velikost: 4/200 Kraftform® s ochranou před odkutálením, Weralit® II, jednokomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05017050001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"		10	
05017052001	PZ 2	6	10	100	105	4"		10	
05017054001	PZ 3	8	13	150	112	6"		5	
05017056001	PZ 4	10	16	200	117	8"		2	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

977 Šroubovák TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Průchozí šestihran, úderová plocha, s pomocnou maticí, nicr matný
Funkční profil: TORX®, Black Point
Rukojeť: Kraftform® s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05024400001	TX 15	5	8	80	98	3 1/8"		10	
05024401001	TX 20	5	8	90	98	3 1/2"		10	
05024402001	TX 25	6	10	100	105	4"		10	
05024403001	TX 27	6	10	125	105	5"		10	
05024404001	TX 30	8	13	150	112	6"		10	
05024405001	TX 40	8	13	150	112	6"		10	

1428 Výstružník



Rukojeť: Weralit® II, jednokomponentní
Čepel: Průchozí

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05027455001	107	92	4 9/32"						5

932/6 Sada šroubováků Kraftform® Wera: sekací šroubovák + stojánek



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + stojánkem

Code			
05018282001	➕ 917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	1
	➖ 932 A	1 x 0,6x3,5x80; 1 x 0,8x4,5x90 ¹⁾ ; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125 ¹⁾	

1) Meziuhlé velikosti, které nejsou danou normou podchyceny

932/918/6 Sada šroubováků Kraftform® Wera: sekací šroubovák + stojánek



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv®
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + stojánkem

Code			
05018287001	➕ 918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	1
	➖ 932 A	1 x 0,6x3,5x80; 1 x 0,8x4,5x90 ¹⁾ ; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125 ¹⁾	

1) Meziuhlé velikosti, které nejsou danou normou podchyceny

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

977/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform® Wera: sekací šroubovák + stojánek



Použití: TORX®
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem + stojánkem

Code			
05024410001	➕ 977 TORX®	1 x TX 15x80; 1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100; 1 x TX 27x125; 1 x TX 30x150; 1 x TX 40x150	1

Stojánek na šroubováky Kraftform®



Code	mm	mm	
05134001001	190	50	1


Kraftform® Comfort

Pohodlný. Bezpečný. Dobrý.


Kraftform® Comfort je správným nářadím k profesionálnímu využití v dílně i při montáži.

Velká šíře sortimentu umožňuje uživateli najít vždy správné nářadí k příslušnému účelu. Znamá kvalita čepelí Wera zajišťuje velkou odolnost proti opotřebení a bezpečnost. Nezaměnitelná rukojeť Kraftform® je známkou kvality uznávanou na celém světě, a proto je synonymem lepších pracovních výsledků a práce šetrné k lidským rukám - a to vše při vynikajícím poměru ceny k výkonu. Strategie ochrany práv z průmyslového vlastnictví Wera zaručuje, že

vynikající vlastnosti a design nemohou být kopírovány a nevzniká tak nebezpečí záměny s nekvalitními produkty. Šroubovák Kraftform® je příkladem vysokých nároků, které klade společnost Wera na své produkty. Ergonomie tohoto nářadí působí přesvědčivě na uživatele od svého uvedení na trh v roce 1968. Od té doby průběžné zlepšování zajistilo, že uvedená rukojeť je i dnes vysoce moderní. Základní princip však platí i dnes - tvar, který vytvářela ruka.

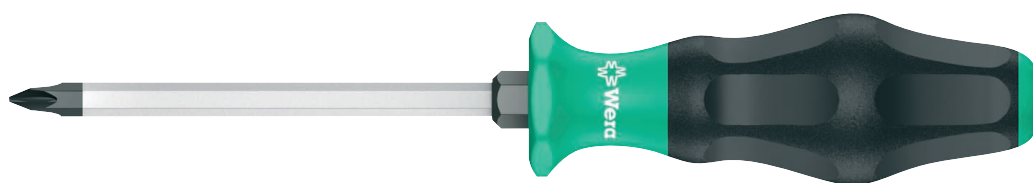


+ Rukojeť nářadí Kraftform®

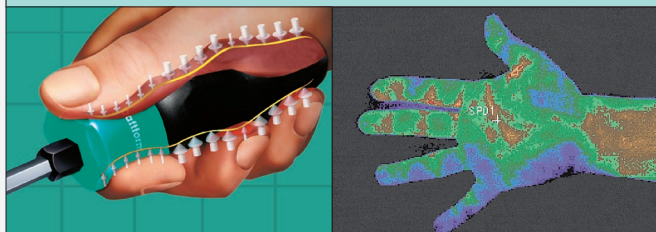


- Ergonomická rukojeť Kraftform® Comfort. Vícekomponentní konstrukce. Různé struktury povrchu.
- K rychlé, šetrné práci. Vysoký přenos sil díky použití kombinace materiálů s jádrem z tvrdé umělé hmoty a vysoce komfortní měkkou komponentou. Geometrie Kraftform® působí preventivně proti poškození ruky a paže. Tvar rukojeti je přizpůsoben tvaru dlaně, s rukojetí je v kontaktu celá ruka.

+ Označení rukojeti

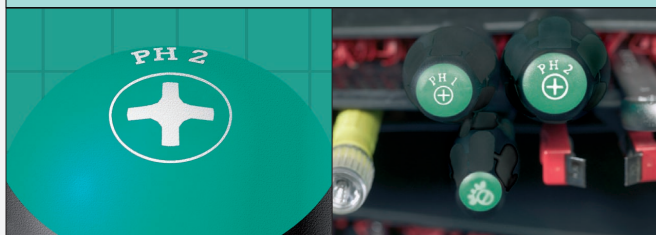

- Označení rukojeti symbolem šroubu a velikosti rukojeti.
- Usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.


+ Ochrana před odkutálením

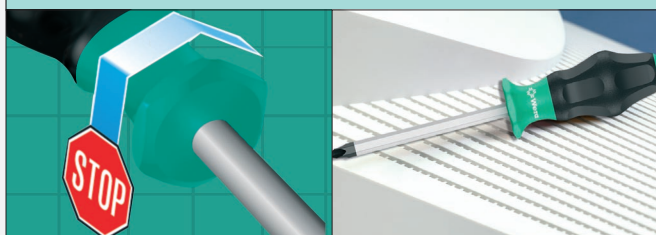


- Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Ztráty času způsobené hledáním šroubováku dnes patří minulosti.



- Vyrobeno z materiálů na bity se speciálním kalením Wera.
- Vysoká odolnost proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost.

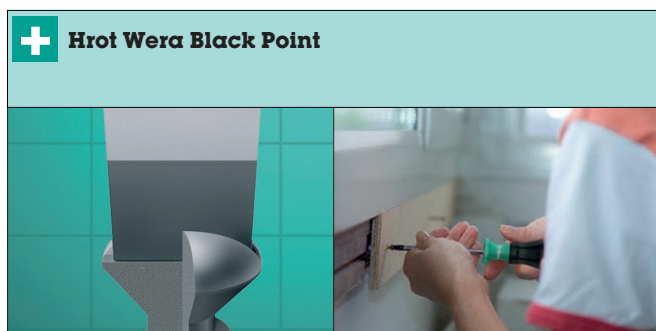

- Zaručená tvarová přesnost šroubováku v profilu šroubu.
- Optimalizovaná čepel Wera Black Point snižuje opotřebení. Delší životnost šroubu i nářadí. Zvýšená odolnost proti korozi ve srovnání s produkty Standard Black Point.

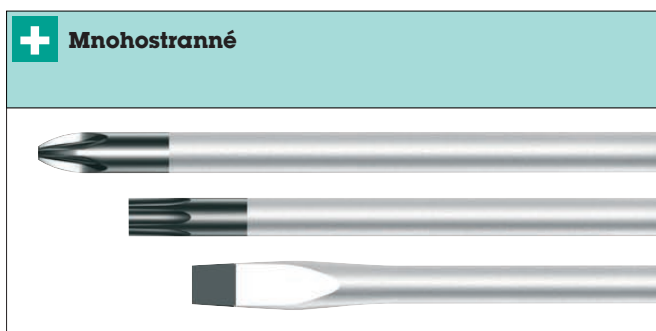

- Řad Kraftform® Comfort nabízí díky širokému sortimentu vhodný šroubovák ke každému účelu použití.

Řada Kraftform® Comfort

Pohodlný. Bezpečný. Dobrý.

1335 Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031400001	0,4	2,0	60	81	2,5	5/64"	2 3/8"	10	
05031401001	0,4	2,5	75	81	2,5	3/32"	3"	10	
05031402001	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	3 1/8"	10	
05031403001	0,5	3,0	150	81	3,0	1/8"	6"	10	
05031404001	0,5	3,0	200	81	3,0	1/8"	8"	5	
05031405001	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	4"	10	
05031406001	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	5"	10	
05031407001	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	8"	5	
05031408001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"	10	
05031409001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	6"	10	
05031410001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	8"	5	
05031411001	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	12"	2	
05031412001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	5"	10	
05031413001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	6"	10	
05031414001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	8"	5	
05031415001	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	12"	2	
05031416001	1,2	6,0	100	105	6,0	15/64"	4"	10	

1334 Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031420001	0,8	5,0	100	98	3/16"	4"		10	
05031421001	1,0	6,0	125	105	15/64"	5"		10	
05031422001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"		10	
05031423001	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"		5	
05031424001	1,2	7,0	150	105	9/32"	6"		10	
05031425001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"		5	
05031426001	1,6	8,0	175	112	5/16"	7"		5	
05031427001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"		5	

1334 SK Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Šestihran, pomocná šestihránná matice od 0,8 x 4,5, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031430001	0,6	3,5	4	75	81	9/64"	3"	10	
05031431001	0,8	4,0	4	90	81	5/32"	3 1/2"	10	
05031432001	0,8	4,5	5	8	90	0,178"	3 1/2"	10	
05031433001	1,0	5,5	6	10	100	7/32"	4"	10	
05031434001	1,2	6,5	6	10	125	1/4"	5"	10	
05031435001	1,2	7,0	6	10	125	9/32"	5"	10	
05031436001	1,6	9,0	8	13	150	11/32"	6"	10	
05031437001	1,6	10,0	8	13	175	3/8"	7"	5	


1350 PH Křížové šroubováky



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031440001	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"			5	
05031441001	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"			10	
05031442001	PH 1	200	98	4,5	8"			2	
05031443001	PH 1	300	98	4,5	12"			2	
05031444001	PH 2	100	105	6,0	4"			10	
05031445001	PH 2	200	105	6,0	8"			2	
05031446001	PH 2	300	105	6,0	12"			2	
05031447001	PH 3	150	112	8,0	6"			5	
05031448001	PH 4	200	112	10,0	8"			2	

1350 SK PH Křížové šroubováky



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Šestihran, velikost 1-3 s pomocnou šestihrannou maticí, nitr matný
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031450001	PH 0	4		60	81	2 3/8"	5
05031451001	PH 1	5	8	80	98	2 3/8"	10
05031452001	PH 2	6	10	100	105	4"	10
05031453001	PH 3	8	13	150	112	4"	5

1355 PZ Křížové šroubováky



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031460001	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"		10
05031461001	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"		10
05031462001	PZ 1	200	98	4,5	8"		2
05031463001	PZ 2	100	105	6,0	4"		10
05031464001	PZ 2	200	105	6,0	8"		2
05031465001	PZ 2	250	105	6,0	10"		2
05031466001	PZ 3	150	112	8,0	6"		5
05031467001	PZ 4	200	112	10,0	8"		2

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1355 SK PZ Křížové šroubováky



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Šestihran, velikost 1-3 s pomocnou šestihrannou maticí, nitr matný
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031470001	PZ 0	4	0	60	81	2 3/8"	5
05031471001	PZ 1	5	8	80	98	3 1/8"	10
05031472001	PZ 2	6	10	100	105	4"	10
05031473001	PZ 3	8	13	150	112	6"	5

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1367 Šroubovák TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX®, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031500001	TX 5	60	81	3,5	2 3/8"		10
05031501001	TX 6	60	81	3,5	2 3/8"		10
05031502001	TX 7	60	81	3,5	2 3/8"		10
05031503001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		10
05031504001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		10
05031505001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		10
05031506001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		10
05031507001	TX 20	100	98	4,5	4"		10
05031508001	TX 25	100	105	5,0	4"		10
05031509001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		10
05031510001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		10
05031511001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16"		10
05031512001	TX 45	130	112	8,0	5 1/8"		10

1367 Šroubováky BO TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX® a zajišťovacím kolíkem (BO = s otvorem)
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX® BO, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031520001	TX 7	60	81	3,5	2 3/8"		5
05031521001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"		5
05031522001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"		5
05031523001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"		5
05031524001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"		5
05031525001	TX 20	100	98	4,5	4"		5
05031526001	TX 25	100	105	5,0	4"		5
05031527001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16"		5
05031528001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"		5
05031529001	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"		5

Řada Kraftform® Comfort

Pohodlný. Bezpečný. Dobrý.

1334/6 Sada šroubováků Kraftform® Comfort



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

Code			
05031551001	●	1334	1 x 1,2x6,5x150
	●	1335	1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	+	1350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

1334/1355 SK/6 Sada šroubováků Kraftform® Comfort



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv®
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

Code			
05031557001	●	1334 SK	1 x 0,6x3,5x75; 1 x 0,8x4,0x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x6,5x125
	+	1355 SK PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1334 SK/6 Sada šroubováků Kraftform® Comfort



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

Code			
05031556001	●	1334 SK	1 x 0,6x3,5x75; 1 x 0,8x4,0x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x6,5x125
	+	1350 SK PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

1335/1350/1355/6 Sada šroubováků Kraftform® Comfort



Použití: Šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
a šrouby Pozidriv®*)
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

Code			
05031553001	●	1335	1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	+	1350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
	+	1355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1334/1355/6 Sada šroubováků Kraftform® Comfort



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv^{*)}

Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

		 	
Code			
05031552001	● 1334	1 x 1,2x6,5x150	1
	● 1335	1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	
	⊕ 1355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1367/6 Sada šroubováků TORX® Kraftform® Comfort



Použití: Šrouby TORX®

Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

		 	
Code			
05031554001	⊕ 1367 TORX®	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115; 1 x TX 40x130	1

Kraftform® Comfort VDE

Šroubovák VDE. Pohodlný. Bezpečný. Dobrý.


Šroubovák Kraftform® Comfort VDE je šroubovákem VDE k profesionálnímu použití. Bezpečnost při práci do napětí 1 000 V je zaručena díky zkoušce každého jednotlivého kusu nářadí z hlediska odolnosti proti průrazu do napětí 10 000 V. Kvalita čepelí překračuje z hlediska tvrdosti a pevnosti v krutu známé normy. Nezaměnitelná rukojeť Kraftform® je známkou kvality uznávanou na celém světě, a proto je synonymem lepších pracovních výsledků a práce šetrné k lidským rukám. Strategie ochrany práv z průmyslového vlastnictví Wera zaručuje, že vynikající vlastnosti a design

nemohou být kopírovány a nevzniká tak nebezpečí záměny s nekvalitními produkty.

Šroubovák Kraftform® je příkladem vysokých nároků, které klade společnost Wera na své produkty. Ergonomie tohoto nářadí působí přesvědčivě na uživatele od svého uvedení na trh v roce 1968. Od té doby průběžné zlepšování zajistilo, že uvedená rukojeť je i dnes vysoce moderní. Základní princip však platí i dnes – tvar, který vytvářela ruka.




+ Rukojeť nářadí Kraftform®

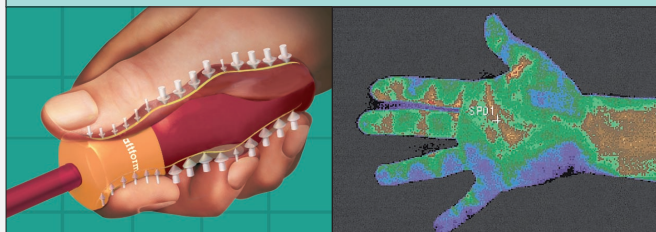


- Ergonomická rukojeť Kraftform® Comfort. Vícekomponentní konstrukce. Různé struktury povrchu.
- K rychlé, šetrné práci. Vysoký přenos sil díky použití kombinace materiálů s jádrem z tvrdé umělé hmoty a vysoce komfortní měkkou komponentou. Geometrie Kraftform® působí preventivně proti poškození ruky a paže. Tvar rukojeti je přizpůsoben tvaru dlaně, s rukojetí je v kontaktu celá ruka.

+ Záruka bezpečné práce

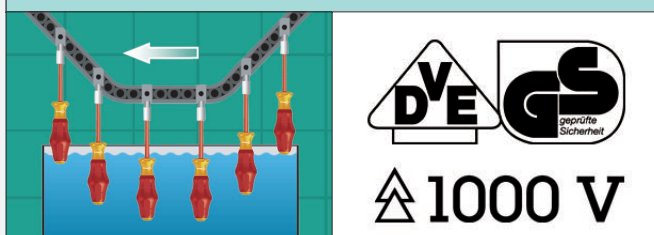


- Každý jednotlivý kus je testován ve vodní lázni při napětí 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 90600 : 2004).
- Zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1000 V.

+ Označení rukojeti

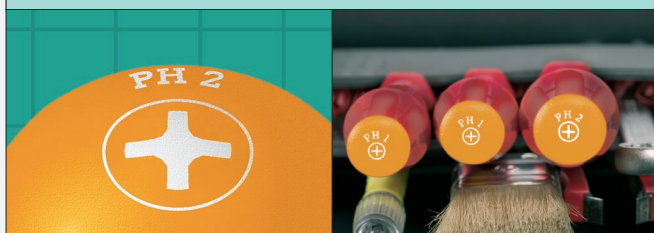

- Označení rukojeti symbolem šroubu a velikosti rukojeti.
- Usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.

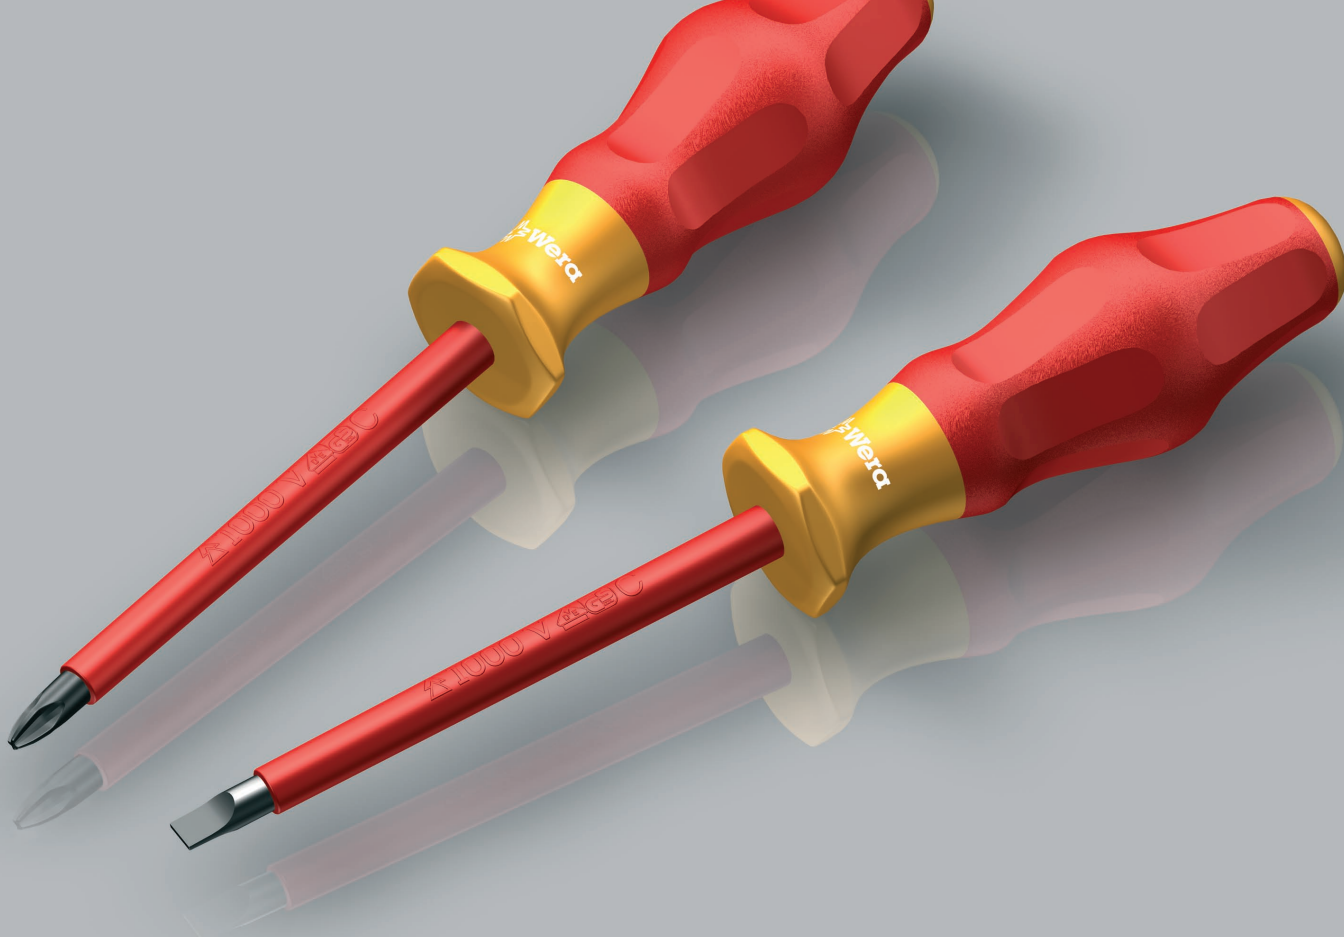


+ Kvalita čepele Wera




- Vyrobeno z materiálů na bity speciálním kalením Wera.
- Vysoká odolnost proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost.

+ Čepele Wera Black Point

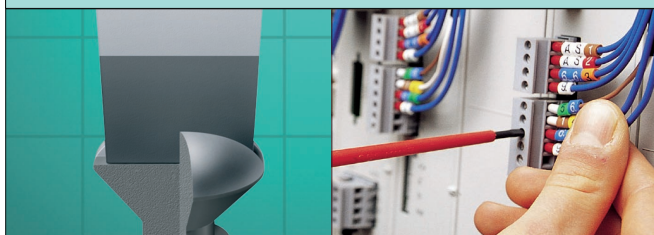

- Zaručená tvarová přesnost šroubováku v profilu šroubu.
- Optimalizovaná čepel Wera Black Point snižuje opotřebení. Delší životnost šroubu i náradí. Zvýšená odolnost proti korozi ve srovnání s produkty Standard Black Point.

+ Ochrana před odkutálením

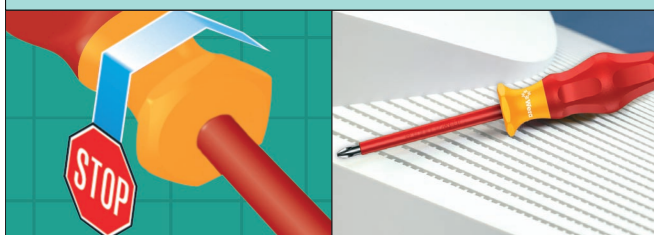

- Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti. Ztráty času způsobené hledáním šroubováku dnes patří minulosti.

Řada Kraftform® Comfort VDE

Šroubovák VDE. Pohodlný. Bezpečný. Dobrý.

1160 i VDE izolovaný plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kalená na tmavo, izolovaná
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, kónické ostří
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900: 2004 a EN 60900

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031580001	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10		
05031581001	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10		
05031582001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10		
05031583001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10		
05031584001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"	5		
05031587001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10		
05031585001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"	5		
05031588001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10		
05031586001	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"	5		
05031589001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"	5		
05031590001	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"	5		
05031591001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"	5		

1162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Kalená na tmavo, izolovaná
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031600001	PH 0	80	81	3 1/8"	5				
05031601001	PH 1	80	98	3 1/8"	5				
05031602001	PH 1	150	98	6"	5				
05031603001	PH 2	100	105	4"	5				
05031604001	PH 2	200	105	8"	5				
05031605001	PH 3	150	112	6"	5				
05031606001	PH 4	200	112	8"	2				

1165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Kalená na tmavo, izolovaná
Funkční profil: ISO 8764-PZ
Rukojeť: Kraftform® Comfort s ochranou před odkutálením, vícekomponentní
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031610001	PZ 0	80	81	3 1/8"	5				
05031611001	PZ 1	80	98	3 1/8"	5				
05031612001	PZ 1	150	98	6"	5				
05031613001	PZ 2	100	105	4"	5				
05031614001	PZ 2	200	105	8"	5				
05031615001	PZ 3	150	112	6"	5				

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1160 i/7 Sada šroubováků Kraftform® Comfort VDE + zkoušečka napětí



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 7-ti dílné v krabici s okénkem

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031575001	1160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1						
	1162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100							
	4115	1 x 0,5x3,0x65							

1160 i/1165 i/7 Sada šroubováků Kraftform® Comfort VDE + zkoušečka napětí



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby s křížovou drážkou
Pozidriv^{*)}

Provedení: 7-ti dílné v krabici s okénkem

Code			
05031576001	1160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1
	1165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	
	4115	1 x 0,5x3,0x65	

^{*)} Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.



Každý jednotlivý kus je testován ve vodní lázni při napětí 10.000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 90600 : 2004). Zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1.000 V.

Kraftform® Classic


Osvědčený již celá desetiletí!

Kraftform® Classic je cenově výhodné nářadí k profesionálnímu šroubování. Řada Kraftform® Classic nabízí známou kvalitu čepelí s cenově výhodným provedením rukojetí, které se osvědčily za dlouhá desetiletí.

Rukojeť Kraftform® od firmy Wera je známkou kvality uznávanou na celém světě, a proto je synonymem lepších pracovních výsledků – i v segmentu jednokomponentního nářadí. Geometrie Kraftform® je základem rukojeti, která je důležitým předpokladem pro práci šetrnou k rukám.

Strategie ochrany práv z průmyslového vlastnictví Wera zaručuje, že vynikající vlastnosti a design nemohou být


kopírovány a nevzniká tak nebezpečí záměny s nekvalitními produkty. Šroubovák Kraftform® je příkladem vysokých nároků, které klade společnost Wera na své produkty. Ergonomie tohoto nářadí působí přesvědčivě na uživatele od svého uvedení na trh v roce 1968. Základní princip platí ještě i dnes – tvar, který vytvářela ruka.

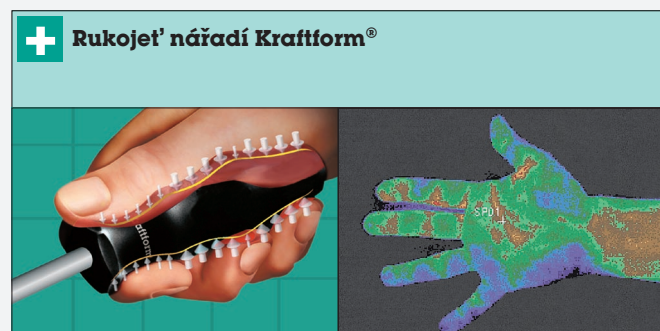


- Ergonomická rukojeť Kraftform® Classic.
- K rychlé, šetrné práci. Prevence proti poškození ruky a paže. Tvar rukojeti je přizpůsoben tvaru dlaně, s rukojetí je v kontaktu celá ruka.



- Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Ztráty času způsobené hledáním šroubováku dnes patří minulosti.

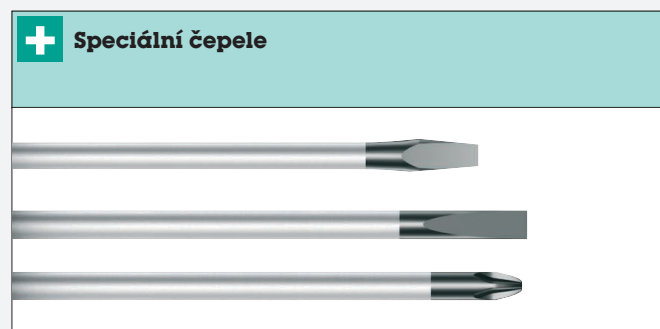

- Vyrobeno z materiálů na bity speciálním kalením Wera. Vysoká odolnost proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost.

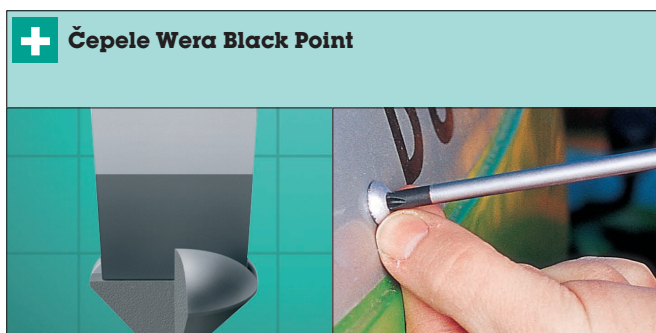


- Zaručená tvarová přesnost šroubováku v profilu šroubu.
- Snižuje opotřebení a prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Zvýšená odolnost proti korozi ve srovnání s produkty Standard Black Point.



Řada Kraftform® Classic

Osvědčená již celá desetiletí!

1735 Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031209001	0,4	2,5	75	81	2,5	3/32"	3"	10
05031210001	0,5	3,0	80	81	3,0	9/64"	3 1/8"	10
05031211001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"	10
05031212001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	5"	10

1734 Plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031200001	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4"	6"	10
05031201001	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16"	7"	5
05031202001	1,6	10,0	200	112	9,0	3/8"	8"	5


1750 PH Křížové šroubováky



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031219001	PH 0	60	81	3,0	2 3/8"			5
05031220001	PH 1	80	98	4,5	3 1/8"			10
05031221001	PH 2	100	105	6,0	4"			10
05031222001	PH 3	150	112	8,0	6"			5

1755 PZ Křížové šroubováky



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: ISO 8764-PZ, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031224001	PZ 0	60	81	3,0	2 3/8"			5
05031225001	PZ 1	80	98	4,5	3 1/8"			10
05031226001	PZ 2	100	105	6,0	4"			10
05031227001	PZ 3	150	112	8,0	6"			5

* Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1767 Šroubováky TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Čepel: Kulatá, matný chrom
Funkční profil: TORX®, Black Point
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031300001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8"			10
05031301001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8"			10
05031302001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8"			10
05031303001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8"			10
05031304001	TX 20	100	98	4,5	4"			10
05031305001	TX 25	100	105	5,0	4"			10
05031306001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16"			10
05031307001	TX 40	130	112	7,0	5 1/8"			10

1734/6 Sada šroubováků Kraftform® Classic



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

  			
Code			
05031280001	● 1734	1 x 1,2x6,5x150	1
	● 1735	1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	
	⊕ 1750 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	

1734/55/6 Sada šroubováků Kraftform® Classic



Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv*)
Provedení: 6-ti dílné v krabici s okénkem

  			
Code			
05031281001	● 1734	1 x 1,2x6,5x150	1
	● 1735	1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	
	⊕ 1755 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Wera Kraftform® Classic VDE


Šroubovák VDE. Osvědčený již celá desetiletí.

Kraftform® Classic VDE je nářadím, které se osvědčilo během celých desetiletí na šroubování pod napětím. Bezpečnost při práci do napětí 1 000 V je zaručena díky zkoušce každého jednotlivého kusu nářadí z hlediska pevnosti proti průrazu do napětí 10 000 V. Kvalita čepelí překračuje z hlediska tvrdosti a pevnosti v krutu známé normy.


Nezaměnitelná rukojeť Kraftform® je známkou kvality uznávanou na celém světě, a proto je synonymem lepších pracovních výsledků – i v segmentu jednodílného

nářadí. Strategie ochrany práv z průmyslového vlastnictví Wera zaručuje, že vynikající vlastnosti a design nemohou být kopírovány a nevzniká tak nebezpečí záměny s nekvalitními produkty.

Šroubovák Kraftform® je příkladem vysokých nároků, které klade společnost Wera na své produkty. Ergonomie tohoto nářadí působí přesvědčivě na uživatele od svého uvedení na trh v roce 1968. Základní princip platí ještě i dnes – tvar, který vytvářela ruka.

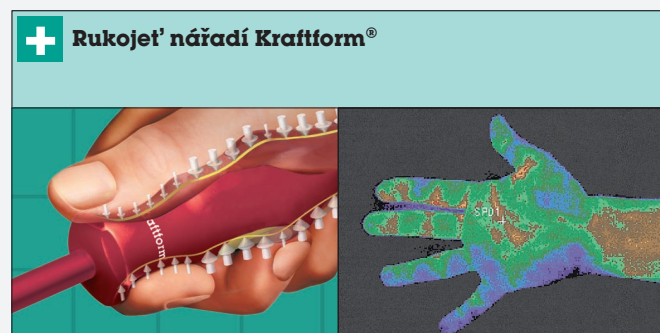


- Ergonomická rukojeť Kraftform® Classic.
- K rychlé, šetrné práci. Prevence proti poškození ruky a paže. Tvar rukojeti je přizpůsoben tvaru dlaně, s rukojetí je v kontaktu celá ruka. Lepší pracovní výkon za kratší dobu.

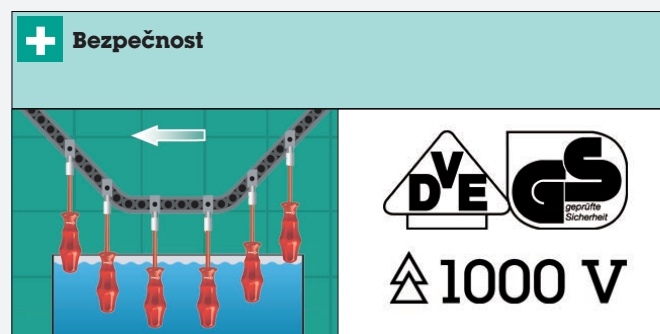


- Každý jednotlivý kus je testován ve vodní lázni při napětí 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 90600 : 2004).
- Zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



- Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Ztráty času způsobené hledáním šroubováků patří minulosti.

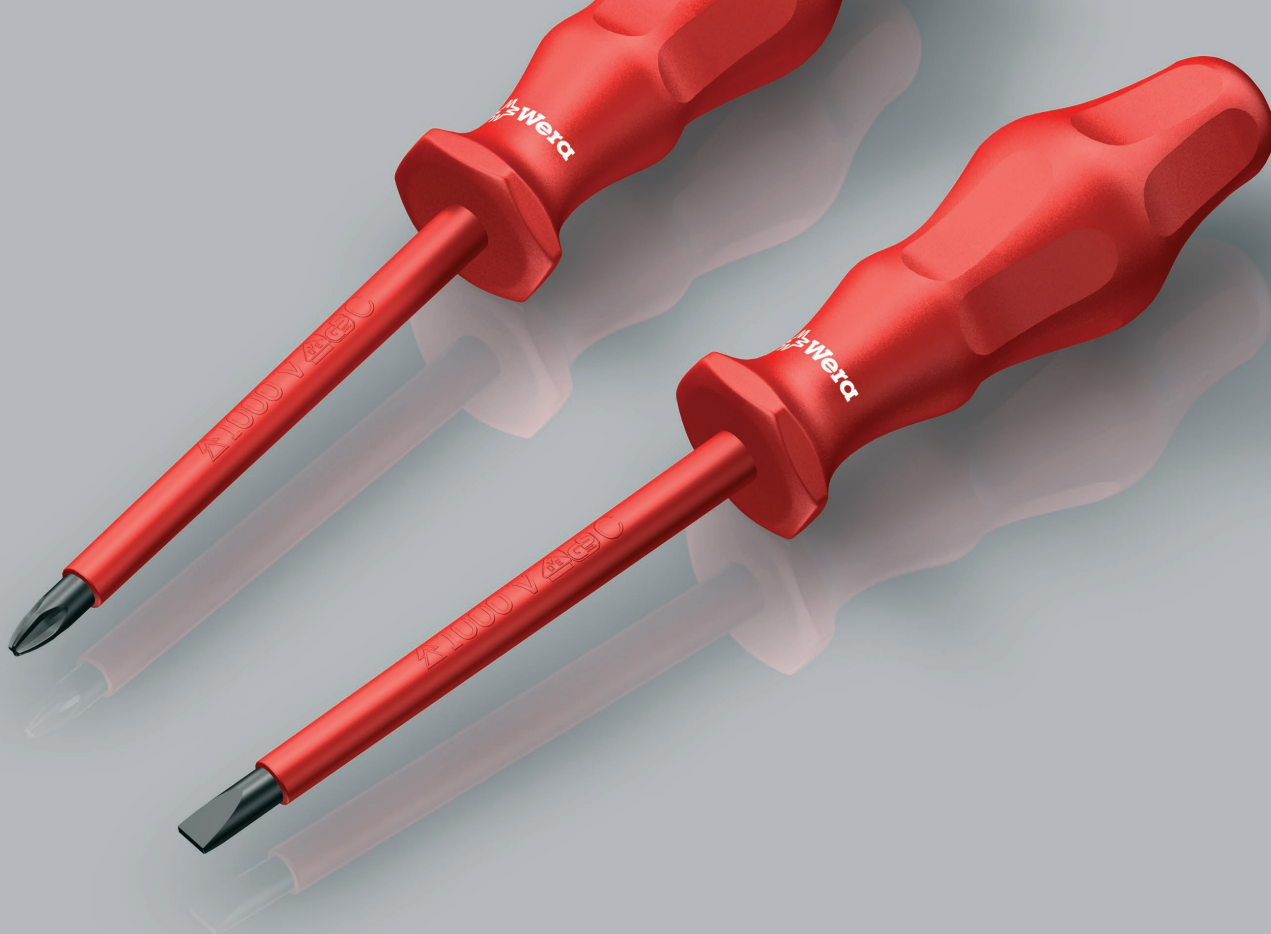

Speciální čepele



- Vyrobeno z materiálů na bity speciálním kalením Wera.
- Vysoká odolnost proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost. To znamená hospodárnější práci.



Čepele Wera Black Point



- Zaručená tvarová přesnost šroubováku v profilu šroubu.
- Snižuje opotřebení a prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Zvýšená odolnost proti korozi ve srovnání s produkty Standard Black Point.

Řada Kraftform® Classic VDE

Šroubovák VDE. Osvědčený již celá desetiletí.

1760 i VDE izolovaný plochý šroubovák



Použití: Šrouby s plochou drážkou
Čepel: Kalená na tmavo, izolovaná
Funkční profil: DIN 5264-A, ISO 2380, kónické ostří
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031240001	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"	10	
05031239001	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"	10	
05031241001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"	10	
05031242001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"	10	
05031243001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"	10	
05031244001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"	10	
05031245001	1,6	8,0	200	112	3/8"	8"	5	

1765 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Vhodné na šrouby Pozidriv®
Čepel: Kalená na tmavo, izolovaná
Funkční profil: ISO 8764-PZ
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031259001	PZ 0	80	81	3 1/8"				5
05031260001	PZ 1	80	98	3 1/8"				10
05031261001	PZ 2	100	105	4"				10
05031262001	PZ 3	150	112	6"				5

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

1762 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
Čepel: Kalená na tmavo, izolovaná
Funkční profil: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Rukojeť: Kraftform® Classic, jednokomponentní, s ochranou před odkutálením
Norma: IEC 60900 : 2004

Code	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031249001	PH 0	80	81	3 1/8"				5
05031250001	PH 1	80	98	3 1/8"				10
05031251001	PH 2	100	105	4"				10
05031252001	PH 3	150	112	6"				5



Každý jednotlivý kus je testován ve vodní lázni při napětí 10.000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 90600 : 2004). Zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1.000 V.

1760 i/6 Sada šroubováků Kraftform® Classic VDE



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess
Vyplnění: 6-ti dílné v krabici s okénkem

		 	
Code			
05031282001	●	1760 i VDE 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1
	⊕	1762 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100	

1760 i/65 i/6 Sada šroubováků Kraftform® Classic VDE



Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou šrouby Pozidriv*)
Vyplnění: 6-ti dílné v krabici s okénkem

		 	
Code			
05031283001	⊖	1760 i VDE 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125	1
	⊕	1765 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100	

*) Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.